

Grasa GL-32™ e inyectoros de aceite GL-43™



Inyectoros de alto rendimiento para una lubricación confiable de la máquina



Lubricación precisa, confiable y ajustable para cada punto de lubricación en su máquina

- Fácil de diseñar, configurar y operar
- Flexible: agregue o reste puntos de lubricación sin rediseñar su sistema
- Alto rendimiento versátil: trabaja con grados de aceite y grasa NLGI n.º 2
- Todos los inyectoros vienen estándar con sellos de Viton para el uso con lubricantes sintéticos y aplicaciones en alta temperatura (hasta 350 °F (176 °C))



¡Diseño de larga duración que supera a la competencia!



Componentes de precisión perfeccionados para lograr un funcionamiento confiable en los entornos más exigentes



Ajustable a cualquier máquina

Inyector fundido de una pieza

Diseño de una pieza para durabilidad agregada

Tuerca de ajuste de salida


Volumen de salida que se puede ajustar de 0,001 a 0,008 pulg.³ (0,02 a 0,13 cm³) y facilita la personalización individual de cada punto de lubricación

Pasador de indicación visual

El conveniente pasador de indicación de ciclo de montaje frontal confirma que el inyector funciona de forma correcta

Sellos de Fluoroelastomer

Estándar con sellos de Fluoroelastomer para el uso con lubricantes sintéticos y aplicaciones en alta temperatura (hasta 350 °F (176 °C)).

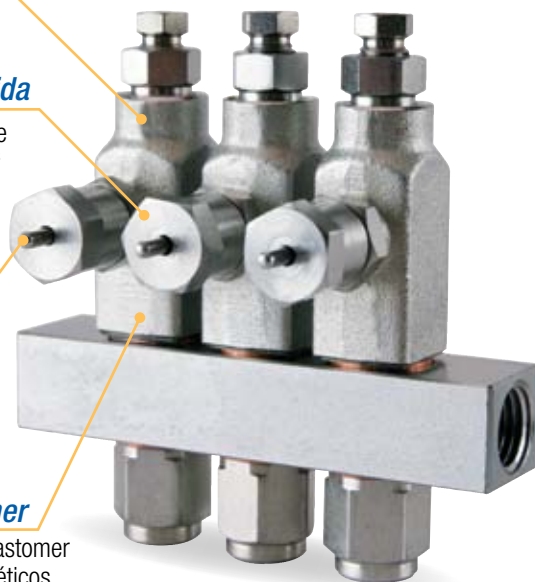

Especificaciones técnicas

	Grasa	Aceite
Presión de funcionamiento máxima	3500 psi (241 bar)	1000 psi (69 bar)
Presión de funcionamiento mínima	1200 psi (83 bar)	750 psi (52 bar)
Presión de funcionamiento típica	1500 psi (103 bar)	850 psi (59 bar)
Presión de reset (purga)	200 psi (13,7 bar)	150 psi (10 bar)
Volumen de salida por ciclo (ajustable)	0,001 a 0,008 pulg. ³ (0,02 a 0,13 cm ³)	
Clasificación de temperatura máxima	350 °F (176 °C)	
Fluidos recomendados	Grasa hasta NLGI n.º 2	Lubricantes de viscosidad baja*
Manual de instrucciones	313798	

* Peso mínimo número 10

Información para pedidos

	Grasa para acero de carbono GL-32	Grasa para acero inoxidable GL-32	Aceite para acero de carbono GL-43
Inyector de repuesto	24A920	24E390	24E245
1-Inyector colector	24A921	24E391	24E241
2-Inyector colector	24A922	24E392	24E242
3-Inyector colector	24A923	24E393	24E243
4-Inyector colector	24A924	24E394	24E244
Inyector autónomo	24A919	24E389	24E240
Kit de Reparación	24B360	24F944	24F201
Kit de repuesto de salida de inyector (tuerca, casquillo y adaptador)	24B677	24F943	24B667

¡Contáctenos hoy mismo!

Para recibir información del producto o para comunicarse con un representante de Graco, llame al 800-533-9655 o visite nuestra página web www.graco.com.