




aerospace  
climate control  
electromechanical  
filtration  
**fluid & gas handling**  
hydraulics  
pneumatics  
process control  
sealing & shielding

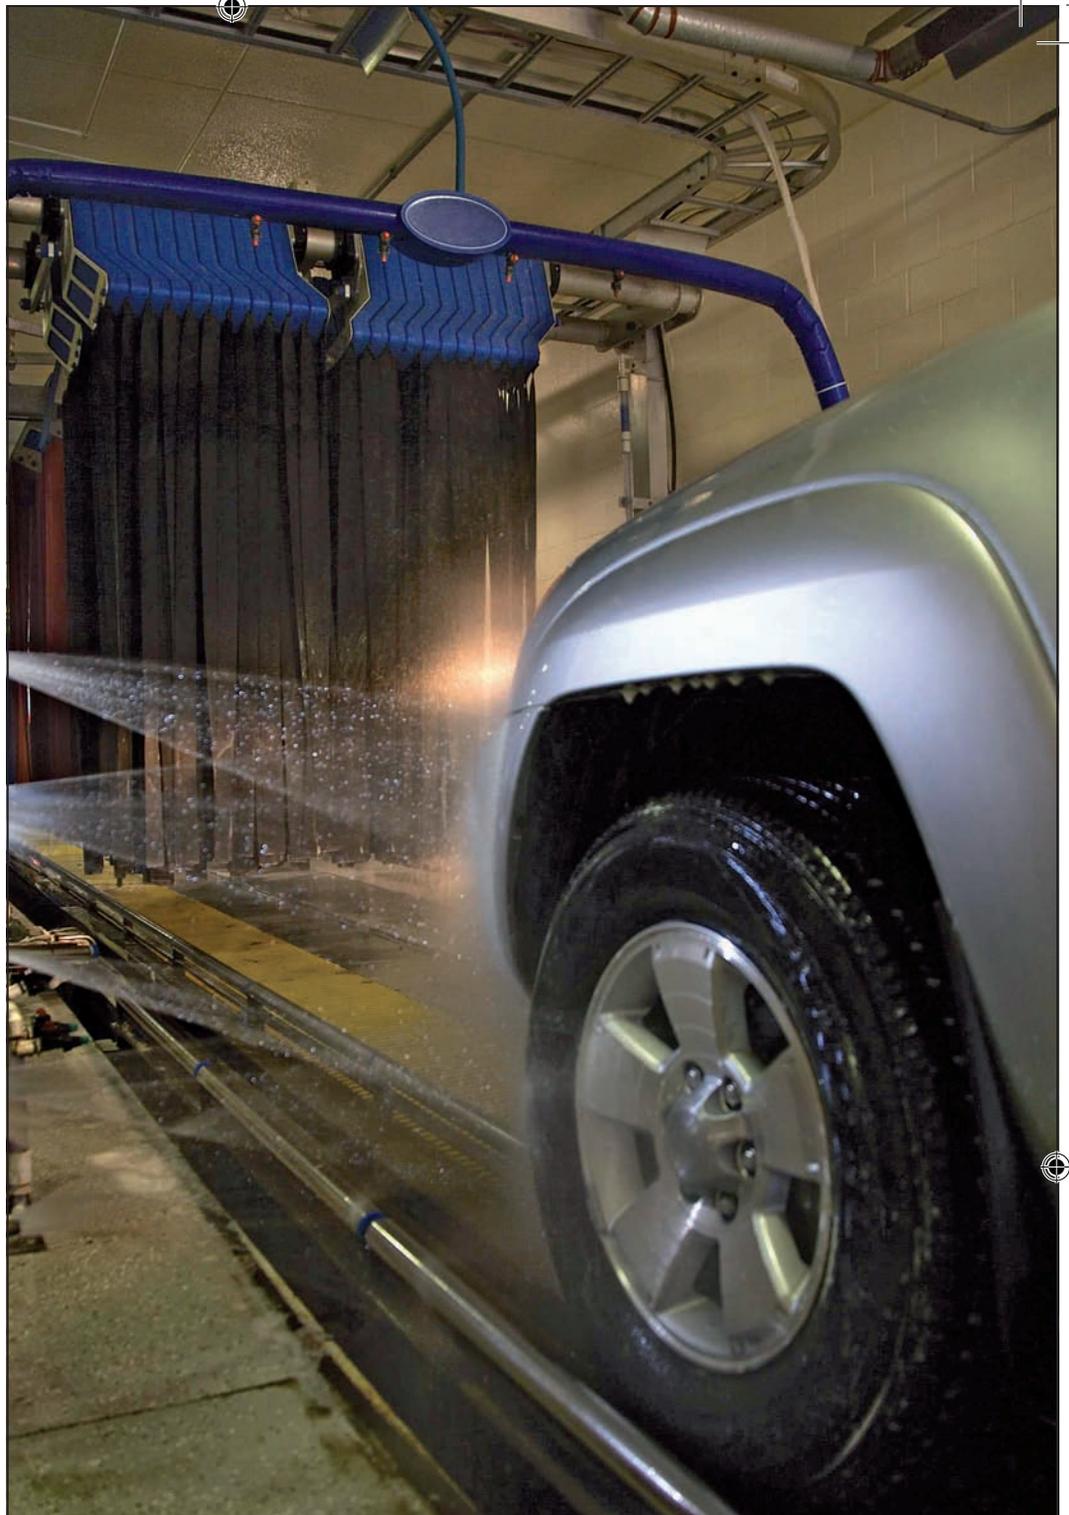

## Parker series 7321B y 7322B Válvulas para agua

Válvulas solenoide de alto rendimiento de dos vías, para agua, aceites ligeros y vapor



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Parker Serie 7321B/ 7322B Válvulas para agua

Las válvulas solenoide Parker de las series 7321B y 7322B 2/2 servopilotadas son la mejor solución cuando se requiere un control perfecto del medio como agua, vapor y aceites ligeros.


Las series 7321B y 7322B comprenden válvulas de diafragma servopilotadas que requieren una presión diferencial mínima para funcionar.

El agua es un elemento básico para la vida humana, el control del agua posibilita una amplia variedad de actividades humanas como riego y producción de alimentos, crianza de animales, suministro de agua, producción de energía, lavado de coches y herramientas; además el agua es el elemento básico en muchas aplicaciones como la lucha contra incendios, domótica y fontanería.

Basándose en la tecnología solenoide, este producto ofrece entre otras características un caudal alto, tiempos de respuesta cortos y mayor fiabilidad con un diseño moderno y robusto.

Se suministran también bajo demanda con mando manual para poder abrir y cerrar la válvula sin conexión eléctrica y controlar la velocidad para contrarrestar golpe de ariete del agua.

Las series de nuestras válvulas para agua 7321B y 7322B se pueden usar con la mayoría de nuestras bobinas FCDE, inclusive la serie ATEX, la de baja potencia y piezas eléctricas IP67.

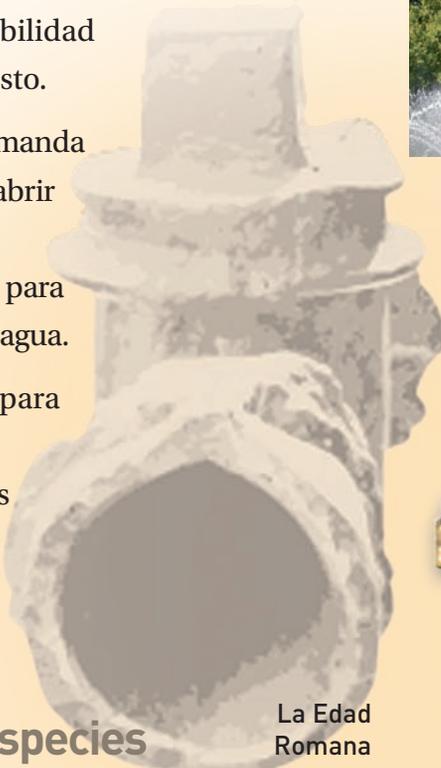

**La Evolución de las Especies**

La Edad  
Romana

La Edad  
Parker

## Aplicaciones:

Gracias a su excelente rendimiento de caudal, las series 7321B y 7322B se pueden usar en muchas aplicaciones con caudales altos con medios como agua, agua caliente y vapor. Aplicaciones típicas: Fontanería, lavado de máquinas industriales, lavaderos de coches, refrigeración de máquinas herramientas, hidrolavadoras, autoclaves, sistemas de riego, etc.



## Ventajas



### Entre las características más interesantes de este producto encontrará:

- El mejor rendimiento con presión diferencial de funcionamiento mínima y máxima
- Exclusivo diseño de diafragma para un **Caudal Superior**, más alto que las válvulas de la competencia con las mismas dimensiones y diafragma plano
- **Uno de los tiempos de respuesta de apertura más rápidos** en válvulas eléctricas e hidráulicas
- Concepto modular: una amplia gama de piezas eléctricas acrecienta la versatilidad de este producto
- Diseño robusto: las áreas expuestas al estrés mecánico han sido estudiadas y sobredimensionadas
- Opción con control manual: la válvula puede ser activada fácilmente incluso cuando no hay suministro eléctrico
- Piloto de acero inoxidable con sellado especial para una vida útil más larga
- Acceso fácil a las partes internas, para permitir un mantenimiento rápido y fácil



# Presentación de las series Parker 7321B y 7322B – Válvulas para agua

## Descripción general

Las series Parker 7321B y 7322B comprenden válvulas de solenoide operadas por diafragma que requieren una presión diferencial mínima para funcionar.

Esta serie se comercializa con función 'Normalmente Cerrada' y 'Normalmente Abierta': La serie 7321B es una familia con función 'Normalmente Cerrada' (cerrada cuando no está activada), la serie 7322B es la familia con función 'Normalmente Abierta' (abierta cuando no está activada).

## Especificación de materiales

<b>Cuerpo de válvula:</b> CW617N UNI EN 12165:98 Latón forjado	<b>Muelle:</b> acero inoxidable AISI 302 St.
<b>Tubo de cobertura:</b> acero inoxidable AISI 304	<b>Juntas:</b> NBR (Buna N) - EPDM FKM (Viton)
<b>Émbolo:</b> acero inoxidable AISI 430F St	<b>Aro de sombra:</b> Cobre

## Instalación

Las válvulas se pueden montar en cualquier posición. No obstante se recomienda instalarlas con la bobina en posición vertical sobre el cuerpo.

## Medio

Estas válvulas han sido desarrolladas para alcanzar los mejores resultados con agua, vapor y aceites ligeros (hasta 2 °E). Por eso no sirven para gas ni aire.

Recomendamos usar los modelos NBR para fontanería (temp.máx 90 °C), los modelos FKM para aplicaciones de control de agua y aceites ligeros hasta 140 °C y los modelos EPDM para agua súper caliente y para vapor (hasta 140 °C)

## Partes eléctricas

Se comercializa una amplia gama de partes eléctricas para las series 7321B y 7322B. La oferta completa de partes eléctricas se muestra en las páginas 20 a 23.

Para verificar la compatibilidad de las series 7321B y 7322B con gamas alternativas de bobinas de FCDE no incluidas en este catálogo consultar con la fábrica.

Consultar también la sección "Cómo hacer el pedido" en la página 26 para seleccionar la configuración del producto que se adapte a sus necesidades

# Modelos disponibles

## Control manual


La serie Parker 7321B (solamente versión NC) se puede pedir con control manual. El control manual se usa para operar la válvula sin conectar la bobina.

**El control es un tornillo con cabeza con surco para un destornillador y ofrece dos posibilidades:**

**Cerrado:** La letra "C" está en la posición superior de la cabeza del tornillo (fig. 1 y 2)

**Abierto:** La letra "A" está en la posición superior de la cabeza del tornillo (fig. 1 y 2)

En su posición cerrada, la válvula funciona normalmente cuando la bobina es activada/desactivada. El control manual y de velocidad son estándar en los modelos 2,5" y 3".

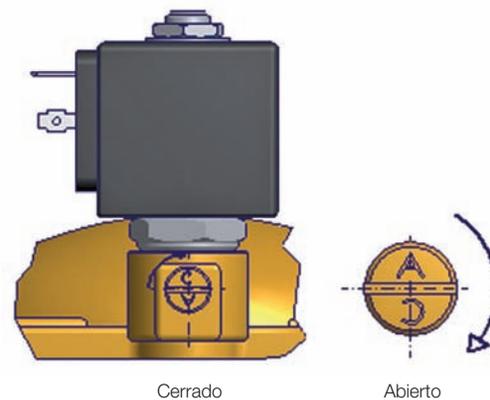


## Opción de control de velocidad (Control anti golpe de ariete)

La serie Parker 7321B (solamente versión NC) se puede pedir con control de velocidad. El tiempo de cierre de ciertos tipos se puede modificar con el tornillo de ajuste. Actuando como de regulador en el orificio ecualizador (piloto) de entrada de la válvula, este tornillo reduce la velocidad de cierre lo que reduce el golpe de ariete del agua.

**El rango de regulación es el siguiente:**

**Tornillo totalmente abierto:** Máxima velocidad de cierre






**Tornillo totalmente cerrado:** La válvula siempre está abierta

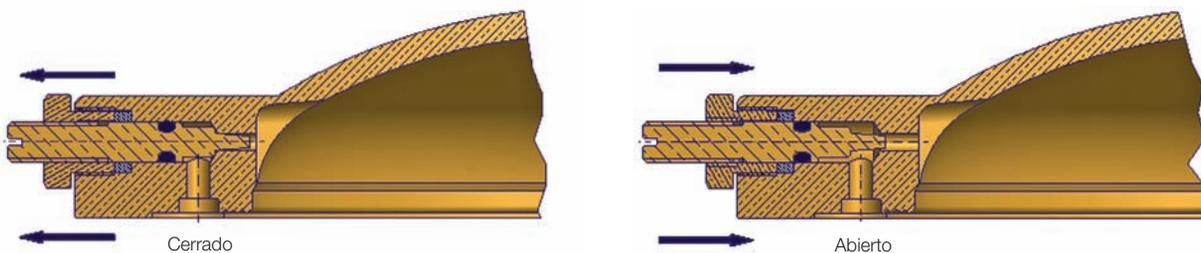

Consultar los diagramas de la página 6 de este catálogo para más detalles sobre los tiempos de respuesta de cierre con control de velocidad.



## Diagramas de los tiempos de cierre

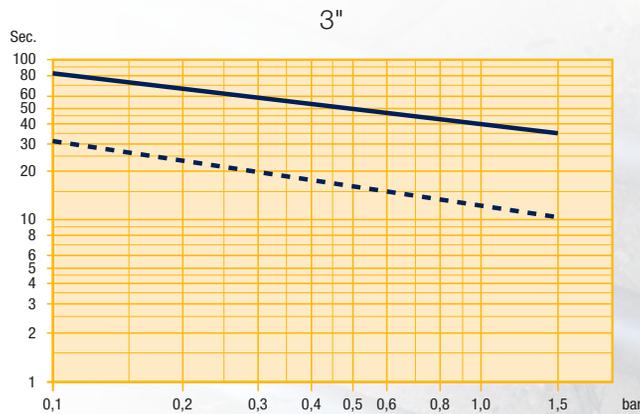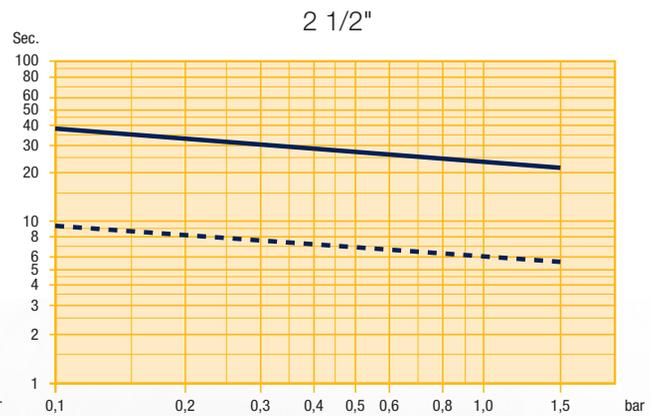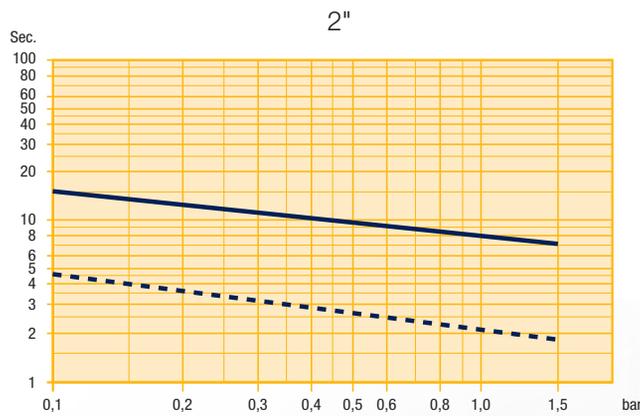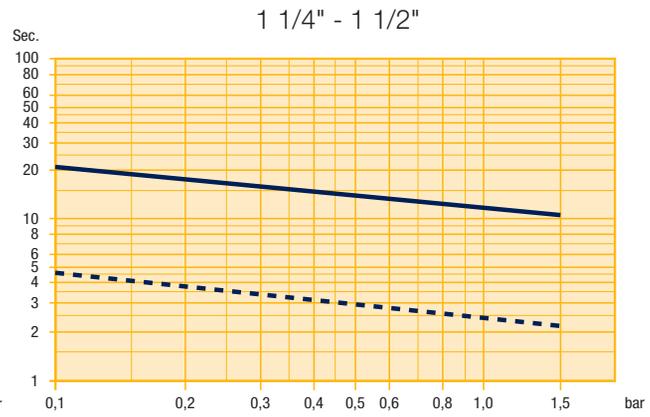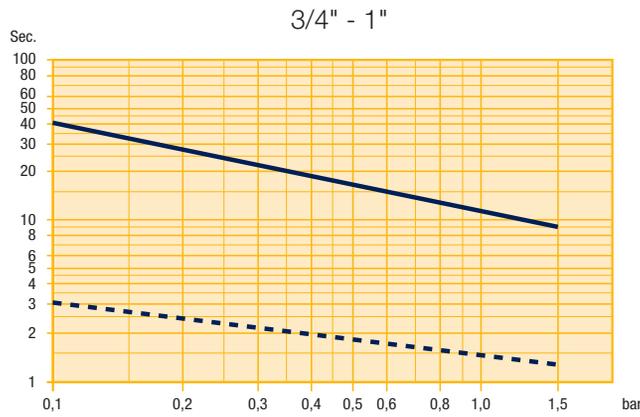

- **Curva 1:** Tiempo de cierre cuando el tornillo de ajuste está totalmente abierto
- - - **Curva 2:** Tiempo de cierre cuando el tornillo de ajuste está abierto media vuelta

# Disponibilidad de productos

## Cuerpo de válvula 7321B/7322B

Se comercializa una amplia gama de configuraciones para esta familia de válvulas de solenoide: bocas desde 3/8" hasta 3" en latón con roscas BSPP o NPT junto a una amplia gama de juntas y materiales, garantizan que ofrecemos una válvula estándar para la mayoría de las aplicaciones.

En la tabla que sigue encontrará una explicación del sistema de descripción general de la familia de válvulas para agua de las series 7321B y 7322B.

Descripción							Referencia		
7	3	2	1	B	A	N	x	x	
7									7.000 operadores
	3								Válvula servopilotada
	2								Válvula de tracción forzada
	1								Válvula de acción directa
		2							2/2 vías
			2						Normalmente abierta
			1						Normalmente cerrada
				A					Nombre de la familia
				B					
				C					
				...					
					I				3/8"
					A				1/2"
					C				3/4"
					D				1"
					E				1 1/4"
					F				1 1/2"
					G				2"
					L				2 1/2"
					M				3"
						N			NBR
						V			FKM
						H			EPDM
							0	0	Modelo estándar
							0	1	Control manual
							0	2	Control de velocidad + Control manual (MO)
							0	6	Control de velocidad
							9	0	NPT
							9	1	NPT - Control manual (MO)
							9	2	NPT - Control de velocidad + control manual (MO)
				S			x	x	Modelos especiales

### Observar:

- Las partes eléctricas disponibles no se incluyen en el sistema descriptivo precedente que sólo hace referencia a los cuerpos de válvula. Puede encontrar las partes eléctricas disponibles en las páginas 20 a 23.
- Para más detalles consulte la sección "Cómo hacer el pedido" en la página 26.

## 2/2 Normalmente cerrada - Roscas BSPP

### Juntas NBR (Temp. máx. del medio 90°C)

Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m³/h	l/min								
3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	-	-	7321BIN00	443776W	2
	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	x	-	7321BIN01	443777W	
1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	-	-	7321BAN00	443779W	3
	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	x	-	7321BAN01	443780W	
3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20	1,02	-	-	7321BCN00	443782W	4
	20	8,4	139,9	0,1	10	1,02	x	-	7321BCN01	443783W	
	20	8,4	139,9	0,1	10	1,02	x	x	7321BCN02	443784W	
1"	25	9,6	159,9	0,1	20	1,08	-	-	7321BDN00	443786W	5
	25	9,6	159,9	0,1	10	1,08	x	-	7321BDN01	443787W	
	25	9,6	159,9	0,1	10	1,08	x	x	7321BDN02	443788W	
1 1/4"	35	25,2	419,8	0,1	10	3,15	-	-	7321BEN00	443790W	6
	35	25,2	419,8	0,1	5	3,15	x	-	7321BEN01	443791W	
	35	25,2	419,8	0,1	5	3,15	x	x	7321BEN02	443792W	
1 1/2"	40	30,0	499,8	0,1	10	2,90	-	-	7321BFN00	443794W	7
	40	30,0	499,8	0,1	5	2,90	x	-	7321BFN01	443795W	
	40	30,0	499,8	0,1	5	2,90	x	x	7321BFN02	443796W	
2"	50	37,2	619,8	0,1	10	4,30	-	-	7321BGN00	443798W	8
	50	37,2	619,8	0,1	5	4,30	x	-	7321BGN01	443799W	
	50	37,2	619,8	0,1	5	4,30	x	x	7321BGN02	443800W	
2 1/2"	65	66,0	1099,6	0,2	10	13,60	x	x	7321BLN02	443802W	9
3"	75	80,0	1332,8	0,2	10	11,90	x	x	7321BMN02	443803W	10

Presión nominal: 25 bar desde 1 1/4" hasta 3" 16 bar

### Juntas FKM (Temp. máx. del medio 140°C)



Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m³/h	l/min								
3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	-	-	7321BIV00	444492W	2
1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	-	-	7321BAV00	444494W	3
3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20	1,02	-	-	7321BCV00	444497W	4
1"	25	9,6	159,9	0,1	20	1,08	-	-	7321BDV00	443804W	5

Presión nominal: 25 bar



### Juntas EPDM (Temp. máx. del medio 140°C)

Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m³/h	l/min								
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7321BIH00	443778W	2
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7321BAH00	443781W	3
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10	1,02	-	-	7321BCH00	443785W	4
1"	25	9,6	159,94	0,1	10	1,08	-	-	7321BDH00	443789W	5
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7321BEH00	443793W	6
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7321BFH00	443797W	7
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7321BGH00	443801W	8



Presión nominal: 25 bar - Presión máx del vapor: 4 bar

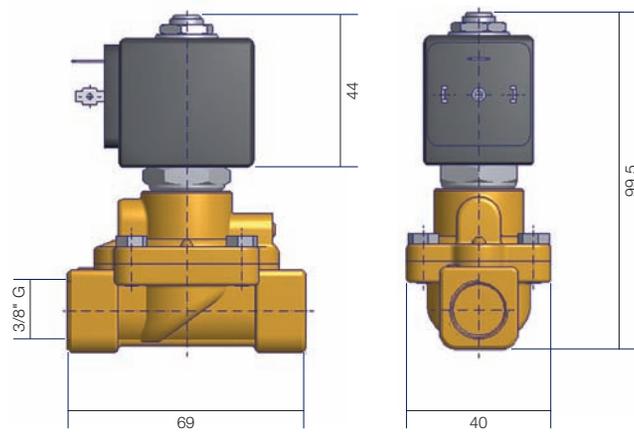

Plano de dimensiones Núm. 2

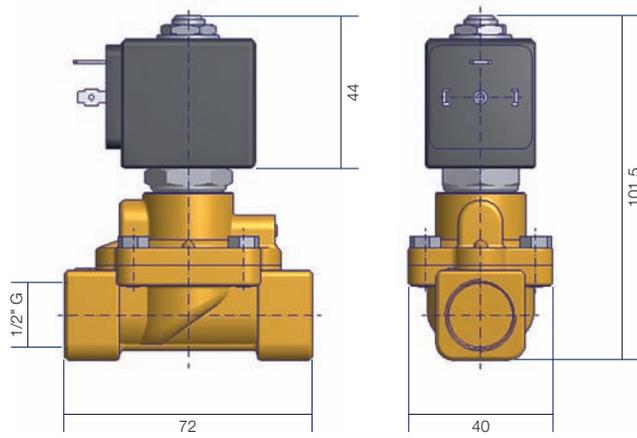



Plano de dimensiones Núm. 3

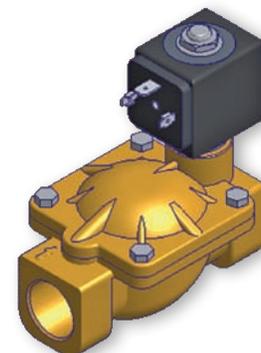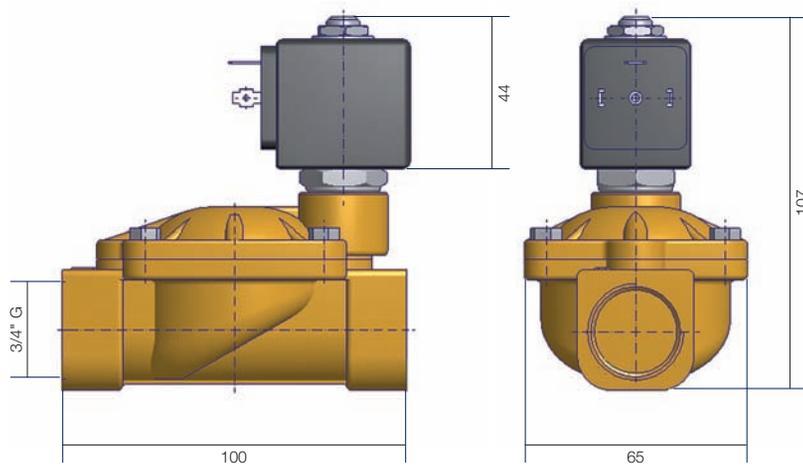



Todas la medidas en mm

Plano de dimensiones Núm. 4



## 2/2 Normalmente cerrada - Roscas BSPP

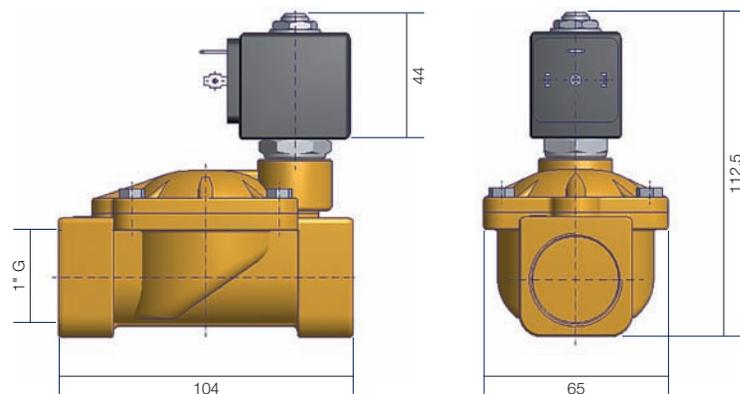

Plano de dimensiones Núm. 5

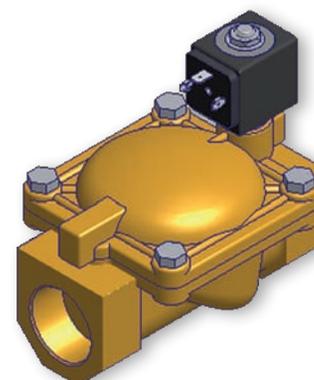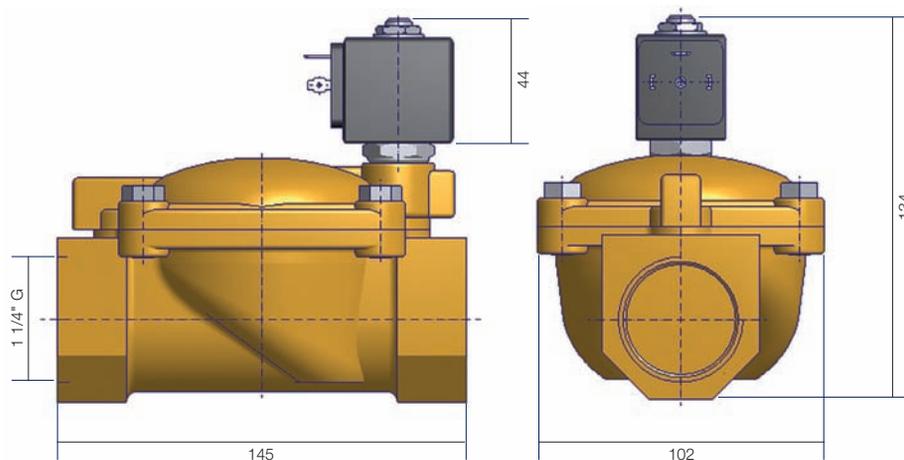


Plano de dimensiones Núm. 6

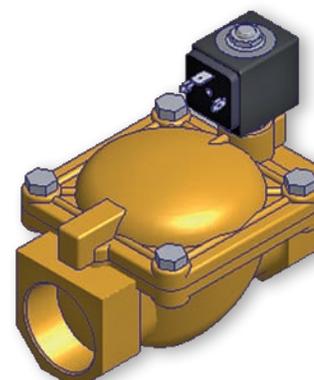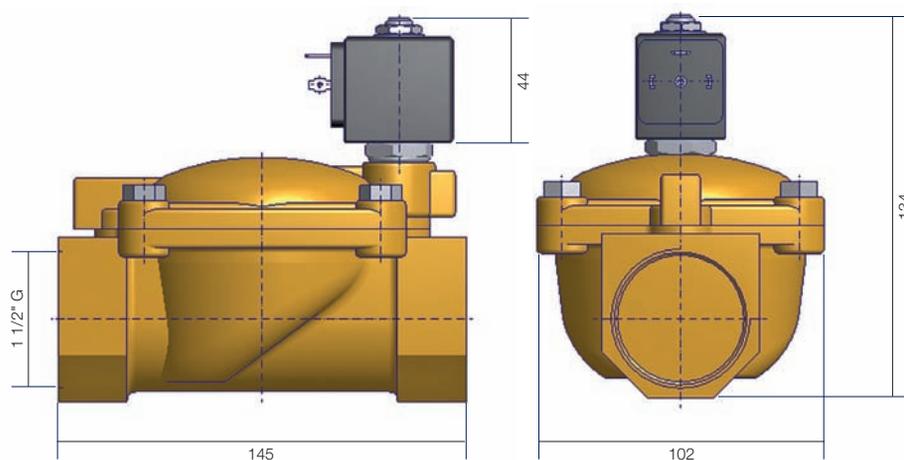


Todas la medidas en mm


Plano de dimensiones Núm. 7

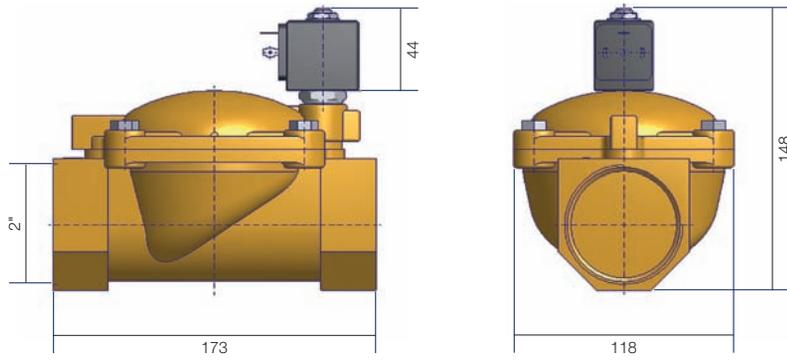

Plano de dimensiones Núm. 8

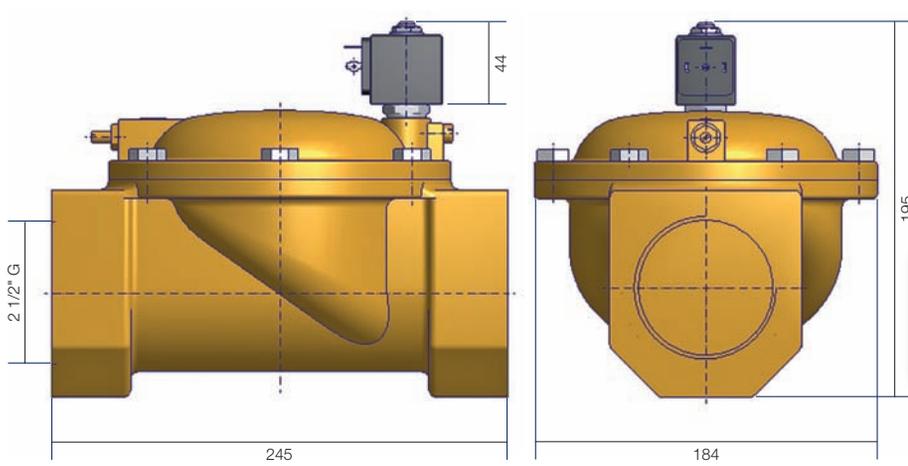

Plano de dimensiones Núm. 9

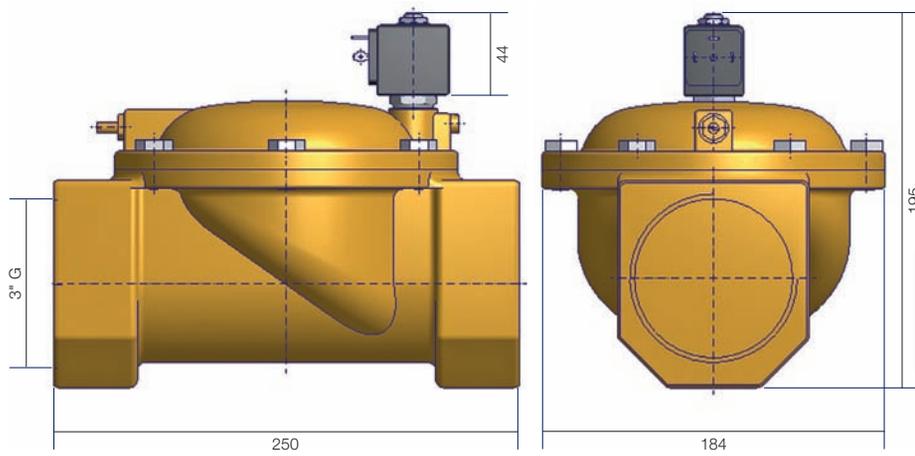

Todas la medidas en mm

Plano de dimensiones Núm. 10

## 2/2 Normalmente abierta - Roscas BSPP

### Juntas NBR (Temp. máx. del medio 90°C)

Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m <sup>3</sup> /h	l/min								
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,55	-	-	7322BIN00	443805W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,58	-	-	7322BAN00	443806W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20	1,02	-	-	7322BCN00	443807W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	20	1,08	-	-	7322BDN00	443808W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEN00	443809W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFN00	443810W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGN00	443811W	17
2 1/2"	65	66,0	1099,56	0,2	10	13,60	-	x	7322BLN06	444513W	18
3"	75	80,0	1332,80	0,2	10	11,90	-	x	7322BMN06	444503W	19

Presión nominal: 25 bar desde 1 1/4" hasta 3" 16 bar


### Juntas FKM (Temp. máx. del medio 140°C)

Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m <sup>3</sup> /h	l/min								
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,55	-	-	7322BIV00	444499W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,58	-	-	7322BAV00	444500W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20	1,02	-	-	7322BCV00	444501W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	20	1,08	-	-	7322BDV00	444502W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEV00	443809W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFV00	443810W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGV00	443811W	17



### Juntas EPDM (Temp. máx. del medio 140°C)

Tamaño de boca G	Orificio mm	Factores de caudal		Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso Kg	Control manual	Control de velocidad	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
		m <sup>3</sup> /h	l/min								
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7322BIH00	444600W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,58	-	-	7322BAH00	444601W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10	1,02	-	-	7322BCH00	444602W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	10	1,08	-	-	7322BDH00	444603W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEH00	444576W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFH00	444604W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGH00	444605W	17



Presión nominal: 25 bar desde 1 1/4" hasta 2" 16 bar

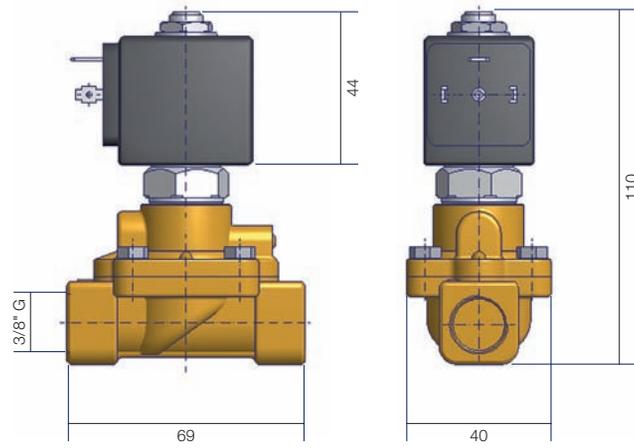

Plano de dimensiones Núm. 11

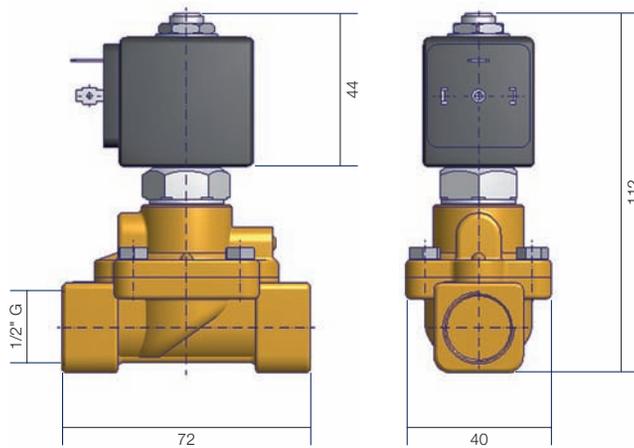


Plano de dimensiones Núm. 12

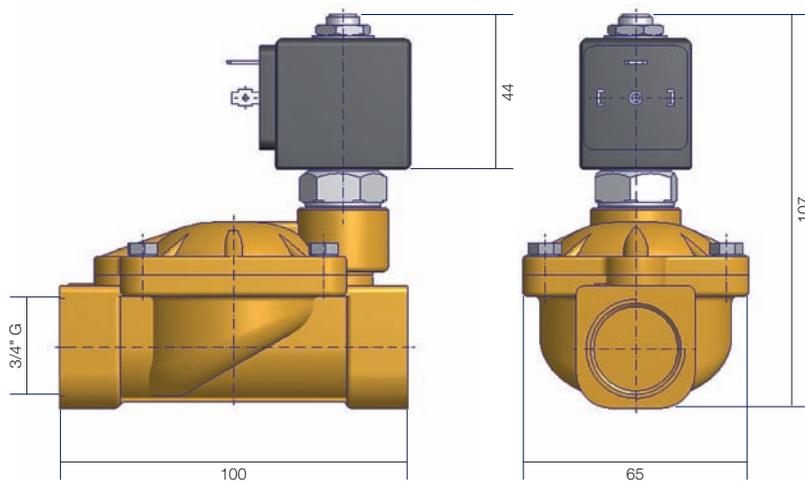



Todas la medidas en mm



Plano de dimensiones Núm. 13

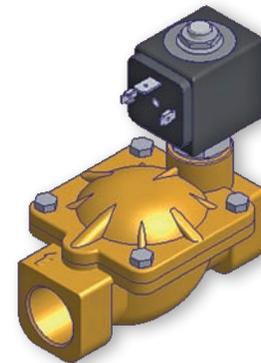



## 2/2 Normalmente abierta - Roscas BSPP

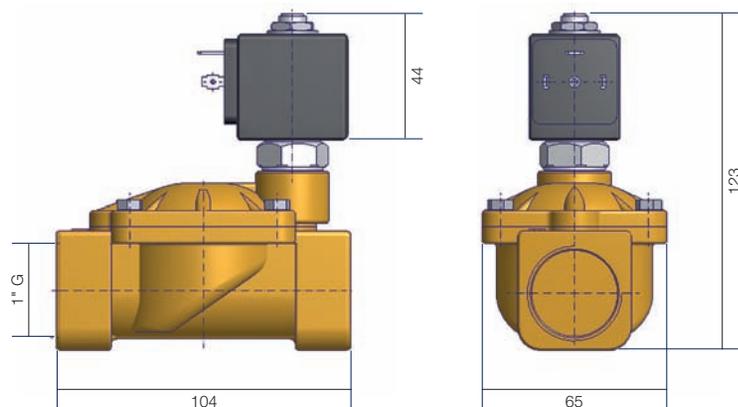

Plano de dimensiones Núm. 14

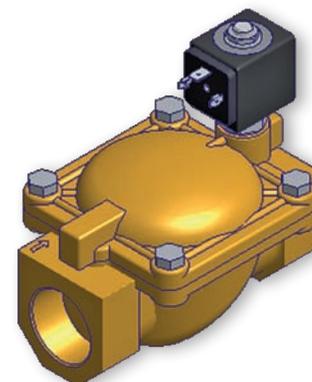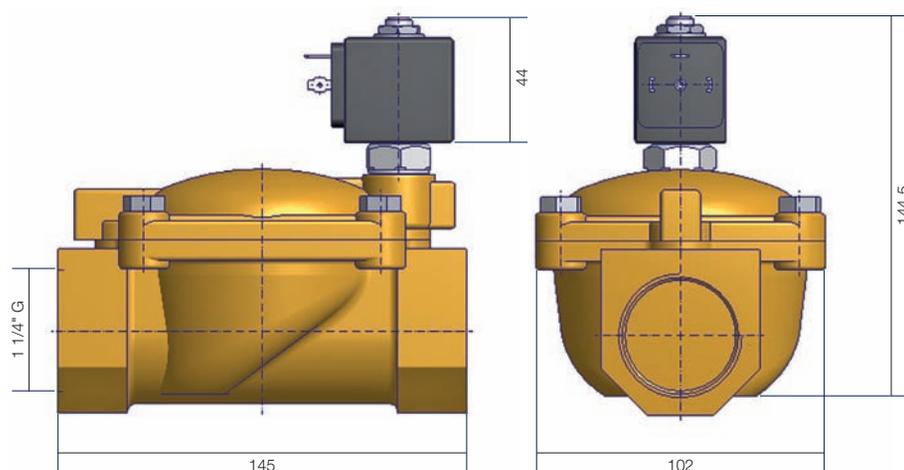


Plano de dimensiones Núm. 15

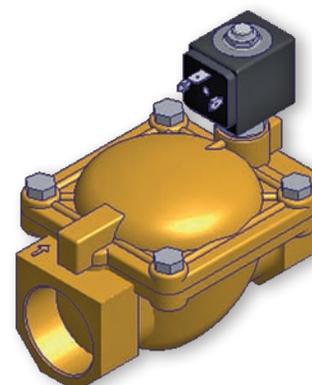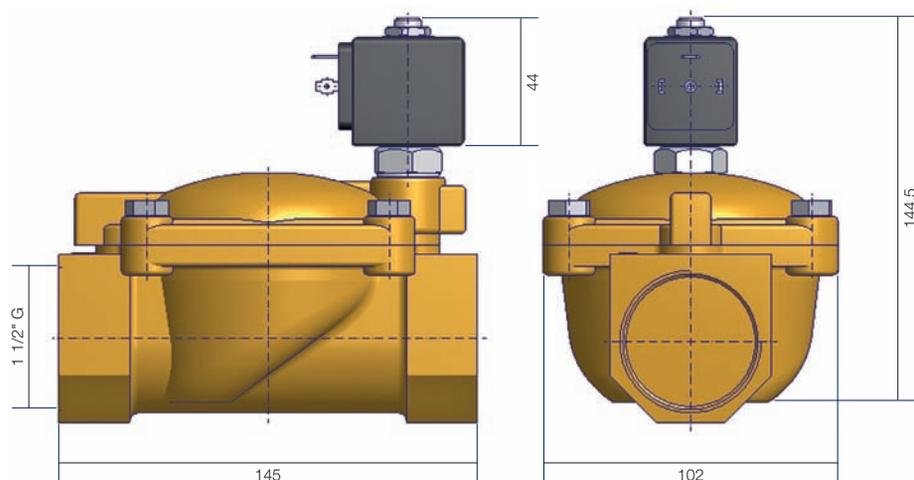


Todas la medidas en mm


Plano de dimensiones Núm. 16

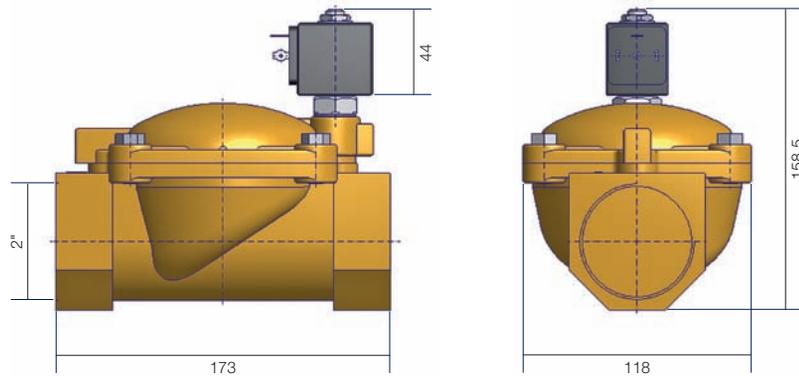

Plano de dimensiones Núm. 17

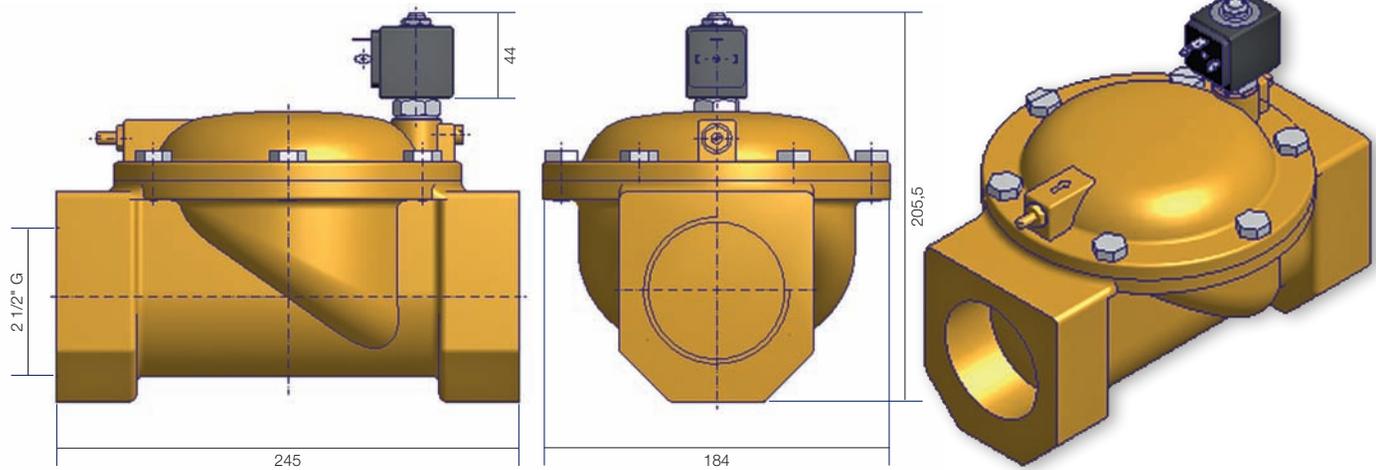

Plano de dimensiones Núm. 18

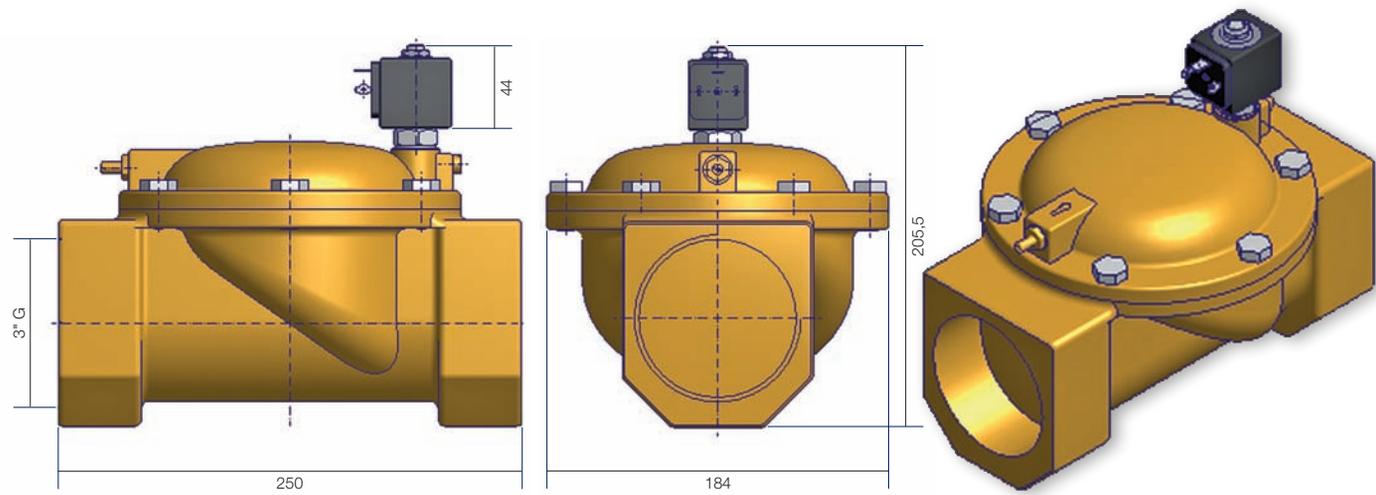

Todas la medidas en mm

Plano de dimensiones Núm. 19

## 2/2 Normalmente cerrada - Roscas NPT

### Juntas NBR (Temp. máx. del medio 90°C)

Tamaño de boca NPT	Orificio		Factores de caudal		Presión mínima		Presión diferencial máxima		Peso		Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
	mm	pulgadas	m³/h	gpm	bar	PSI	bar	PSI	kg	lbs			
3/8"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	20	290	0,55	1,21	7321BIN90	444107W	20
1/2"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	20	290	0,55	1,21	7321BAN90	444108W	21
3/4"	20	0,78	8,4	37,04	0,1	1,45	20	290	1,02	2,24	7321BCN90	444109W	22
1"	25	0,98	9,6	42,34	0,1	1,45	20	290	1,08	2,38	7321BDN90	444110W	23
1 1/4"	35	1,37	25,2	111,13	0,1	1,45	10	145	3,15	6,93	7321BEN90	444168W	24
1 1/2"	40	1,56	30,0	132,30	0,1	1,45	10	145	4,30	9,46	7321BFN90	444169W	25
2"	50	1,95	37,2	164,05	0,1	1,45	10	145	4,30	9,46	7321BGN90	444119W	26

### Juntas EPDM (Temp. máx. del medio 140°C)

Tamaño de boca NPT	Orificio		Factores de caudal		Presión mínima		Presión diferencial máxima		Peso		Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
	mm	pulgadas	m³/h	gpm	bar	PSI	bar	PSI	kg	lbs			
3/8"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	10	145	0,55	1,21	7321BIH90	444209W	20
1/2"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	10	145	0,55	1,21	7321BAH90	444210W	21
3/4"	20	0,78	8,4	37,04	0,1	1,45	10	145	1,02	2,24	7321BCH90	444211W	22
1"	25	0,98	9,6	42,34	0,1	1,45	10	145	1,08	2,38	7321BDH90	444606W	23

Presión nominal: 25 bar/360 PSI



## 2/2 Normalmente abierta - Roscas NPT

### Juntas NBR (Temp. máx. del medio 90°C)



Tamaño de boca NPT	Orificio		Factores de caudal		Presión mínima		Presión diferencial máxima		Peso		Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
	mm	pulgadas	m³/h	gpm	bar	PSI	bar	PSI	kg	lbs			
3/8"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	20	290	0,55	1,21	7322BIN90	444234W	20
1/2"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	20	290	0,55	1,21	7322BAN90	444610W	21
3/4"	20	0,78	8,4	37,04	0,1	1,45	20	290	1,02	2,24	7322BCN90	444611W	22
1"	25	0,98	9,6	42,34	0,1	1,45	20	290	1,08	2,38	7322BDN90	444612W	23
1 1/4"	35	1,37	25,2	111,13	0,1	1,45	10	145	3,15	6,93	7322BEN90	444302W	24

### Juntas EPDM (Temp. máx. del medio 140°C)



Tamaño de boca NPT	Orificio		Factores de caudal		Presión mínima		Presión diferencial máxima		Peso		Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
	mm	pulgadas	m³/h	gpm	bar	PSI	bar	PSI	kg	lbs			
3/8"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	10	145	0,55	1,21	7322BIH90	444613W	20
1/2"	13	0,51	3,0	13,23	0,1	1,45	10	145	0,55	1,21	7322BAH90	444614W	21
3/4"	20	0,78	8,4	37,04	0,1	1,45	10	145	1,02	2,24	7322BCH90	444616W	22
1"	25	0,98	9,6	42,34	0,1	1,45	10	145	1,08	2,38	7322BDH90	444616W	23
1 1/4"	35	1,37	25,2	111,13	0,1	1,45	10	145	3,15	6,93	7322BEH90	444576W	24

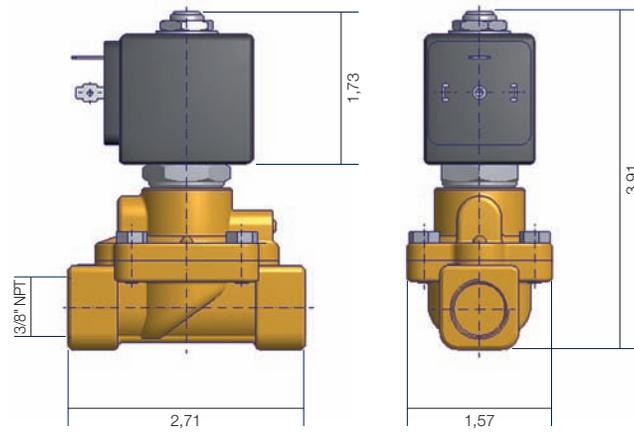

Plano de dimensiones Núm. 20

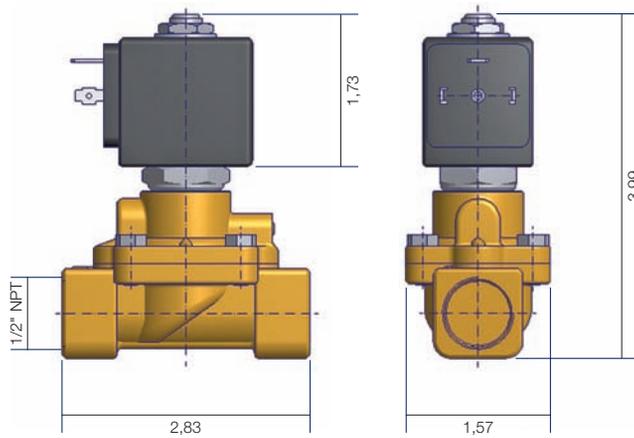



Plano de dimensiones Núm. 21

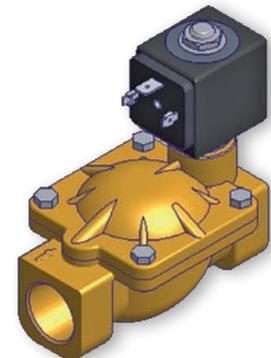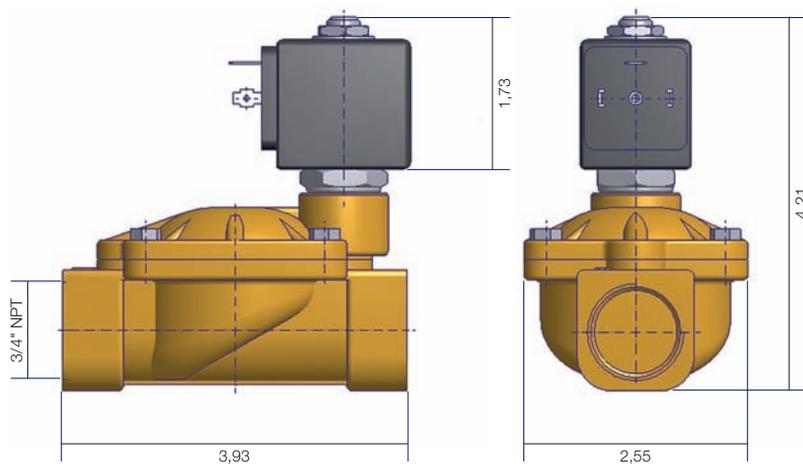



Todas la medidas en pulgadas

Plano de dimensiones Núm. 22



## 2/2 Normalmente cerrada/Normalmente abierta Roscas NPT

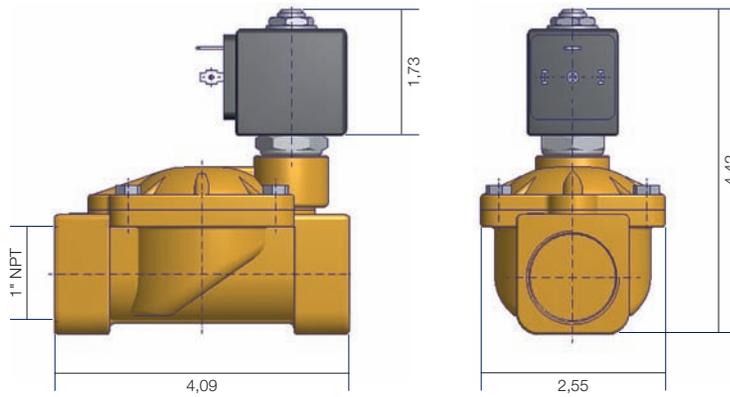

Plano de dimensiones Núm. 23

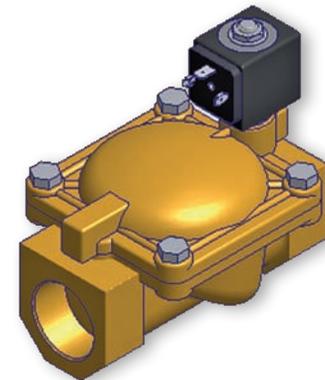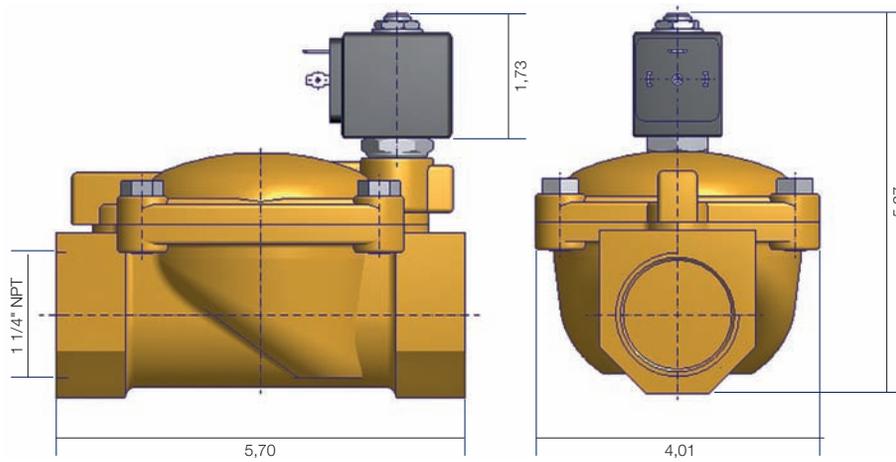


Plano de dimensiones Núm. 24

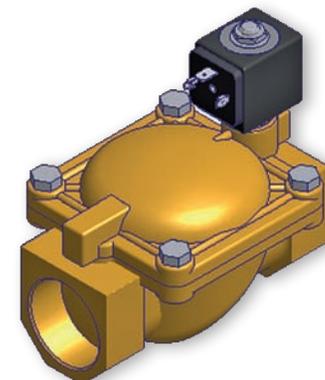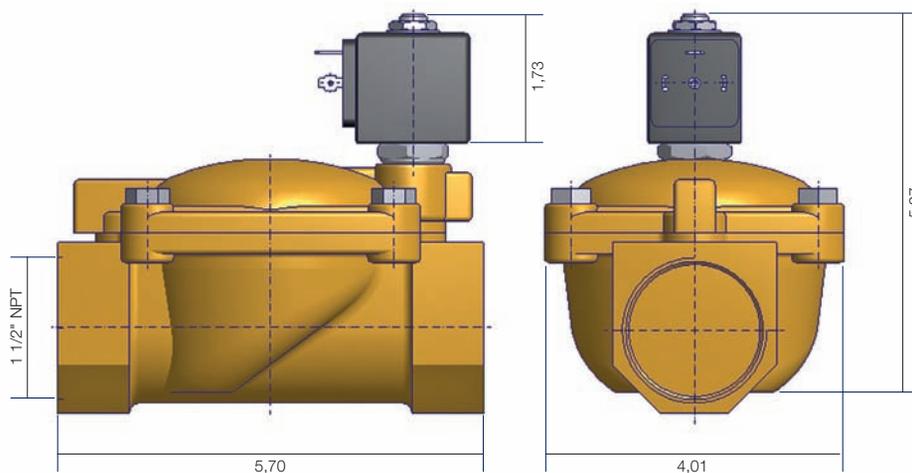

Todas la medidas en pulgadas

Plano de dimensiones Núm. 25

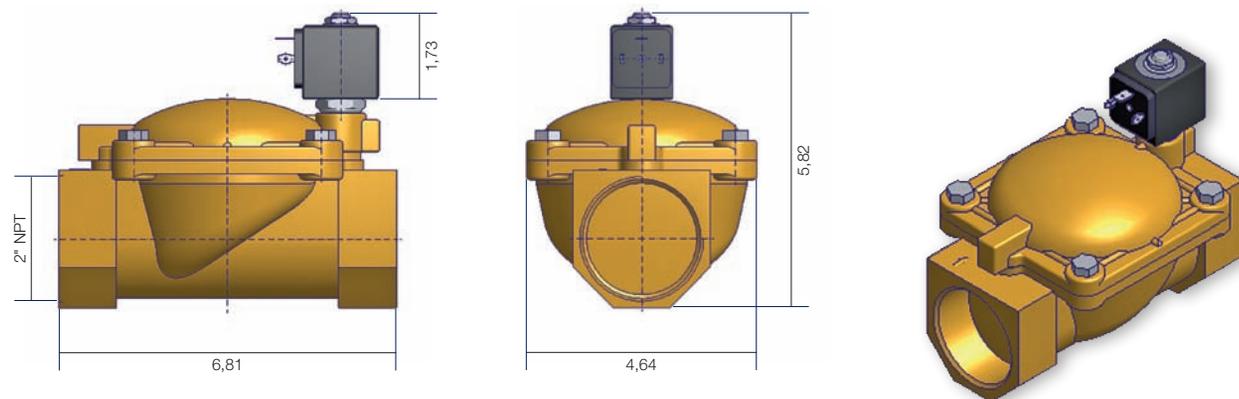

Plano de dimensiones Núm. 26



Todas la medidas en pulgadas

# Disponibilidad de repuestos eléctricos

## Bobina estándar monofrecuencia, clase F, IP65 con conector

Encapsulada en material sintético, conector para 2P + E DIN 43650 enchufe A.

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24/50	8 W	-	481865A2	439500	27
48/50	8 W	-	481865A4	439515	27
110/50	8 W	-	481865A5	439514	27
220-230/50	8 W	-	4818653D	439502	27
380/50	8 W	-	481865A9	439531	27
24/60	8 W	-	481865B2	439804	27
230/60	8 W	-	481865J3	439530	27
115/60	8 W	-	481865K8	439528	27
12 DC	9 W	-	481865C1	439508	27
24 DC	9 W	-	481865C2	439501	27
48DC	9 W	-	481865C4	439523	27
110V DC	9 W	-	481865C5	439532	27

## Bobina estándar doble frecuencia, clase F, IP65 con conector

Encapsulada en material sintético, conector para 2P + E DIN 43650 enchufe A.

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
12/50-60	9 W	-	4835101W	439812	27
24/50-60	9 W	-	483510P0	439503	27
48/50-60	9 W	-	483510S4	439526	27
110-115/50 120/60	9 W	-	483510S5	439507	27
220-240/50 240/60	9 W	-	483510S6	439504	27

## Bobina con aprobación UL, clase F




Encapsulada en material sintético, conector para 2P + E DIN 43650 enchufe A.

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24/60	13 W	UL	491514B2	439511	27
24DC	16 W	UL/VDE	491514C2	439520	27
110/50 120/60	13 W	UL	491514P3	439512	27
220/50 240/60	13 W	UL	491514Q3	439513	27



## Bobina clase H, IP65 con conector

(CC, CA 14W) encapsulada en material sintético. Conexión para 2P + E DIN 43650 enchufe A.

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24/50	14 W	-	492425A2	439550	27
110/50	14 W	-	492425A5	439551	27
230/50	14 W	-	492425F4	439518	27
24DC	14 W	-	492425C2	439522	27

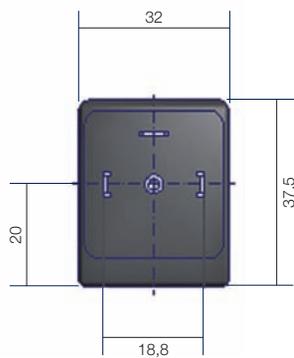

Plano de dimensiones Núm. 27

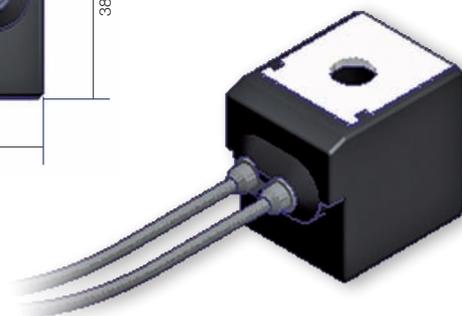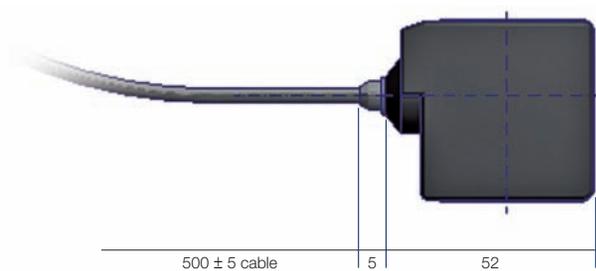

Todas la medidas en mm

Plano de dimensiones Núm. 28

# Disponibilidad de repuestos eléctricos

## Bobina IP67 con 2 cables de 500 mm, clase F

Encapsulada en material sintético. Protección IP67 según DIN 40050.  
Conexión: 2 x 500 mm, cables

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24/50 - 24/60	9 W	-	496081P0	<b>439816</b>	28
110-115/50 120/60	9 W	-	496081S5	<b>439820</b>	28
220-240/50 240/60	9 W	-	496081S6	<b>439822</b>	28
24DC	9 W	-	496081C2	<b>439818</b>	28
12DC	9 W	-	496081C1	<b>439814</b>	28

## Bobina IP67 con 2 cables de 500 mm, clase F, aprobación UL

Encapsulada en material sintético. Protección IP67 según DIN 40050.  
Conexión: 2 x 500 mm, cables

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24/60	13 W	UL	496082B2	<b>439826</b>	28
110/50 120/60	13 W	UL	496082P3	<b>439828</b>	28
208-240/60	14 W	UL	496082U3	<b>439824</b>	28
220/50 240/60	13 W	UL	496082Q3	<b>439834</b>	28
24DC	16 W	UL	496082C2	<b>439832</b>	28
12DC	16 W	UL	496082C1	<b>439830</b>	28

## Para uso en entornos explosivos EEx m II T4 (IP65)


Bobina con carcasa integrada. Bobina con circuito magnético encapsulado en material sintético.  
La carcasa completa se suministra con cable de conexión encapsulado (3 x 0,75 mm<sup>2</sup> por sección), la longitud del cable es de 3.000 mm con el casquillo prensacable PG11. Consumo de energía: 8 W CA, 9 W CC.

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24DC	9 W	ATEX EEx m II 2GD	492670C2	<b>492670C2</b>	29
230/50	8 W	ATEX EEx m II 2GD	492670F4	<b>492670F4</b>	29


## Para uso en entornos explosivos II 2 G-EEx dm IIC T4

Montaje bobina/carcasa encapsulado en material sintético (clase H). Grado de protección: IP67.  
Conexión para cable a través del casquillo prensacable M20x1,5 (DIN 46320).

Voltaje	Consumo de energía	Homologaciones	Descripción	Núm. de serie	Plano de dimensiones
24DC	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905C2	<b>495905C2</b>	30
48DC	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905C4	<b>495905C4</b>	30
110DC	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905C5	<b>495905C5</b>	30
24/50	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905A2	<b>495905A2</b>	30
48/50	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905A4	<b>495905A4</b>	30
240/60	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905B8	<b>495905B8</b>	30
115/50	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905E5	<b>495905E5</b>	30
230/50	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905F4	<b>495905F4</b>	30
115/60	8 W	ATEX - EEx d mb IIC 2GD	495905K8	<b>495905K8</b>	30

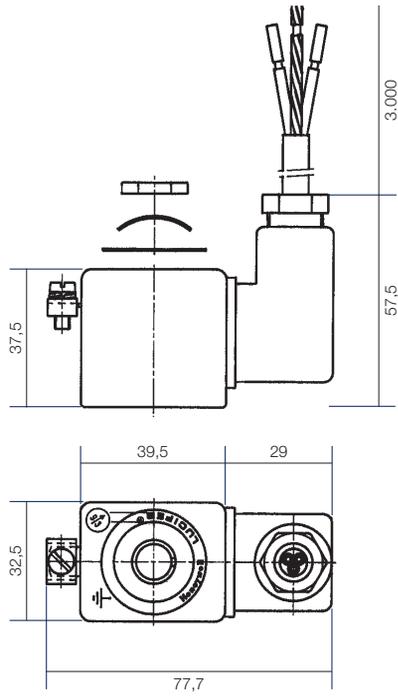

Plano de dimensiones Núm. 29

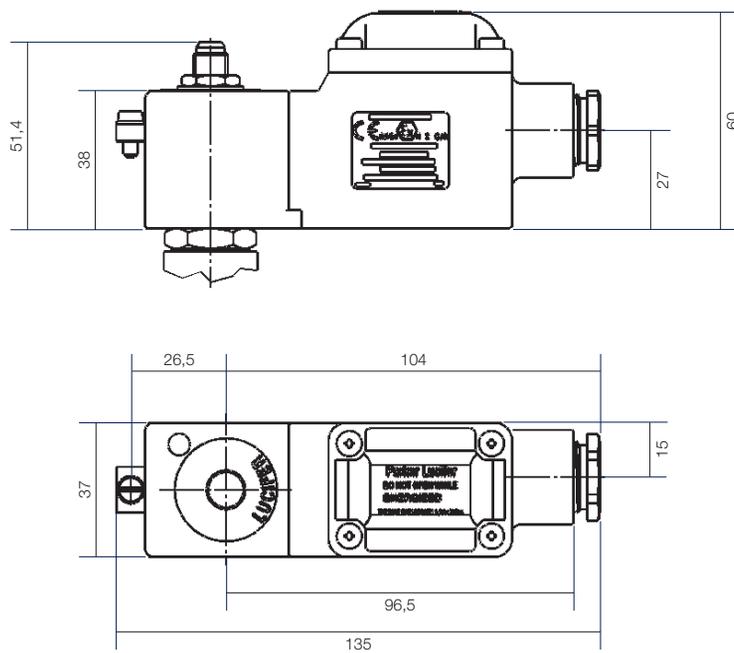

Todas la medidas en mm

Plano de dimensiones Núm. 30

# Accesorios

## Conector para 2P + E DIN 43650 A.



Plano de referencia núm. 31

Máx. A	Grosor del cable	Voltaje nominal	Descripción	Núm. de serie	Plano de referencia
16 A	6-8 mm <sup>2</sup>	250-/300 V =	PG9 DIN Conn.-A 182	600000	31
16 A	8-10mm <sup>2</sup>	250-/300 V =	PG11 DIN Conn.-A	600020	31

# Repuestos

## Kit de repuesto del diafragma

Este kit sólo contiene diafragmas. Consulte la tabla más abajo según el tamaño de boca de la válvula y los materiales de sellado requeridos. El kit de repuesto es el mismo para los modelos 'Normalmente abierto' y 'Normalmente cerrado'.

Tamaño de la boca de válvula BSPP o NPT	Descripción	Núm. de serie	Material del diafragma
3/8" - 1/2"	Diafragma 7321B/7322B N 3/8"-1/2"	306100SP	NBR
	Diafragma 7321B/7322B V 3/8"-1/2"	306111SP	FKM
	Diafragma 7321B/7322B H 3/8"-1/2"	306110SP	EPDM
3/4" - 1"	Diafragma 7321B/7322B N 3/4"-1"	306120SP	NBR
	Diafragma 7321B/7322B V 3/4"-1"	306131SP	FKM
	Diafragma 7321B/7322B H 3/4"-1"	306130SP	EPDM
1 1/4" - 1 1/2"	Diafragma 7321B/7322B N 1 1/4"-1 1/2"	306133SP	NBR
	Diafragma 7321B/7322B H 1 1/4"-1 1/2"	306138SP	EPDM
2"	Diafragma 7321B/7322B N 2"	306140SP	NBR
	Diafragma 7321B/7322B H 2"	306150SP	EPDM
2 1/2" - 3"	Diafragma 7321B/7322B N 2 1/2"-3"	306156SP	NBR

## Kit de repuesto ampliado


Este kit contiene diafragma, núcleo, tubo y juntas. Consulte la tabla más abajo según la función, el tamaño de boca y los materiales de sellado requeridos. El kit de repuesto no es el mismo para los modelos 'Normalmente abierto' y 'Normalmente cerrado'.

Tamaño de boca de válvula	Función de la válvula	Descripción	Núm. de serie	Material del diafragma
3/8" - 1/2"	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B N - 3/8", 1/2", NBR	430088W	NBR
	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B V - 3/8", 1/2", FKM	430090W	FKM
	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B H - 3/8", 1/2", EPDM	430133W	EPDM
3/4" - 1"	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B N - 3/4", 1", NBR	430089W	NBR
	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B N - 1-1/4", 1-1/2", NBR	430095W	NBR
1 1/4" - 1 1/2"	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B H - 1-1/4", 1-1/2", EPDM	430135W	EPDM
	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B N - 2", NBR	430096W	NBR
2"	NC	Kit de repuesto ampliado 7321B H - 2", EPDM	430136W	EPDM
	NO	Kit de repuesto ampliado 7322B N - 3/8", 1/2", NBR	430137W	NBR
3/4" - 1"	NO	Kit de repuesto ampliado 7322B N - 3/4", 1", NBR	430138W	NBR
	NO	Kit de repuesto ampliado 7322B N - 1-1/4", 1-1/2", NBR	430139W	NBR
2"	NO	Kit de repuesto ampliado 7322B N - 2", NBR	430140W	NB

# Cómo hacer el pedido

## Paso 1

Seleccione la descripción o el número de serie del cuerpo de válvula en las páginas 8 a 19.

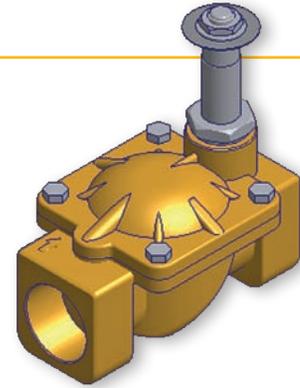

## Paso 2

Seleccione la descripción o el número de serie de las partes eléctricas en las páginas 20 a 23.



## Paso 3

Seleccione los accesorios en la página 24.



### Pedido de un producto o configuración no listada en el catálogo.

Cuando una aplicación requiere una combinación de funciones no listadas en el catálogo, use el sistema descriptivo indicado en la página 7 para especificar la válvula exacta requerida. El personal FCDE de Parker le ayudará a determinar aplicación, disponibilidad y precio del nuevo producto.



#### ADVERTENCIA - RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

**LA SELECCIÓN ERRÓNEA O INCORRECTA O EL USO INCORRECTO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUÍ O DE OBJETOS RELACIONADOS PUEDEN CAUSAR LA MUERTE, HERIDAS PERSONALES Y AVERÍAS A LA PROPIEDAD.**

- Este documento y demás información proveniente de Parker Hannifin Corporation, sus filiales y distribuidores autorizados ofrece opciones y variantes de productos y sistemas para que los usuarios con los conocimientos técnicos necesarios profundicen sus análisis.
- El usuario, mediante sus propios análisis y pruebas, es el único responsable de realizar la selección final de los productos y sistemas y de garantizar que los requisitos de rendimiento, seguridad y advertencias necesarias de la aplicación se cumplan. El usuario debe analizar todos los aspectos de la aplicación, seguir los estándares industriales aplicables y seguir la información referente al producto en el catálogo correspondiente y en todos los otros materiales suministrados por Parker o sus subsidiarias o sus distribuidores.
- En la extensión que Parker o sus subsidiarias o distribuidores autorizados suministren componentes o sistemas opcionales basados en datos o especificaciones suministrados por el usuario, el usuario es responsable de que dichos datos y especificaciones sean los requeridos y correctos para todas las aplicaciones y posibles usos previsibles de dichos componentes o sistemas.

# Tecnologías de movimiento y control de Parker

En Parker, un incansable impulso nos guía para ayudar a los clientes a hacer posible cualquier proyecto. Ser un proveedor de soluciones significa ayudar a nuestros clientes a conseguir niveles más elevados de rentabilidad diseñando los mejores sistemas para sus necesidades. Significa examinar las aplicaciones del cliente desde muchos ángulos para encontrar nuevas formas de crear valor. Cualquiera que sea la necesidad de movimiento y control, Parker tiene la experiencia, gama de productos y alcance mundial para cumplir siempre. Ninguna empresa conoce mejor el movimiento y el control que Parker. Para más información contacte gratuitamente en 00800 27 27 5374



## AEROSPAACIAL

### Mercados Clave

- Motores de aviones
- Aviación comercial y general
- Transportes comerciales
- Sistemas de armas basados en tierra
- Aviación militar
- Vehículos de misiles y lanzaderas
- Transportes regionales
- Vehículos aéreos no tripulados

### Productos Clave

- Sistemas y componentes de control de vuelo
- Sistemas de transmisión de fluido
- Dispositivos de entrega y atomización de contadores de fluido
- Sistemas y componentes de combustible
- Sistemas y componentes hidráulicos
- Sistemas de generación de nitrógeno inerte
- Sistemas y componentes neumáticos
- Ruedas y frenos



## CONTROL DEL CLIMATIZACIÓN

### Mercados Clave

- Agricultura
- Aire acondicionado
- Alimentación, bebidas y lácteos
- Ciencias médicas / de la vida
- Refrigeración de precisión
- Proceso
- Transporte

### Productos Clave

- Controles de CO2
- Controladores electrónicos
- Secadores de filtros
- Válvulas de cierre manual
- Mangueras y racores
- Válvulas de regulación de presión
- Distribuidores de refrigerante
- Válvulas de seguridad
- Válvulas de solenoide
- Válvulas de expansión termostática



## ELECTROMECAÁNICA

### Mercados Clave

- Aeroespacial
- Automatización de fábricas
- Alimentación y bebidas
- Ciencias médicas / de la vida
- Máquinas herramientas
- Maquinaria de embalaje
- Maquinaria de papel
- Maquinaria y conversión de plásticos
- Metales primarios
- Semiconductores y electrónica
- Textil
- Alambre y cable

### Productos Clave

- Accionamientos y sistemas de CA/CC
- Actuadores eléctricos
- Controladores
- Robots de pórtico
- Reductores
- Interface hombre máquina
- PCs Industriales
- Convertidores de frecuencia
- Motores lineales
- Guías de precisión
- Motores paso a paso, servomotores, accionamientos y controladores
- Extrusiones para estructuras



## FILTRACIÓN

### Mercados Clave

- Alimentación y bebidas
- Maquinaria industrial
- Ciencias de la vida
- Marítimo
- Equipo móvil
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Proceso
- Transporte

### Productos Clave

- Generadores analíticos de gas
- Filtros de aire comprimido y gas
- Monitorización de condiciones
- Filtración y sistemas de aire, combustible y aceite de motores
- Hidráulica, lubricación y filtros refrigerantes
- Filtros de proceso, químicos, de agua y microfiltración
- Generadores de nitrógeno, hidrógeno y aire cero



## GESTIÓN DE FLUIDOS Y GAS

### Mercados Clave

- Aeroespacial
- Agricultura
- Manejo de productos químicos a granel
- Maquinaria para la construcción
- Alimentación y bebidas
- Suministro de combustible y gas
- Maquinaria industrial
- Móvil
- Petróleo y gas
- Transporte
- Soldadura

### Productos Clave

- Racores y válvulas de latón
- Equipo para diagnósticos
- Sistemas de transmisión de fluido
- Manguera industrial
- Mangueras, tubos y racores PTFE & PFA
- Mangueras de goma y termoplásticas y enchufes
- Racores y adaptadores de tubos
- Enchufes rápidos



## HIDRÁULICA

### Mercados Clave

- Aeroespacial
- Transporte aéreo
- Agricultura
- Maquinaria para la construcción
- Silvicultura
- Maquinaria industrial
- Minería
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Hidráulica de camiones

### Productos Clave

- Equipo para diagnósticos hidráulicos
- Cilindros y acumuladores hidráulicos
- Motores y bombas hidráulicas
- Sistemas hidráulicos
- Válvulas y controles hidráulicos
- Tomas de fuerza
- Mangueras de goma y termoplásticas y enchufes
- Racores y adaptadores de tubos
- Enchufes rápidos



## NEUMÁTICA

### Mercados Clave

- Aeroespacial
- Manejo de cintas transportadoras y material
- Automatización de fábricas
- Ciencias médicas / de la vida
- Máquinas herramientas
- Maquinaria de embalaje
- Transporte y automoción

### Productos Clave

- Preparación de aire
- Cilindros compactos
- Sistemas de bus de campo
- Pinzas
- Cilindros guiados
- Manifolds
- Válvulas miniatura
- Accesorios neumáticos
- Actuadores y pinzas neumáticas
- Válvulas y controles neumáticos
- Cilindros sin vástago
- Cilindros de giro
- Cilindros de tirantes
- Generadores de vacío, ventosas y sensores



## CONTROL DE PROCESO

### Mercados Clave

- Química/refinería
- Alimentación, bebidas y lácteos
- Médica y dental
- Microelectrónica
- Petróleo y gas
- Generación de energía

### Productos Clave

- Productos y sistemas para acondicionamiento de muestras analíticas
- Racores, válvulas y bombas de suministro de productos químicos a base de fluoropolímeros
- Racores, válvulas y reguladores de suministro de gas de elevada pureza
- Racores, válvulas y reguladores de instrumentación
- Racores y válvulas de media presión
- Colectores de control de proceso



## SELLADO Y APANTALLADO

### Mercados Clave

- Aeroespacial
- Proceso químico
- Consumo
- Energía, petróleo y gas
- Energía de fluido
- Industrial general
- Tecnología de la información
- Ciencias de la vida
- Militar
- Semiconductores
- Telecomunicaciones
- Transporte

### Productos Clave

- Juntas de estanqueidad dinámicas
- Juntas tóricas elastómeras
- Apantallado EMI
- Juntas de estanqueidad elastómeras extruidas y cortadas/ fabricadas con precisión
- Perfiles elastómeros homogéneos e insertados
- Juntas de estanqueidad de metal a alta temperatura
- Juntas de estanqueidad de composite con metal y plástico
- Gestión térmica



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Parker en el mundo

**AE – Emiratos Árabes Unidos,** Dubai  
Tel: +971 4 8127100  
parker.me@parker.com

**AR – Argentina,** Buenos Aires  
Tel: +54 3327 44 4129

**AT – Austria,** Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501-0  
parker.austria@parker.com

**AT – Austria,** Wiener Neustadt  
(Europa Oriental)  
Tel: +43 (0)2622 23501 900  
parker.easteurope@parker.com

**AU – Australia,** Castle Hill  
Tel: +61 (0)2-9634 7777

**AZ – Azerbaiyán,** Baku  
Tel: +994 50 2233 458  
parker.azerbaijan@parker.com

**BE/LU – Bélgica,** Nivelles  
Tel: +32 (0)67 280 900  
parker.belgium@parker.com

**BR – Brasil,** Cachoeirinha RS  
Tel: +55 51 3470 9144

**BY – Bielorrusia,** Minsk  
Tel: +375 17 209 9399  
parker.belarus@parker.com

**CA – Canadá,** Milton, Ontario  
Tel: +1 905 693 3000

**CH – Suiza,** Etoy  
Tel: +41 (0) 21 821 02 30  
parker.switzerland@parker.com

**CL – Chile,** Santiago  
Tel: +56 2 623 1216

**CN – China,** Shanghai  
Tel: +86 21 2899 5000

**CZ – República Checa,** Klecany  
Tel: +420 284 083 111  
parker.czechrepublic@parker.com

**DE – Alemania,** Kaarst  
Tel: +49 (0)2131 4016 0  
parker.germany@parker.com

**DK – Dinamarca,** Ballerup  
Tel: +45 43 56 04 00  
parker.denmark@parker.com

**ES – España,** Madrid  
Tel: +34 902 330 001  
parker.spain@parker.com

**FI – Finlandia,** Vantaa  
Tel: +358 (0)20 753 2500  
parker.finland@parker.com

**FR – Francia,** Contamine-sur-Arve  
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25  
parker.france@parker.com

**GR – Grecia,** Atenas  
Tel: +30 210 933 6450  
parker.greece@parker.com

**HK – Hong Kong**  
Tel: +852 2428 8008

**HU – Hungría,** Budapest  
Tel: +36 1 220 4155  
parker.hungary@parker.com

**IE – Irlanda,** Dublin  
Tel: +353 (0)1 466 6370  
parker.ireland@parker.com

**IN – India,** Mumbai  
Tel: +91 22 6513 7081-85

**IT – Italia,** Corsico (MI)  
Tel: +39 02 45 19 21  
parker.italy@parker.com

**JP – Japón,** Tokyo  
Tel: +(81) 3 6408 3901

**KR – Corea,** Seúl  
Tel: +82 2 559 0400

**KZ – Kazajstán,** Almaty  
Tel: +7 7272 505 800  
parker.easteurope@parker.com

**LV – Letonia,** Riga  
Tel: +371 6 745 2601  
parker.latvia@parker.com

**MX – México,** Apodaca  
Tel: +52 81 8156 6000

**MY – Malasia,** Shah Alam  
Tel: +60 3 7849 0800

**NL – Países Bajos,** Oldenzaal  
Tel: +31 (0)541 585 000  
parker.nl@parker.com

**NO – Noruega,** Ski  
Tel: +47 64 91 10 00  
parker.norway@parker.com

**NZ – Nueva Zelanda,** Mt Wellington  
Tel: +64 9 574 1744

**PL – Polonia,** Varsovia  
Tel: +48 (0)22 573 24 00  
parker.poland@parker.com

**PT – Portugal,** Leca da Palmeira  
Tel: +351 22 999 7360  
parker.portugal@parker.com

**RO – Rumania,** Bucarest  
Tel: +40 21 252 1382  
parker.romania@parker.com

**RU – Rusia,** Moscow  
Tel: +7 495 645-2156  
parker.russia@parker.com

**SE – Suecia,** Spånga  
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00  
parker.sweden@parker.com

**SG – Singapur**  
Tel: +65 6887 6300

**SK – Eslovaquia,** Banská Bystrica  
Tel: +421 484 162 252  
parker.slovakia@parker.com

**SL – Eslovenia,** Novo Mesto  
Tel: +386 7 337 6650  
parker.slovenia@parker.com

**TH – Tailandia,** Bangkok  
Tel: +662 717 8140

**TR – Turquía,** Istanbul  
Tel: +90 216 4997081  
parker.turkey@parker.com

**TW – Taiwán,** Taipei  
Tel: +886 2 2298 8987

**UA – Ucrania,** Kiev  
Tel: +380 44 494 2731  
parker.ukraine@parker.com

**UK – Reino Unido,** Warwick  
Tel: +44 (0)1926 317 878  
parker.uk@parker.com

**US – EE UU,** Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

**VE – Venezuela,** Caracas  
Tel: +58 212 238 5422

**ZA – República Sudafricana,** Kempton Park  
Tel: +27 (0)11 961 0700  
parker.southafrica@parker.com

Ed. 2009-10-01

Centro Europeo de Información de Productos  
Teléfono sin cargo: 00 800 27 27 5374  
(desde AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU,  
SE, UK, ZA)



**Parker Hannifin España SA**  
P.O. Box No. 74  
P.I. Las Monjas, C/Estaciones, 8  
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)  
Tel: +34 902 330 001  
Fax: +34 91 675 77 11  
www.parker.com