BOSCH

Catálogo 2024

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



CONOZCA MÁS

BOSCH

UNA BATERÍA, MUCHAS MARCAS, MUCHAS POSIBILIDADES

AMP Share

Powered by BOSCH

AAT
brennenstuhl®
BOSCH Professional
BEPo
COX™ A medmix brand
FEIN
fischer
FORCH
HONSEL
Klauke
KOLEKTOR
KUMMERT
LEDLENSER
LEISTER
LENA LIGHTING
mato
MK™ A medmix brand
ORGAPACK
PERFECTPRO
Ramset
rexroth A Bosch Company
ROTHENBERGER
SIGNODE
SONLUX
strapex A SIGNODE BRAND
WAGNER

Las marcas están disponibles según cada país.



CONOZCA MÁS

AMPShare es el sistema de baterías compartidas de **Bosch** que te permite utilizar muchas herramientas de muchas marcas con solo una batería de 18V.

Las baterías y cargadores **Bosch 18V System** ofrecen más eficiencia, flexibilidad y una amplia variedad de usos, lo que simplifica el trabajo diario del profesional.

AMPShare

Una alianza multimarcas Bosch.

Beneficios AMPShare

EXPERTISE PROFESIONAL

Todos los aliados AMPShare son marcas líderes especializadas en sus áreas, atendiendo las más exigentes demandas de los profesionales.

TECNOLOGIA LÍDER EN BATERÍAS

Las baterías AMPShare ofrecen alta potencia y excelente durabilidad, complementadas por la tecnología de carga más rápida del mundo.*

FLEXIBILIDAD TOTAL

Usted es libre de usar la misma batería en diferentes herramientas de diferentes marcas. Gracias a un sistema que se amplía continuadamente todo el tiempo.

AHORRE ESPACIO Y ESFUERZO

Reduzca la complejidad. Con sólo un sistema, usted nunca más necesitará llevar distintas baterías y cargadores al trabajo.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

No hay necesidad de comprar una batería distinta para cada herramienta. Incluso sus baterías se pueden usar para nuevas herramientas y adiciones a su sistema.

COMPATIBILIDAD TOTAL

Todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de 18 V desde 2008 y, ahora, incluso con herramientas de otras marcas.

* Son necesarios 9 minutos para cargarse la batería ProCORE 18V de 4.0 Ah en un 50% de la carga total usándose el cargador GAL 18V-160 C (en el modo Power Boost).

ÍNDICE

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

Atornilladores/Taladros a Batería 18V
Atornillador / Taladro Inalámbrico GSR 180-LI 20
Atornillador GSR 18V-90 FC 21
Atornillador Drywall GTB 185-LI 21

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 18V
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 180-LI 22
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 183-LI 22
Atornillador/Taladro de Percusión Inalámbrico 1/2" GSB 185-LI 23
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-50 23
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-90 C 24
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-150 C 24

Llaves de Impacto a Batería 18V ....
Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDX 180-LI 25
Llave de Impacto 1/4" Y 1/2" GDX 18V-200 26
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400 26
Llave de Impacto GDS 18V-1000 26
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H 27
Llave de Impacto GDS 18V-1600 HC 27

Combo de Herramientas a Batería 18V
Combo GDX 180-LI + GSB 180-LI 28
Combo extremo GSB 185-LI + GDR 18V-200 28
Combo Brushless GSB 18V-50 + GDX 18V-200 28
Combo Brushless GSB 185-LI + GWS 180-LI 29
Kit Brushless Biturbo GDS 18V-1000 29
Kit Brushless Biturbo GDS 18V-1050 H 29

Martillos Perforadores a Batería 18V
Martillo Perforador SDS-plus GBH 180-LI 30
Martelo Perfurador Rompedor GBH 185-LI 30
Martillos Perforadores Inalámbricos GBH 187-LI 31
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 D 31
Martillo Perforador Rompedor SDS-max GBH 18V-36 C 31
Martillo Perforador Rompedor GBH 18V-40 C 32
Martillo Perforador Rompedor SDS-MAX GBH 18V-45 C 32

Amoladoras a Batería 18V
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 180-LI 33
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 34
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWS 18V-10 P 35
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC 35
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWS 18V-10 PSC 35
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWX 18V-10 P 35
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 C 37
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 P 38
Amoladora GWS 18V-180 PC 38

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V
Sierra Circular GKS 18V-68 GC BITURBO 42
Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC 43
Sierra Ingleteadora GCM 18V-254 D 43
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC BITURBO 43
Sierra de Banco GTS 18V-216 BITURBO 44
Amoladora Recta GGS 18V-23 PLC 44
Cizalla de Chapa GSC 18V-16 45
Sierra de Cinta GCB 18V-63 46
Sierra Circular GKS 18V-57 46
Slerra Circular GKS 185-LI 48
Sierra Circular de Metal GKM 18V-50 48
Sierra Caladora GST 185-LI 50
Sierra Sable GSA 18V-32 50
Sierra Sable GSA 185-LI 51
Lijadora GSS 18V-10 52
Lijadora GEX 185-LI 52
Cepillo GHO 185-LI 53
Remachadora Inalámbrica GRG 18V-16 C 53

Multicortadora GOP 185-LI 54
Multicortadora GOP 18V-28 54
Linterna GLI 18V-300 55
Linterna LED GLI 18V-1900 55
Linterna GLI 18V-2200 C 56
Soplador GBL 18V-120 56
Pistola de Calor GHG 18V-50 56
Pistola de Calafateo GCG 18V-310 57
Pistola de Calafateo GCG 18V-600 57
Aspiradora a Bateria GAS 18V-10L P 58
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68 58
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T 59
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S 59
Accesorio de Extracción de Polvo GDE 12 59
Módulo Bluetooth para Conectividad GCY 42 59

Baterías de Iones de Litio 18V
Batería 18V GBA 18V 2.0 Ah 60
Batería 18V GBA 18V 4.0 Ah 60
Batería 18V GBA 18V 5.0 Ah 60
Batería 18V PROCORE 18V 4.0 Ah 61
Batería 18V PROCORE 18V 8.0 Ah 61
Batería 18V PROCORE 18V 12.0 Ah 61

Cargadores 18V
Cargador Rápido GAL 1880 CV 64
Cargador Rápido GAL 18V-20 64
Cargador Bivolt GAL 18V-40 64
Starter Kit 18V 1 batería 2.0 Ah + 1 batería 4.0 Ah 66
Starter Kit 18V Cargador bivolt + 2 baterías 2.0 Ah 66
Starter Kit 18V Cargador bivolt + 2 baterías 4.0 Ah 66
Starter Kit 18V con cargador rápido y baterías 4.0 AH 67

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Atornilladores/Taladros a Batería 12V
Atornillador BOSCH GO 74
Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART 75
Atornillador/Taladro 3/8” GSR 120-LI 75
Atornillador/Taladro 1/4” y 3/8” GSR 12V-15 FC 76
Taladro Angular GWB 12V-10 77

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 12V
Atornillador/Taladro de Percusión 3/8” GSB 120-LI 78
Atornillador/Taladro de Percusión 3/8” GSB 12V-30 79

Llaves de Impacto a Batería 12V .....
Atornillador de Impacto 1/4” GDR 120-LI 80
Atornillador de Impacto GDR 12V-110 80

Combos de Herramientas a Batería 12V
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + 23 accesorios 81
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI 81
Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI 81

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V
Amoladora 3” GWS 12V-76 82
Lijadora Compacta GEX 12V-125 83
Sierra Circular GKS 12V-26 84
Sierra Caladora GST 12V-70 84
Sierra Sable GSA 12V-LI 85
Tijera Universal GUS 12V-300 85
Tijera de Podar PRO PRUNER 86
Cepillo GHO 12V-20 86
Minifresadora GKF 12V-8 87
Aspiradora GAS 12V-LI 87
Linterna GLI 12V-300 88
Linterna GLI 12V-330 88

Baterías de Iones de Litio 12V
Batería GBA 12V 2.0 Ah 90
Batería GBA 12V 4.0 Ah 90

ÍNDICE

Kit con 2 Baterías y 1 Cargador STARTER KIT 12V 90

Cargadores Rápidos 12V

Cargador BIVOLT GAL 12V-40 92
Cargador BIVOLT GAL 12V-20 92

FACILITIES

Desmalezadora GRT 18V-33 100
Desbrozadora GFR 18V-23 100
Tijera Cortasetos GHE 18V-60 101
Soplador GBL 18V-750 101
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 180 102
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 200 102
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 220 103
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 4-50 103

TALADROS Y ATORNILLADORES

Rotomartillo 3/8" GSB 450 RE 106
Rotomartillo 1/2" GSB 550 RE 106
Rotomartillo GSB 13 RE 106
Rotomartillo Reversible GSB 16 RE 106
Rotomartillo Reversible GSB 20-2 RE 107
Taladro Reversible GBM 6 RE 107
Taladro Reversible GBM 16-2 RE 107
Taladro Reversible GBM 1600 RE 107
Taladro con Base Magnética GBM 50-2 108
Atornillador/Taladro GSR 7-14 E 108
Cargador de Tornillos GMA 55 108

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Martillo Perforador GBH 220 119
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D 119
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE 119
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D 120
Martillo Perforador GBH 5-40 D 120
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE 120
Martillo Perforador GBH 8-45 D 120
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE 121
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR 121
Martillo Perforador GBH 8-45 DV 122
Martillo Perforador GBH 12-52 DV 122
Martillo Demoledor GSH 500 122
Martillo Demoledor GSH 5 122
Martillo Demoledor GSH 5 CE 123
Martillo Perforador GSH 11 E 123
Martillo Demoledor GSH 14 C 124
Martillo Demoledor GSH 16-28 124
Martillo Demoledor GSH 27 VC 125
Vibrador De Concreto GVC 22 EX 125
Sierra Mármol Húmeda GDC 151 127

HERRAMIENTAS PARA METAL

Amoladoras pequeñas

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 700 134
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 850 134
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 134
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 S 135
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 P 135
Amoladora Angular GWS 12-125 P 135
Amoladora Angular GWS 12-125 S 135
Amoladora Angular GWS 17-125 S 136
Amoladora Angular GWS 17-125 PS 136

Amoladoras grandes

Amoladora Angular GWS 2200 140
Amoladora Angular GWS 25 140
Amoladora Angular GWS 28 140
Amoladora Angular GWS 30 141
Pulidora GPO 12 CE 142
Rectificadora GGS 28 L 142
Rectificadora GGS 30 LS 142
Cortadora de Metales GCO 230 142
Cortadora de Metales GCO 14-24 143

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 1/4" GKS 130 154
Sierra Circular 7 1/4" GKS 150 154
Sierra Circular 7 1/4" GKS 20-65 154
Sierra Circular 9 1/4" GKS 235 155
ROUTER GKF 550 155
ROUTER GOF 130 155
ROUTER GOF 1600 CE 155
ROUTER 1617 EVS 156
Sierra caladora GST 680 156
Sierra caladora GST 750 156
Sierra Caladora GST 75 E 158
Sierra Caladora GST 90 BE 158
Sierra caladora GST 150 BCE 158
Cepillo GHO 700 158
Cepillo GHO 26-82 D 159
Lijadora Orbital GSS 23 AE 159
Lijadora Roto Orbital GEX 125 159
Lijadora Excéntrica GEX 40-150 159
Lijadora Orbital de Palma GSS 140 160
Lijadora Orbital GSS 140 A 160
Pistola de Calor GHG 180 160
Pistola de Calor GHG 20-63 160
Sierra Sable GSA 120 161
Carril Guía FSN 1400 161

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora 10" GCM 254 180
Sierra Ingleteadora Telescópica 10" GCM 254 D 180
Sierra Ingleteadora 12" GCM 12 GDL (127V) 181
Sierra de Banco GTS 254 181

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletines de Transporte L-BOXX 186
Maletín de Transporte L-BOXX Mini 186
Caja de Herramientas 187
Carro de Transporte Plegable 188
Bolso Mini 188
Bolso Pequeño 188
Bolso Mediano 188
Bolso Grande 189
Bolso para Herramientas GWT 20 189

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidores a Láser

Medidor de distancia a Láser GLM 25-23 194
Medidor de distancia a Láser GLM 30-23 194
Medidor de Distancia a Láser GLM 40 194
Medidor Láser GLM 50-12 195
Medidor Láser GLM 50-22 195
Medidor Láser GLM 50-27 C 196
Medidor Láser GLM 50-27 CG 196
Medidor Láser GLM 100-25 C 197

ÍNDICE

Medidor Láser GLM 150-27 C ... 197

Niveladores Láser

Nivel Láser para Losetas GTL 3 ... 200
Nivel Láser de Puntos GPL 5 G ... 200
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 ... 201
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 G ... 201
Nivel a Láser GLL 12-22 ... 202
Nivel a Láser GLL 12-22 G ... 202
Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 G ... 202
Nivel Láser de Líneas 15 m con Línea Lateral NIVELOX ... 202
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 ... 203
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 G ... 203
Nivel Láser GCL 2-50 G ... 203
Nivel Láser de Planos GLL 3-80 ... 204
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 3-80 G ... 204
Nivel Láser de Líneas GLL 3-80 CG ... 204
Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV ... 204
Nivel Óptico GOL 26 D ... 205
Nivel Óptico GOL 32 D ... 205
Inclinómetro GIM 60 L ... 206
Medidor de Ángulos GAM 220 MF ... 206
Rango de Medición Angular GAM 270 MFL ... 206

Detectores de Materiales

Detector de Materiales GMS 120 ... 207
Detector de Materiales D-TECT 120 ... 207
Detector de Materiales D-TECT 200 C ... 207

Termometros

Cámara de Inspección GIC 120 C ... 208
Termómetro Infrarrojo GIS 1000 C ... 209
Termómetro Infrarrojo GIS 500 ... 209

Accesorios de Medición

Receptor Láser LR 1 ... 210
Receptor Láser LR 7 ... 210
Receptor Láser LR 45 ... 210
Rueda de Medición GWM 32 ... 211
Tripié BT 150 ... 211
Trípode BT 160 ... 211
Tripié BT 170 HD ... 211
Tripié BT 300 HD ... 212
Barra Telescópica BT 350 ... 212
Regla Graduada GR 240 ... 212
Regla Graduada GR 500 ... 212
Soporte para nivel RM 3 ... 213
Gafas de Visión Láser ... 213
Gafas de Visión Láser Verde ... 213
Control RC 1 ... 213
Soporte para LR 1 / LR 2 ... 214
Soporte para LR 6 / LR 7 ... 214
Adaptador para Tripé ... 214
Batería Li-Ion 3.7V ... 214
Soporte para Nivel RM 2 ... 215
Cable Imager para GIC 120 / GIC 120 C 3.8 mm/1.2 m ... 215
Cable Imager para GIC 120 / GIC 120 C 8.5 mm/3 m ... 215
Base Universal BM 3 ... 215

ÍNDICE POR NÚCLEO

0 A00 F..... 88
08C9.0 99
08D0.0 98
08D1.0 98
08D2.0 99
0910.C 100
0910.D 100
0A00.1 ..... 56, 190
0A00.2 ..... 88, 158
0A00.3...57, 190, 191
0A00.5 57
0A00.7 188
0A00.9 217
0A01.2 ..... 188, 189
0A01.6 ..... 59, 189
0A01.L..... 57
0A01.V..... 188, 189
0A02.5 ..... 106, 191
0Z00.0..... 58
1015.2..... 202
1015.4..... 212
1015.B 214
1061.5..... 207
1061.6..... 206
1063.B 203
1063.S 206
1063.T..... 206
1063.V..... 203
1063.X..... 204
1063.Y..... 206
1065.0..... 204
1065.2..... 204
1065.3..... 204
1066.E..... 205
1066.J..... 205
1066.M..... 205
1066.P 202
1068.0..... 207
1068.5..... 207
1069.9..... 215
1069.J..... 212
1069.L..... 212
1070.7..... 161
1072.9..... 196
1072.R 197
1072.S 197
1072.T..... 198
1072.U 198
1072.W 196
1072.X..... 196
1072.Y..... 199
1072.Z..... 199
1074.0..... 213
1076.4..... 208
1076.6..... 208
1076.9..... 208
1081.0..... 209
1081.3..... 209
1081.6..... 209
1083.3..... 211
1083.4..... 211
1091.2..... 213
1091.A 214
1091.B 213
1092.7..... 217
1092.8..... 215
1094.1..... 214
1094.3..... 214
1096.B 213
11A2.1 105
11A6.0 105
11B0.0 105
11B4.0 106
11B5.0 104
11B6.0 104
1224.0..... 142
1229.2..... 42
1237.0..... 163
1241.2..... 210
1253.7..... 121
1267.3..... 122
1274.7..... 161
12A0.2 121
12A0.3 121
12A0.4 44
12A6.0 121
12A6.2 163
12A6.5 55
12A8.0 162
12B6.0 122
12B8.0 104
12B9.0 104
1337.0..... 122
1338.7..... 122
1372.1..... 81
1377.5..... 136
137B.2 162
1387.5..... 161, 162
1389.0..... 142
1390.9..... 75
1396.0..... 136
1396.1..... 137
1396.5..... 137
13A3.0 136
13A5.0 50
1446.4..... 53
1446.5..... 54
1447.0..... 106
14A0.0 86
14A1.0 86
14A1.1 53
1500.5..... 143
1513.0..... 160
1548.6..... 125
1548.7..... 125
157A.0 157
158F.0..... 160
158H.0 160
15A1.0 82
15A4.3 161
15A7.0 84
15A9.0 160
15B3.0 48
15B4.0 158
15B4.1 158
15B5.0 51
1617.7..... 158
1624.0..... 157
164L.9..... 83
16A0.0 157
16A1.0 82
16A2.2 44
16A8.1 48
16B0.0 85
16B1.0 163
16B2.0 156
16B3.0 156
16B4.0 41
16B5.1 40
16B7.0 157
16B8.0 46
16C0.0 49
16C1.2 46
16C3.0 156
17B0.7 35
17D4.0..... 123
18F1.0..... 140
18F2.0..... 140
18F3.0..... 140
18F4.0..... 140
18F5.0..... 140
18F6.0..... 140
18F9.0..... 141
18G2.0..... 52
1911.1..... 29
1913.1..... 31
1915.0..... 31
1916.0..... 30
1923.1..... 30
1924.0..... 29
1926.2..... 43
194D.0..... 163
19B2.9 83
19C6.2 55
19C6.3 56
19D0.2 50
19E3.0..... 85
19F0.0..... 78
19F2.0..... 80
19F4.0..... 73
19F5.1..... 54
19F6.0..... 74
19G3.E 34
19G3.F 34
19G5.2 25
19G8.0 ..... 73, 79
19G8.1 ..... 76, 79
19G9.1 77
19H2.1 72
19H5.1 23
19H6.0 36
19H6.A 37
19H6.E 37
19H9.0 32
19J2.1..... 28
19J2.2..... 26, 28
19J4.0..... 33
19J4.1..... 34
19J4.2..... 34
19J5.1..... 24
19J8.3..... 27
19J8.5..... 27
19K0.0 26
19K1.0 84
19K3.0 20
19K3.1 23
19K5.0 51
19K6.1 24
19K6.2 21
19K7.0 21
19K9.1 22
1B22.0 183
1B37.0 143
1B37.1 143
1B43.0 41
1B44.0 42
1B45.0 183
1B52.0 182
1B53.0 182
8000.7..... 88
8M00.0..... 215
8M00.7..... 216
8M00.C 216
9203.C 216
9BZ0.1 190
9PA8.6 217

OBTÉN UNA GARANTIA ADICIONAL DE 1 AÑO EN TUS HERRAMIENTAS.


Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 años de garantia en la linea **Bosch Professional** y 3 años de garantia en la linea **Bosch Heavy Duty** y linea de **Medición**.
Es rápido, sencillo y sin burocracia.

Registre en **www.garantiabosch.com**



*Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es *Válido para herramientas eléctricas y de medició

BOSCH

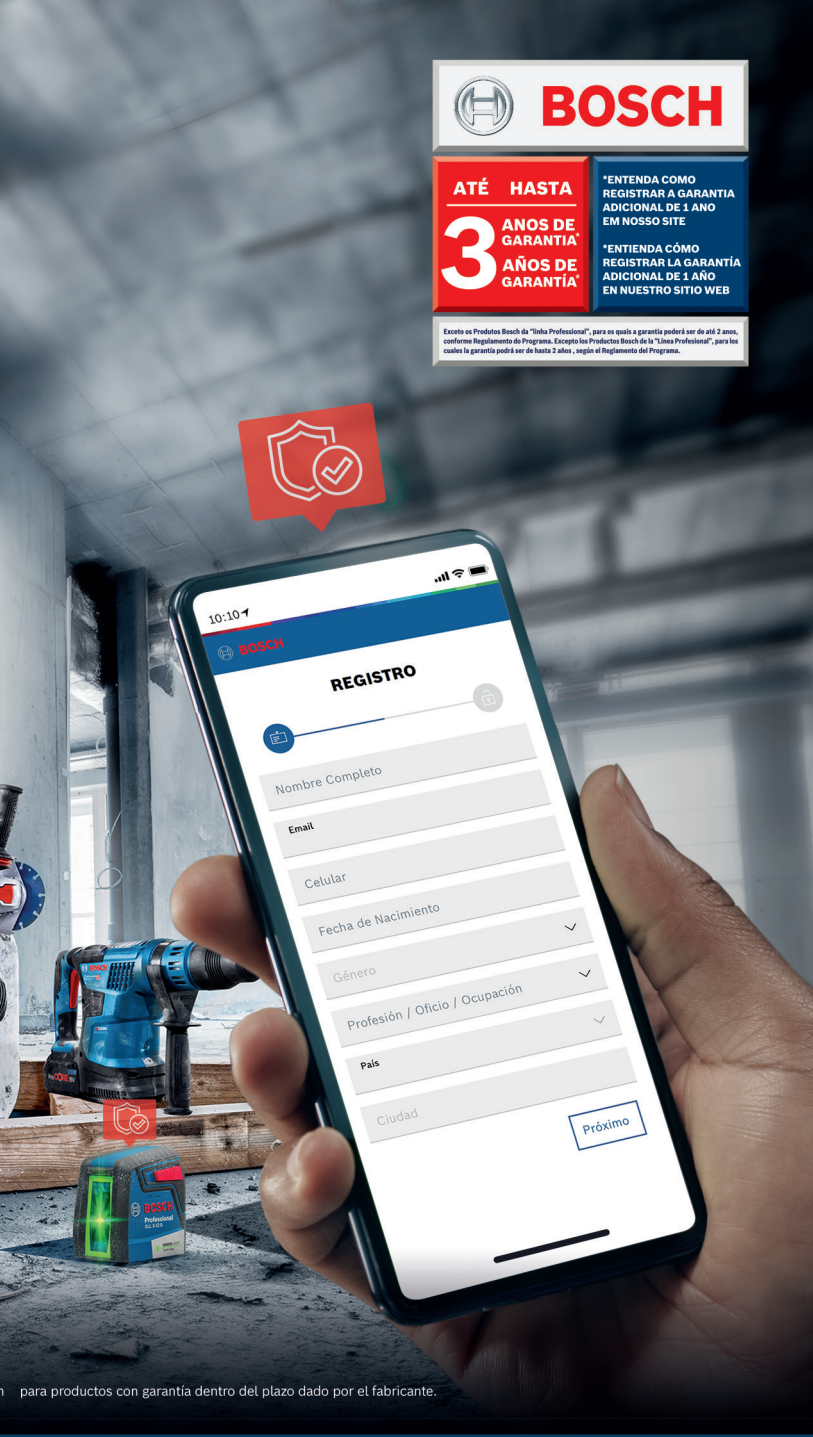

para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.

18V SYSTEM

UNA BATERÍA, MUCHAS POSIBILIDADES

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.

Vea el video



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. **Elija su herramienta sin batería**



2. **Elija sus baterías y cargador**



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

¡Pague sólo por lo que usted necesita!

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con junta Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso professional

uso industrial

ATORNILLADORES/ TALADROS	GTB 185-LI	GSR 18V-90 FC
Torque máx. (duro/leve)	– / – /5.2 Nm	90/64/36 Nm
Mandril	1/4" hex	1/2"
Metal	–	✓
Madera	✓	✓
Hormigón	–	✓
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]

ROTOMARTILLOS/ ATORNILLADORES	GSB 183-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-90 C	GSB 18V-150 C
Torque máx. (duro/leve)	60/54/21 Nm	65/50/21 Nm	70/50/28 Nm	90/64/36 Nm	150/150/84 Nm
Mandril	1/2"	1/2”	1/2"	1/2"	1/2"
Metal	✓	✓	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓	✓	✓
Albañilería	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

LLAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
Torque máx. apriet	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm	1050 Nm
Torque. reversión	350 Nm	400 Nm	650 Nm	1600 Nm	1700 Nm
Mandril	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Materiales	Madera/ Metal	Madera/ Metal	Metal	Metal	Metal
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso professional

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 185-LI	GBH 187-LI	GBH 18V-26 D	GBH 18V-36 C
					
Fuerza de Impacto	2.0 J	1.9 J	2.4 J	2.5 J	7.0 J
Perf. hormigón	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	36 mm
Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
Cincelado	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

AMOLADORAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 P	GWS 18V-10 PC
				
Velocidad sin Carga	11,000 rpm	9,000 rpm	9,000 rpm	9,500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5"(125 mm)
Control vibrac.	–	–	✓	✓
Peso	1.6 kg	2.0 kg	1.9 kg	2.0 kg
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

AMOLADORAS	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 P	GWS 18V-180 PC	GWX 18V-10 P
				
Velocidad sin carga	11,000 rpm	11,000 rpm	7,000 rpm	9,000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm	5" (125 mm)
Control vibrac.	✓	✓	✓	✓
Peso	2.1 kg	2.1 kg	2.8 kg	1.9 kg
Garantía	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

SIERRAS	GKS 185-LI	GKS 18V-57	GKS 18V-68 GC	GKM 18V-50	GKT 18V-52 GC
					
Velocidad sin Carga	5,000	0 – 3,400	2,500 – 5,000	4,250	2,800 – 5,500
Capacidad de Corte	57 / 42 mm (90°/45°)	57/ 39 mm (0°/45°)	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	50 mm (90°)	52/46 mm (90° sin carril/ 90° con carril/45°)
Diámetro del Disco	165 mm	165 mm	7 1/4" (184 mm)	136 mm	140 mm
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

Herramientas Bosch
Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso industrial



	GBH 18V-40 C	GBH 18V-45 C
	9.0 J	12.5 J
	40 mm	45 mm
	✓	✓
	✓	✓
	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

	GWS 18V-10 PSC
	9,000 rpm
	5" (125 mm)
	✓
	2.0 kg
	hasta 3 años[1]

	GCM 18V-305 GDC	GCM 18V-254 D	GTS 18V-216
	2,550 – 4,000	4,500	4,500
	400* / 240 (transversal 0°/45°)	90/305 (45°)	70 mm (90º)
	12" (305 mm)	254 mm	8" (216 mm)
	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

PORTAFOLIO COMPLE / TALADROS INALÁMB

18V SYSTEM

PROFESIONAL

	60 Nm	65 Nm	70 Nm
			
	BOSCH Professional	BOSCH Professional	BOSCH Professional HEAVY DUTY
	GSB 183-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50
POTENCIA			
VELOCIDAD			
TAMAÑO COMPACTO			

PÚBLICO OBJETIVO

GSB 183-LI / GSB 185-LI / GSB 18V-50 / GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC

Ebanistas, montadores de muebles, mantenimiento en general, profesionales de pequeños reparos e instalaciones, pequeñas líneas de montaje, instaladores de aire acondicionado, sistemas de seguridad, cortinas, escuadrías, calefacciones solares, cerrajeros, construcción civil y carpintería (atornillado).

TO ATORNILLADORES RICOS BOSCH

INTENSIDAD DE USO

USO INTENSO **USO PESADO**

90 Nm	90 Nm	150 Nm
		
BOSCH Professional HEAVY DUTY	BOSCH Professional HEAVY DUTY	BITURBO BRUSHLESS
GSB 18V-90 C	GSR 18V-90 FC	GSB 18V-150 C

GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC /GSB 18V-150 C

Industria metal-mecánica, industria da construcción civil, instalación de paneles solares, mantenimiento pesado, carpintería, MRO.

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO INALÁMBRICO GSR 180-LI 19F8.1

- Alto desempeño con el mejor costo/ beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

18V SYSTEM



Batería		18V
Torque (máx./duro/leve)		54/21 Nm
Velocidad sin carga		0 – 450 / 1,700 rpm
Perforación máx.	madera	35 mm
	metal	10 mm
Mandril		13 mm
Peso (sin batería)		1.6 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte (Baretool)	**0 601 9F8 1E2**
Nº de parte (2 Baterías)	**0 601 9F8 1G0**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR / TALADRO INALÁMBRICO — GSR 18V-90 FC — 19K6.2

Un espectáculo de prestaciones y tecnología: para los más exigentes y los que necesitan más recursos para su día a día.

- Exclusivo Sistema FlexiClick: ¡4 herramientas en 1! El cambio de los aditamentos proporciona lo máximo de aplicaciones en una única herramienta.
- Motor brushless de alta potencia Provee torque máximo de 90 Nm y 2,100 rpm aumentando su eficiencia en el lugar de trabajo.



Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		0-630 / 2,100 rpm
Torque (máx./duro/leve)		90 / 64 / 36 Nm
Ø perforación máx.	madera	68 mm
	metal	13 mm
	hormigón	10 mm
Long. de la cabeza		136 mm
Ø máx. tornillo		10 mm
Peso (con batería)		1.1 kg

Nº de parte sin batería/sin cargador **0 601 9K6 2E0**


Incluye: maletín L-Boxx y 3 aditamentos (1 mandril SDS-plus, 1 mandril metálico de apriete rápido y un mandril angular).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 18V-90 FC con batería GBA 18V 2.0 Ah.




1,100
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

ATORNILLADOR DRYWALL — GTB 185-LI — 19K7.0

Más productividad y eficiencia en sus manos.

- Tecnología PowerSAVE permite 3 veces más tornillos por carga*.
- Cuerpo estrecho: diseño ultracompacto exige menos esfuerzo y fatiga, permitiendo un manejo más suave y fácil del gatillo.
- Batiente de profundidad reversible: patente de Bosch que elimina la necesidad de remover el batiente durante operaciones de reversión.



Batería	18V
Motor	Brushless
Mandril	1/4" hexagonal
Torque máximo	5.2 Nm
Velocidad sin carga	0 – 4,500 rpm
Diámetro máximo de tornillo	6 mm
Luz LED	SÍ
Peso (sin batería)	0.95 kg

Nº de parte (sin batería/sin cargador) **0 601 9K7 0E1**

Nº de parte (2 baterías con maletín) **0 601 9K7 0G0**


Incluye: 2 baterías 18V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín.

*Comparación con uso sin el modo PowerSave con la misma batería, GBA 18V 2.0 Ah con tornillo 4.2 x 35 mm en drywall + acero liviano 0.5 mm.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTB 185-LI con batería GBA 18V 2.0 Ah.

1,500
ATORNILLADOS EN DRYWALL





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

ATORNILLADOR / ROTOMARTILLO 1/2" — GSB 180-LI — 19F8.3

Alto desempeño con el mejor costo/beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor torque en esta categoría de mercado con 54 Nm para más productividad.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.



18V SYSTEM

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Batería	18V
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Velocidad sin carga	0 – 450 / 1,700 rpm
Diámetro máx. perforación madera	35 mm
Diámetro máx. perforación acero	10 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz Led	Sí
Peso (sin batería)	1.6 kg

Nº de parte (Baretool)	0 601 9F8 3E3
Nº de parte (1 Batería)	0 601 9F8 3G3
Nº de parte (2 Baterías)	0 601 9F8 3G0
Nº de parte (2 Baterías + 23 ACC)	0 601 9F8 3G1

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2" — GSB 183-LI — 19K9.1

La mejor opción de entrada de 18V con potencia y robustez que solo Bosch puede ofrecer.

- Potente: 60 Nm garantizan la potencia necesaria para todos los desafíos cotidianos.
- Robusto: mandril metálico bloquea mejor el accesorio y ofrece mayor robustez y durabilidad.
- Posición de led: ilumina mucho mejor el lugar de trabajo.



18V SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Batería	18V
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Velocidad sin carga	0 – 440 / 1,650 rpm
Tasa de impacto	0 – 24,000 ipm
Long. de la cabeza	207 mm
Diámetro máximo de tornillo	10 mm
Diámetro Perforación máx. madera	35 mm
Diámetro Perforación máx. metal	10 mm
Diámetro Perforación máx. albañilería	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1.3 kg


No de parte 2 baterías 2.0 Ah (maletín)	0 601 9K9 1G0
No de parte 1 batería 2.0 Ah (maletín)	0 601 9K9 1G1
No de parte sin cargador/sin batería	0 601 9K9 1E6

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 183-LI con batería GBA 18V 2.0 Ah.




600
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

600
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2” — GSB 185-LI — 19K3.1

El pequeño gigante.

- Cuerpo de 12V: longitud de apenas 177 mm, más compacto que el GSR 120-LI (172 mm) y GSB 180-LI (210 mm).
- Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- Mandril metálico: traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.



18V SYSTEM

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Batería		18V
Torque (máx./hard/soft)		65/50/21 Nm
Revoluciones en vacío		0 – 500 / 1,900 rpm
Long. de la cabeza		177 mm
Tasa de impacto		0 – 27,000 ipm
Ø máx. tornillo		10 mm
Perforación máx.	madera	35 mm
	metal	10 mm
Mandril		Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)		1.0 kg


Nº de parte maletín + 1 batería 2.0 Ah + cargador	0 601 9K3 1G1
Nº de parte maletín + 2 baterías 2.0 Ah + cargador	0 601 9K3 1G0
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9K3 1E3
Nº de parte 1 Batería + 23 ACC Brushless	0 601 9K3 1G4
Nº de parte 2 Baterías + 23 ACC Brushless	0 601 9K3 1G7

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 185-LI con batería GBA 18V 2.0 Ah.




750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2” — GSB 18V-50 — 19H5.1

Para profesionales que buscan más robustez y durabilidad.

- Mandril metálico que bloquea mejor el accesorio además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.
- El motor sin escobillas de 18V ofrece potencia de herramienta inalámbrica en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Batería		18V
Torque (máx./duro/leve)		70/50/28 Nm
Revoluciones en vacío		0 – 460 / 1,800 rpm
Long. de la cabeza		191 mm
Tasa de percusión		0 – 27,000 ipm
Máx. Ø de tornillos		10 mm
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	metal	13 mm
	albañilería	13 mm
Mandril		Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED		Sí
Peso (sin batería)		1.1 kg

Nº de parte maletín + 2 baterías 2.0 Ah + cargador	0 601 9H5 1G0
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9H5 1E2

Incluye: baterías 18V 2.0 Ah, cargador GAL 18V-20, maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2.0 Ah.




1,100
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2" — GSB 18V-90 C — 19K6.1

El motor sin escobillas de alta potencia proporciona un par máximo de 90 Nm a 2.100 rpm, lo que aumenta la eficiencia del trabajo no local.

- Kickback control conmutable: función que proporciona mayor seguridad contra trabamientos repentinos.
- Embrague de precisión conmutable: desactiva la máquina cuando el torque definido es alcanzado, evitándose desgaste del tornillo y del equipo.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería		18V
Torque (máx./duro/leve)		90/64/36 Nm
velocidad sin carga		0 – 630 / 2,100 rpm
Tasa de impacto		0 – 29,500 ipm
Longitud de la cabeza		175 mm
Ø máx. tornillo		12 mm
Ø perforación máximo	madera	68 mm
	metal	13 mm
	albañilería	13 mm
Mandril		Metálico 1/2" (13 mm)
Peso con batería		1.5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9K6 1E0**
No. de parte + 2 baterías	**0 601 9K6 1G1**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40 y maletín L-Case.

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2" — GSB 18V-150 C — 19J5.1

El taladro más potente del mundo: su exclusivo motor Brushless BITURBO de Bosch proporciona un par máximo de 150 Nm, ofreciendo un rendimiento extremo para las aplicaciones más intensas.

- Primera herramienta del mundo con función electrónica de detección de ángulo, ideal para una mayor precisión al trabajar con tornillos largos.
- Extremadamente robusto: mandril de metal, caja de cambios reforzada y protección electrónica de batería y motor.

18V SYSTEM



BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería		18V (no incluye)
Motor		BITURBO Brushless
Torque (máx./duro/leve)		150/150/84 Nm
Velocidad sin carga		0 – 550 / 2,200 rpm
Tasa de impacto		0 – 33,000 ipm
Máx. Ø de tornillos		12 mm
Diámetro máx. perforación	madera	150 mm
	acero	16 mm
	hormigón	20 mm
Mandril		Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)		1.8 kg


Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9J5 1E0**

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.



COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES



¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!

Comparación validada por DEKRA


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-150 C con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.



120

PERFORACIÓN EN ALBAÑILERÍA
BROCA Ø 8 X 70 MM



broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFORACIÓN EN MADERA LEVE



sierra copa 60 mm

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2" — GDX 180-LI — 19G5.2

¡Más productividad a un precio excelente!

- Sistema ECP exclusivo de Bosch mayor rotación, torque e impactos por minuto que los competidores.
- Mayor comodidad gracias a la empuñadura más ergonómica con mejor agarre.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Batería	18V
Encastres	Sextavado 1/4" Cuadrado 1/2"
Torque de apriete máximo	180 Nm
Velocidad sin carga	0 – 2,800 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,600 ipm
Longitud de la cabeza	170 mm
Diámetro de tornillos	M6 – M14
Peso sin batería	1.10 kg


Nº de parte con 2 baterías	**0 601 9G5 2G1**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G5 225**

Incluye: 2 baterías 18V 2.0 Ah,1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2.0 Ah y GBA 18V 4.0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

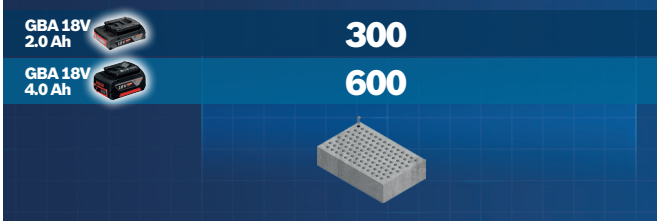

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2" — GDX 18V-200 — 19J2.2

La relación ideal entre peso y potencia.

- El motor sin escobillas de 18 V ofrece potencia de herramienta con cable en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.
- Potente y compacta: solo 147 mm de longitud y 1.1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- Gran aumento de productividad: 3,400 rpm y 4,200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no incluye)
Motor	Brushless
Torque máx. apriete	200 Nm
Velocidad sin carga	0 – 3,400 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,200 ipm
Encastres	Sextavado 1/4"/Cuadrado 1/2"
Longitud de la cabeza	147 mm
Diámetro de tornillos	M6 – M16
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9J2 2E0**

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

LLAVE DE IMPACTO 1/2" — GDS 18V-400 — 19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- El motor sin escobillas de 18V ofrece potencia de herramienta con cable en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.
- Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Batería	18V
Motor	Brushless
Torque máx. apriete	400 Nm
Velocidad sin carga	0 – 2,500 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,700 ipm
Encastre	1/2"
Longitud de la cabeza	147 mm
Diámetro de tornillos	M12 – M20
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.25 kg


Nº de parte sin cargador/ sin batería (maletín)	**0 601 9K0 0E1**
Nº de parte con 2 baterías	**0 601 9K0 0G0**

Incluye: 1 cargador, 2 baterías 18V 4.0 Ah, 1 maletín y 1 cargador.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-400 con batería GBA 18V 4.0 Ah.

700
APRIETE DE TORNILLO
Ø 17 MM





LLAVE DE IMPACTO — GDS 18V-1000 — 19J8.3

La misma potencia de una herramienta con cable: 1,000 Nm de apriete y 1,600 Nm de reversión.

- Tres configuraciones de velocidad que proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- Sólo 22.1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.

18V SYSTEM



BITURBO BRUSHLESS — HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1,000 Nm
Torque máx. reversión	1,600 Nm
Velocidad sin carga	0 – 800/1,200/1,750 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,600/2,400/2,600 ipm
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M 14 – M 24
Encastres	1/2"
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2.9 kg


*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8.0 Ah

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9J8 3E1**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

400
APRIETE DE TORNILLO
Ø 27 MM X 85 MM





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVE DE IMPACTO 3/4" — GDS 18V-1050 H — 19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1,050 Nm de apriete y 1,700 Nm de reversión.

- Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.



Batería	18V (no incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1,050 Nm
Torque máx. reversión	1,700 Nm
Velocidad sin carga	0 – 800 / 1,200 / 1,750 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,600 / 2,400 / 2,600 ipm
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M14 – M24
Encastres	3/4"
Peso (sin batería)	2.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL · BITURBO BRUSHLESS


Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9J8 5E1

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

300
APRIETE DE TORNILLO
Ø 42 MM X 85 MM





LLAVE DE IMPACTO — GDS 18V-1600 HC — 19M1.0

Potencia excepcional sin cables: llave de impacto de 3/4" con tecnología BITURBO Brushless.

- Máxima potencia con libertad sin cables gracias a la tecnología BITURBO Brushless y a las baterías ProCORE18V
- Atornillador de impacto excepcionalmente potente con un par de apriete de 1,600 Nm y de arranque de 2,200 Nm

¡NUEVO!



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL · BITURBO BRUSHLESS

Batería	18V (no incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. reversión	1,600 Nm
Velocidad sin carga	0-800/1,300/1,750 rpm
Tasa de impacto	0-1,550/2,200/2,350 ipm
Encastres	3/4"
Peso (sin batería)	3.2 kg

Nº de parte sin cargador (Baretool)	0 601 9M1 0E0
Nº de parte sin cargador (2 Baterías)	0 601 9M1 0G1



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

COMBO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

COMBO GDX 180-LI + GSB 180-LI



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G5 2G2**

Incluye: 2 baterías 18V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y maletín.

COMBO EXTREMO GSB 185-LI + GDR 18V-200

19J2.1



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9J2 1G0**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 2.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y maletín

COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDX 18V-200

19J2.2



BRUSHLESS MOTOR HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 9J2 2G1**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 2.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y maletín.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMBO BRUSHLESS GSB 185-LI + GWS 180-LI

19H9.0





BRUSHLESS MOTOR · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 9H9 0G4

Incluye: 1 batería 18V GBA 2,0 Ah, 1 batería 18V GBA 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40, maletín.

KIT BRUSHLESS BITURBO GDS 18V-1000

5A00.2





BITURBO
BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 615 A00 22U

Incluye: 2 Batería PROCORE 8.0 Ah, cargador Gal 1880 Cv, Maletín L-Boxx 238.

KIT BRUSHLESS BITURBO GDS 18V-1050 H

5A00.2





BITURBO
BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 615 A00 22T

Incluye: 2 batería PROCORE 8.0 ah, cargador Gal 1880 Cv, maletín l-boxx 238.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS — GBH 180-LI — 1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Batería		18V
Velocidad sin carga		0 – 1,800 rpm
Impactos por minuto		0 – 5,100 ipm
Fuerza de percusión		2.0 J
Diámetro máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	20 mm
Peso (sin batería)		2.3 kg

Nº de parte con maletín	0 611 911 1G0
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 611 911 1E1

Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, 1 cargador AL 1820 hp, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GBH 180-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

90	80	80
AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
		
broca 6 x 80mm	broca 8 x 80mm	broca 10 x 80mm

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS — GBH 185-LI — 1924.0

¡Poder completamente bajo tu control!

- Motor Brushless sin escobillas de carbón: perforación más robusta por carga y potencia, sin mantenimiento y con una larga vida útil.
- Más comodidad y seguridad: KickBack Control reduce el riesgo de accidentes al apagar instantáneamente la herramienta si el accesorio se atasca.
- Vibration Control, que controla y reduce la vibración hasta en un 50% en las manos del operador.

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Fuerza de impacto		1.9 J
Batería		18V
Velocidad sin carga		0 – 1,050 ipm
Tasa de impacto		0 – 4,675 ipm
Diámetro máx. perforación	hormigón	22 mm
	acero	13 mm
	madera	20 mm
Batería recomendada		GBA 4,0 / 5.0 Ah / ProCORE 4.0 / 8.0 / 12.0 Ah
Peso		2.3 kg

Nº de parte (2 baterías + cargador)	0 611 924 0G0
Nº de parte sin baterías y s/ cargador	0 611 924 0E0

Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, 1 cargador GAL 18 40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad y maletín.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS — GBH 187-LI — 1923.1

Experimenta la libertad que tu trabajo exige.

- Conectividad & HMI: Permite la conexión con herramientas para fácil acceso, personalización, mantenimiento y gestión de dispositivos.
- Mandril Inteligente que se adapta a las brocas SDS-plus y cilíndricas para cubrir una amplia gama de aplicaciones.
- KickBack Control: Sensor inteligente para desactivar automáticamente la herramienta en caso de retroceso de la herramienta.

18V SYSTEM



Energía de impacto		2.4 J
Batería		18V
Velocidad sin carga		0 – 980 rpm
Tasa de impacto		0 – 4,350 bpm
Máxima perforación	hormigón	24 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Batería recomendada		GBA 4,0 / 5,0 Ah ProCORE 8.0 / 12.0 Ah
Peso		2.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

BRUSHLESS MOTOR · LED LIGHT · 2.4 J · VIBRATION CONTROL · ANTI-VIBRATION · CONNECTED · SDS CHOCK


Nº de parte sin cargador/sin batería	0 611 923 1E1
Nº de parte (2 baterías + cargador)	0 611 923 1G0

Incluye: 2 baterías 4.0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Produto testado: GBH 187-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

130
PERFORACIÓN EN HORMIGÓN C30



broca 6 mm



MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS — GBH 18V-26 D — 1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- Rotomartillo a batería tan potente como el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.

18V SYSTEM



Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		0 – 960 ipm
Tasa de impacto		0 – 4,350 ipm
Fuerza de percusión		2.5 J
Ø máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	26 mm
Peso (sin batería)		2.6 kg

BRUSHLESS MOTOR · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

LI-ION · SDS plus · LED LIGHT · SOFT GRIP · VARIO-LOCK · CONNECTED · CONTROL

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 611 916 001

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX — GBH 18V-36 C — 1915.0

Excelente capacidad y potencia.

- Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	500 rpm
Tasa de impacto	2,900 ipm
Fuerza de percusión	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,000 W
Ø máx. perforación	36 mm
Peso	6.1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)
	5.0 kg (sin batería)

BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

SDS max · VIBRATION CONTROL · SOFT START · BRUSHLESS MOTOR · INTERFACE · LED LIGHT · VARIO-LOCK · CONNECTED · CONTROL

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 611 915 081

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa y paño de limpieza.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-36 C con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.



26	8	2	15 min.
AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	ASTILLANDO HORMIGÓN
broca 18 x 100 mm	broca 25 x 200 mm	broca 35 x 300 mm	cincel

MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX — GBH 18V-40 C — 1917.1

Libertad inalámbrica, pero con el rendimiento de la alimentación con cable: el todoterreno SDS max para cincelar y perforar concreto hasta 40 mm

- Tecnología BITURBO Brushless con ProCORE18V para un rendimiento con cable con una extraordinaria energía de impacto de 9.0 J el producto).

18V SYSTEM



AMPShare

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Batería	18V (incluye)
Energía de impacto	9 J
Velocidad sin carga	0 – 360 rpm
Tasa de impacto	3,130 ipm
Peso	7 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 917 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, 1 paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX — GBH 18V-45 C — 1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable.
Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.

- Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 (interfaz no acompaña el producto).

18V SYSTEM



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Batería	18V (no inlcuye)
Velocidad sin carga	0 – 305 rpm
Tasa de impacto	2,720 ipm
Fuerza de impacto	12.5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1,500 W
Ø máx. perforación	45 mm
Peso	9.3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8.0 kg (sin batería)


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa y paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-45 C con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

13
PERFORACIÓN EN HORMIGÓN MACIZO



broca Ø 25 X 300 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 180-LI — 19H9.0

¡Sin cables, sin escobillas y sin límites a un precio nunca antes visto!

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700 W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Batería	18 V
Eje	M14
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9H9 0E0**
Nº de parte (maletín)	**0 601 9H9 0G2**

1 empuñadura auxiliar, 1 brida, 1 tuerca, 1 llave de espiga, 1 guarda de protección, 2 baterías 4.0 Ah, cargador GAL 1880 hp.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4.0 Ah.



80
CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19
SEGUNDOS POR CORTE





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-10 — 19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	9,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2.0 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9J4 0E0**


Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-10 con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.



160
CORTES DE REDONDO 3/8"



disco de corte

160
GRAMOS DE ELIMINACIÓN DE DESBASTE



disco flap



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-10 P — 19J4.1

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.
- Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1,000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.



Batería	18V (no incluye)
Potencia	1,000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9,000 rpm
Eje	M14
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J4 1E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-10 PC — 19G3.E

Todo en una herramienta.
- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1,000 W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	9,500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Eje	M14
Peso (sin batería)	2.0 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G3 E0A**

1 mango antivibración, 1 capa protectora, una flange y una tuerca rápida.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-10 PSC — 19G3.F

La misma potencia de una Amoladora con cable de 1,000 W.
- Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- Seguridad y protección (Fast Break, KickBack Control, SoftStart, Restart Protection, Vibration Control, PROtection Switch).



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500-9,000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	125 mm
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G3 F0B**

Incluye: L-Boxx y GCY 42.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWX 18V-10 P — 19J4.2

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.
- Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1,000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- Con sistema x-lock para cambio rápido del accesorio.



X-LOCK

Batería	18V (no incluye)
Potencia	1.000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9,000 rpm
Eje	M14 / X-Lock
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte (caja de cartón) **0 601 9J4 2E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-15 C — 19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- Leve, fácil de operar y potente gracias al motor brushless.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada má rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2.1 kg



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS · 9000 min⁻¹/rpm · M 14

TOOLLESS · PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · PROTECCIÓN ANTIVIBRACIÓN · PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA · PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA · SPINDLE LOCK · BRUSHLESS MOTOR

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**


Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-15 C con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

30

CORTES DE HOJA 5 X 75 MM



disco
115 x 1 mm





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5" — GWS 18V-15 P — 19H6.A

La misma potencia de una amoladora con cable de 1,500 W.

- Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (–10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1,500 W.
- Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Equivalente a energía con cable	1,500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2.1 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 AE0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

AMOLADORA — GWS 18V-180 PC — 19H6.E

Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- Conectividad: personalización de los recursos del producto vía app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- Un 30% más liviana que una LAG

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Potencia	1,500 W
Tamaño del disco	180 mm
Eje	M14
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Profundidad de corte	61 mm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	334 x 309 x 114 mm
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	2.8 kg

BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 EE1**


Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-180 PC con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

50

CORTES DE HOJA 3 X 75 MM



disco 180 x 1.6 mm





[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

POTENCIA EXTREMA




El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina alto desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



Si las herramientas a batería fuesen un auto, los **Ah** serían la cantidad de combustible en el tanque y los **V** la potencia del motor.



Los competidores enfocaron sólo el aumento de la potencia del motor en **V**, pero la consecuencia de eso es que la cantidad de combustible en el tanque en **Ah** es consumida más rápidamente, pues este nuevo motor demanda más energía.



La ventaja del motor **BITURBO** es que él es equivalente a un motor 18V turbo, o sea, consume menos energía y entrega la misma potencia de una herramienta con cable. Aliado a la batería **ProCORE 18V**, tenemos la **combinación perfecta entre potencia y autonomía.**

BITURBO
BRUSHLESS

CONOZCA MÁS




batería 18V.

motor sin carbones de
los trabajos más pesados.



CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:


GBH 18V-45 C
MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC
MAYOR PRODUCTIVIDAD

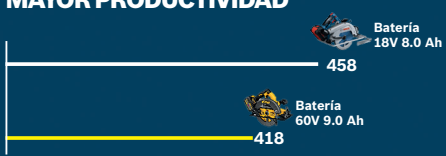

Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-68 GC BITURBO — 16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	2,500 – 5,000 rpm
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 ¼") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42
Peso (sin batería)	4.3 kg
Peso (con batería ProCORE 8,0 Ah)	5.2 kg
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS · LI-ION

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B5 1E0**

Incluye: 1 Disco de sierra de 20 dientes.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

518
CORTES EN GRAPIA 2 X 10 CM

51.8 m
DE CORTE



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN — GKT 18V-52 GC — 16B4.0

Mayor movilidad y alta potencia equivalente a una sierra con cable de 1,620 W.

- Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360º.
- Ajuste preciso de ángulo, para cortes de −1º a +47º.
- Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.



BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		2,800 / 5,500 rpm
Capacidad de corte sin carril / con carril	a 90º	52 / 46 mm
	a 45º	32 / 32 mm
Ángulo de bisel		−1º a 47º
Diámetro del disco / agujero		140 / 20 mm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)		370 x 200 x 230 mm
Peso sin batería		4.1 kg

Nº de parte kit sin cargador/ sin batería **0 601 6B4 000**

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood, 1 recolector de polvo, 1 L-BOXX 238, 1 módulo GCY 42.

SIERRA INGLETEADORA — GCM 18V-254 D — 1B51.1

Cortes hasta 90 x 305 mm: sierra ingletadora portátil y ligera a batería con gran ergonomía.

- Potente rendimiento de corte con cable gracias al tren de transmisión BITURBO Brushless.
- Permite controlar fácilmente durante el corte incluso materiales largos.



BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)	575 x 790 x 365 mm
Ø del disco	254
Capacidad corte	90°/45°: 305 / 215
Peso sin batería	17.7 kg

Nº de parte **0 601 B51 100**

Incluye: 1 disco 10" Standard for Wood de 48 dientes, 2 cajas de extensión, 1 recolector de polvo.

SIERRA INGLETEADORA — GCM 18V-305 GDC BITURBO — 1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2,000 W.

- Primera herramienta de banco de bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- Totalmente optimizado para baterías ProCORE de 18V.
- Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.



BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no inluye)
Velocidad sin carga	2,550 – 4,000 rpm
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12.0 Ah	27.8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120* / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400* / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B43 0K0**

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes, 1 recolector de polvo.

* Con espaciador

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.



1.40 seg.
TIEMPO DE CORTE
PINO 38 X 89 MM



1.49 seg.
TIEMPO DE CORTE
PINO 89 X 89 MM



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

SIERRA DE BANCO — GTS 18V-216 BITURBO — 1B44.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente a 1,600W de potencia de una herramienta con cable, optimizado para ProCORE18V.
- Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

18V SYSTEM



BITURBO BRUSHLESS · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (No incluye)
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Capacidad máxima de corte (90º)	70 mm
Disco de sierra	216 mm (8")
Peso (sin batería)	20.1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553mm

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B44 0K0**


Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, bastón de seguridad, medidor de escuadra, guía paralela, protector de cuchilla.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?


Producto probado: GTS 18V-216 con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.



57 m
CORTES EN PINO HASTA 25.5 MM DE ESPESOR



47 m
DE CORTE EN MDF



RECTIFICADOR — GGS 18V-23 PLC — 1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V SYSTEM




HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	23,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,000 W
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" (6 a 8 mm)
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1.4 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio de 6 mm.

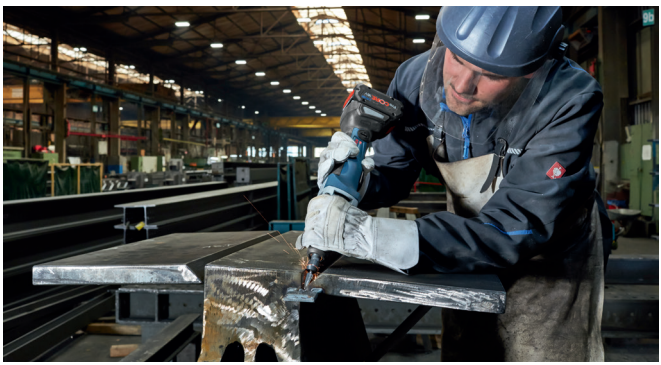

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CIZALLA — GSC 18V-16 — 1926.2

Diseño compacto y mismo desempeño que una herramienta con cable.

- Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1.6 mm.
- Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700 W.
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V SYSTEM



Batería		18V (no incluye)
Cursos sin carga		3,400 cpm
Capacidad de corte	acero 400 N/mm²	1.6 mm
	acero 600 N/mm²	1 mm
	acero 800 N/mm²	0.7 mm
	aluminio 200 N/mm²	2.2 mm
Peso (sin batería)		1.5 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 926 200**


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSC 18V-16 con batería GBA 18V 5.0 Ah.

50 m

CORTE EN HOJA DE 1.6 MM





disco
115 x 1 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

SIERRA DE BANDA — GCB 18V-63 — 12A0.4

La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.

- Puño ergonómico con softgrip: Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Capacidad de Corte	63.5 x 63.5 mm
Dimensiones de la hoja de Sierra de banda	733 x 12.7 x 0.35 mm
Velocidad sin carga	162 rpm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	3.3 kg
Accesorio recomendado: hoja de Sierra Banda CB2824 BIM (**2 608 649 001**)	

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL


SOFT GRIP · BRUSHLESS · LED LIGHT · LI-ION · Max. 63.5 mm · TOOLLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A0 400**
Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

QUANTO DURA A BATERIA?

Producto probado: GCB 18V-63 con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

383
CORTES DE REDONDO 3/8"





SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-57 — 16A2.2

Velocidad de corte extremadamente rápida de 71 mm/s y par elevado para cortar madera dura.

- Mayor capacidad de corte: 57mm a 0º y 39mm a 45º.
- Aspiración de polvo: conexión a aspiradoras.
- Mayor comodidad y ergonomía gracias al mango auxiliar y al soft grip.
- Función eléctrica para detener rápidamente la rotación del disco.

18V SYSTEM



Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		0 – 3.400 rpm
Capacidad de corte	0°	57 mm
	45°	39 mm
Disco de sierra		165 mm
Peso (sin batería)		3.4 kg


LI-ION · Optiline Wood · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A2 2E0**
Incluye: 1 disco Optiline Wood.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4.0 Ah.

200
CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

SIERRA CIRCULAR — GKS 185-LI — 16C1.2

Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos.
- Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- LED & función soplador de aire.

18V SYSTEM



Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		5,000 rpm
Tamaño del disco / eje		165 / 20 mm
Capacidad de corte	90º	57 mm
	45º	42 mm
LED		Sí
Peso (sin batería)		2.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C1 2E1**


Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?


Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.



200
CORTES EN GRAPIA 2 X 10 CM



20 m
DE CORTE



SIERRA CIRCULAR DE METAL — GKM 18V-50 — 16B8.0

Cortes rápidos, limpios y precisos.

- Ergonomía: puño optimizado para cortes ergonómicos en todas las posiciones, con un diseño compacto y equilibrado.
- Caja recolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retención de chispas.
- Placa base metálica: Alta durabilidad, resistencia y precisión, gracias a la línea guía de corte.
- Gancho metálico: solución fácil de almacenamiento entre cortes.
- Luz led y ventana de visualización: Buena visibilidad para cortes más precisos.

18V SYSTEM

SIN CHISPAS DURANTE EL CORTE.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,250 rpm
Capacidad de Corte 90°	50 mm
Diámetro agujero	20 mm
Diámetro de la hoja	136 mm
Motor	Con carbones
Freno Eléctrico / Soft Start	Sí
Luz LED / Gancho	Sí
Peso sin batería	2.2 kg

Accesorio recomendado: Disco de sierra circular std para metal 136x20 30 Dientes (**2 608 837 746**)

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B8 000**

Incluye: Disco Standard de Metal 136mm.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR BOSCH



MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

- **Gracias a la menor anchura del corte**

CORTES LIMPIOS Y REBABADO PRECISO

- **Gracias a los dientes de carburo de alta calidad**

MENOS RUIDO, VIBRACIÓN Y CALOR

- **Gracias a las ranuras de expansión**

Nº de parte	Material	Diám. ext. (mm)	Diám. ext. (pulg.)	Diám. agujero (mm)	Nº dientes	Diente	Unid./ ped./ emb.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES INALÁMBRICAS							
2 608 837 685	Madera	165	6 1/2"	20	24	ATB	1
2 608 640 845	Madera	184	7 1/4"	16	16	ATB	1
2 608 640 846	Madera	184	7 1/4"	20	24	ATB	1
PARA SIERRAS DE MESA INALÁMBRICAS							
2 608 837 724	Madera	216	8 1/2"	30	24	ATB	1
2 608 837 726	Madera	216	8 1/2"	30	48	ATB	1
PARA SIERRAS INGLETEADORAS INALÁMBRICAS							
2 608 837 741	Madera	305	12"	30	40	ATB	1
2 608 837 782	Aluminio	305	12"	30	96	HLTCG	1

SIERRA CALADORA — GST 185-LI — 15B3.0

Accesibilidad y alto desempeño.

- Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

18V SYSTEM



Batería		18V (no incluye)
Número de cursos en vacío		0 – 3,500 cpm
Longitud del curso		26 mm
Capacidad de corte	madera	125 mm
	metal	10 mm
	aluminio	20 mm
Encastre de la hoja		SDS
Ángulo de Bisel		−45° / +45°
Luz LED		Sí
Soplador de Aire		Sí (activa/desactiva)
Peso (sin batería)		2.0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

BRUSHLESS MOTOR · TOOLLESS · VARIABLE SPEED · LED LIGHT

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B3 0E1**


Incluye: 1 hoja de sierra para madera, 1 placa base de plástico, 1 protector contra astillas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM CORTADA EN CM





SIERRA SABLE — GSA 18V-32 — 16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- Motor sin escobillas de carbón libre de manutención, con o dobro de vida útil e maior autonimía.
- El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- Vibraciones reducidas para asegurar el trabajo sin fatiga.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · LED LIGHT · 9-12-20 mm · ADJUSTABLE SHOE · SDS · VARIABLE SPEED DIAL · ANTI-VIBRATION CONTROL · ANTI-VIBRATION · BRAKE SELECTION · VARIABLE SPEED · SOFT GRIP

Batería		18V (no incluye)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 2,500 rpm
Capacidad de corte	madera	230 mm
	metal	20 mm
	tubos	175 mm
Longitud de golpe		32 mm
Peso (sin batería)		3.5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 108**

Incluye: 1 lámina S1127VF, 1 lámina S1130CF.


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-32 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



94

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



18

SEGUNDOS POR CORTE



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE — GSA 18V-LI — 16C0.0

Trabajos de demolición rápidos y con menos fatiga.

- Excelente rendimiento de corte inalámbrico, totalmente equivalente a 1,100 W gracias a la tecnología sin escobillas de Bosch.
- Función "Snap-in": sencilla inserción y expulsión de la hoja de sierra con una sola mano.
- Menos fatiga al trabajar en cualquier posición gracias a la excelente relación peso/potencia.



Batería		18V (no incluye)
Velocidad sin carga		0 – 2,900 rpm
Longitud del curso		28 mm
Profundidad de corte	madera	230 mm
	perfiles y tubos metálicos	150 mm
Dimens. (Long. x Alt. x An.)		450 x 96 x 170 mm
Peso (sin batería)		3.2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

TOOLLESS · BRUSHLESS SPEED · BRUSHLESS MOTOR · MASTER HOOK · SNAP-IN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C0 0E0**

Incluye: 1 hoja para metal y 1 hoja para madera.

QUANTO DURA A BATERIA?

Producto probado: GSA 185-LI con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

70

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

LIJADORA — GSS 18V-10 — 19D0.2

La primera lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- Reposamanos ergonómico y diseño compacto para un manejo fácil y cómodo.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Click & Clean System · 115 x 140mm · 115 x 101mm · Ø 1.6 mm

Batería	18V (no incluye)
Nº de oscilaciones en vacío	11,000 – 22,000 opm
Diámetro de la órbita	1.6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	1.0 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**

Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4.0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO





lija G100 en madera de grapia

LIJADORA — GEX 185-LI — 13A5.0

Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- Menor vibración de la categoría.
- Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4.0Ah.
- 6 niveles de velocidad.

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

BRUSHLESS MOTOR · VIBRATION CONTROL · ERGONOMIC · SPEED SELECTION · CONSTANT SPEED · SOFT START

Batería	18V (no incluye)
Tipo de motor	EC – sin escobillas de carbón
Nº de oscilaciones en vacio	6,000 – 10,000 OPM
Diámetro del disco	125 mm
Altura	135 mm
Diámetro orbital	2.5 mm
Vibración	2.2 m/s2
Peso (sin batería)	0.93 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A5 0E0**

Incluye: recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CEPILLO — GHO 185-LI — 15B5.0

EL cepillo con la mejor relación entre alto rendimiento y costo.
- Base plana: consistencia en la nivelación sin dañar la superficie de la madera.
- Hojas dobles para más facilidad en el cambio y que no se necesite realineación.
- Motor sin escobillas de carbón: más desempeño y durabilidad.
- El mango ergonómico permite al usuario sostener la herramienta en el centro, mejorando la calidad de nivelación.

18V SYSTEM

¡NUEVO!



Batería	18V (no inlcuye)
Velocidad sin carga	14,000 rpm
Profundidad del corte	2.6 mm
Anchura del corte	82 mm
Profundidad del rebaje	9 mm
Salida doble de polvo	Sí
Hoja compatible	TCT / HSS

Accesorio recomendado: Cuchilla para cepillo (**2 607 000 096**)

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

BRUSHLESS MOTOR · SOFT START · 9 mm · CHIP OUTLET · EXTRA BLADE · 0–2.6 mm

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B5 0D0**


Incluye: Recolector de polvo, guía paralela y 2 hojas TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 185-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

50 m

PLANTACIÓN DE PINO 1MM DE PROFUNDIDAD





REMACHADORA INALÁMBRICA — GRG 18V-16 C — 19K5.0

Potente y versátil.
- Alterna entre los modos manual y automático.
- Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3.0 a 6.4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Módulo de conectividad	GCY 300-42
Fuerza de tracción	16,000 N
Recorrido	25 mm
Diámetro de remaches compatibles	3.0 – 6.4 mm
Long. de la herramienta con el recolector	290 mm
Long. de la herramienta sin el recolector	220 mm
Dimensión (alt. X anch.)	243 x 67 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

25 mm · BRUSHLESS MOTOR · 16000 N · CONNECTED · 3.0 – 6.4 mm

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9K5 0E0**


Incluye: 4 boquillas, llave manual, colector de plástico, set de mordazas de repuesto, clip de cinturón.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2.0 Ah.

1,200

ROBLONES





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

MULTICORTADORA — GOP 185-LI — 18G2.0

Más comodidad, ergonomía y potencia en un mismo multicortador.

- Mayor eficiencia de corte en áreas pequeñas con un ángulo de oscilación de 3.4°.
- Cambio de accesorios menos complicado: fácil conexión y liberación de accesorios con la función SDS Snap-In.
- Menos fatiga para un corte más pulido: la tecnología de amortiguación de vibraciones garantiza un 60% menos de vibraciones en comparación con su predecesor.
- El mango delgado y ergonómico permite un funcionamiento y control suaves.

18V SYSTEM ¡NUEVO!



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	10,000 – 20,000 rpm
Ángulo de oscilación	3.4°
Tipo de bloqueo	Starlock Plus
Cambio de la hoja	SDS Snap in
Vibración de mad. cortada por inmersión	2.9 m/s²

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

BRUSHLESS MOTOR · LED LIGHT · VIBRATION CONTROL · CONSTANT SPEED · SOFT START · BRUSHLESS OPP-SIZE · SNAP-IN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 8G2 0D0**


Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GOP 185-LI con batería GBA 18V 4.0 Ah.

270

CORTES EN MADERA MDF DE 15 MM DE GROSOR





MULTICORTADORA — GOP 18V-28 — 18B6.0

Haga clic y use.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando la palanca.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.
- Luz delantera LED para una mejor vista de la línea de corte.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · LED LIGHT · [illegible] · [illegible]

Batería	18V (no incluye)
Oscilaciones por min.	8,000 a 20,000 opm
Ángulo de oscilación (izq./der.)	2.8° (2x 1.4)
Peso (sin batería)	1.5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 8B6 002**

Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LINTERNA — GLI 18V-300 — 14A1.1

No se quede en la oscuridad.
- Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.



Batería	18V (no incluye)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18 V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0.3 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

300 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 100**



LINTERNA — GLI 18V-1900 — 1446.4

Iluminación LED con alta potencia (1,900 lúmenes) y gran autonomía.
- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4.0Ah.
- Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120º).



Batería	18V (no incluye)
Luminosidad	1,900 lúmenes
Peso (sin batería)	1.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 400**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

LINTERNA — GLI 18V-2200 C — 1446.5

Alta luminosidad, autonomía y resistencia para todos los ambientes.

- Conectividad para control remoto: control e luminosidad y funcionamiento a través de la aplicación Toolbox.
- Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda de protección IP para soportar el uso en ambientes internos y externos (IP 64).
- Diferentes ángulos y fácil montaje: 5 posiciones diferentes (120º).
- Compatibilidad con trípodes BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- Puede ser usada colgada.



Batería	18V (no incluye)
Flujo luminoso	2,200 lúmenes
Tiempo máximo de operación 18V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sí
Peso (sin batería)	1.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 501**



SOPLADOR — GBL 18V-120 — 19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que Incluye el soplador.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	17,000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1.1 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**

Incluye: 1 boquilla, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recoletor de polvo.

PISTOLA DE CALOR — GHG 18V-50 — 12A6.5

¡Calentamiento en menos de 6 segundos!

- Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con cable, y con rápido tiempo de calentamiento.
- Interruptor de seguridad: evita el accionamiento automático, proporcionando más seguridad.
- 2 niveles de temperatura: 300 ° y 500 °C, con selector para elegir lo ideal para cada aplicación.
- Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
- Autonomía: hasta 21 min con la ProCore 18V 8Ah y 300 °C de temperatura (no incluye).



Batería	18V (no incluye)
Tiempo de calentamiento 300 °C	menos de 6 seg.
Niveles de temperatura	2 niveles (300 ° / 500 °C)
Flujo de aire	175 L /min.
Peso (sin batería)	0.59 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A6 580**

Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHG 18V-50 con batería ProCORE 18V 8.0 Ah.

21

MINUTOS DE AUTONOMIA OPERANDO A 300 ºC





PISTOLA DE CALAFATEO — GCG 18V-310 — 19C4.1

La pistola de calafateo inalámbrica de 18V compacta: para cartuchos de hasta 310 ml.

- Fácil control del flujo de material gracias a la selección de velocidad con configuración de 9 velocidades e interruptor de velocidad variable.
- La función de retroceso automático de la herramienta alivia la presión sobre la varilla del émbolo cuando se suelta el gatillo, eliminando el goteo y el desbordamiento del material.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Fuerza de impulso	3.5 kN
Tasa de alimentación	8 mm/s
Dimensiones	492 x 255 x 80 mm
Peso (sin batería)	2 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

SPEED SELECTION · VARIABLE SPEED · 3.5 kN MAX. PUSH FORCE · 310 ml

Nº de parte	**0 601 9C4 100**

PISTOLA DE CALAFATEO — GCG 18V-600 — 19C4.0

Práctica, rápida y sin desperdicio.

- Sin goteo o desborde de material: La función de reversión automática alivia la presión cuando el gatillo es liberado.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Fuerza de impulso	3.5 kN
Capacidad del cartucho	300 / 400 ml
Capacidad del tubo	300 / 400 / 600 ml
Peso (sin batería)	2.2 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

SPEED SELECTION · VARIABLE SPEED · 310 ml

Nº de parte	**0 601 9C4 001**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

ASPIRADORA A BATERIA — GAS 18V-10L P — 0A00.5

Practicidad con alto poder de succión.
- Cinta para transporte.
- Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- Longitud de la manguera de 1.6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

18V SYSTEM

ADECUADO PARA APLICACIONES EN SECO Y HÚMEDO



Batería	18V (no incluye)
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1.6 m
Peso (sin batería)	4.6 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10 L con batería GBA 18V 4.0 Ah.

16 min.

AUTONOMÍA ACTIVADO EN VACÍO



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 68 — 0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.
- Compatible con todas las herramientas de perforación.
- Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía “Click & Clean”.



Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0.33 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**1 600 A00 1G7**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 115/125 FC-T — 0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".



Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0.7 Kg
Compatible con: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 /PC / GWS 18V-15 C	

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DK**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 230 FC-S — 0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".



Apropiado para discos de corte de diámetro	230 mm
Profundidad de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2.1 kg
Compatible con: GWS 2000 / GWS 22	

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DL**

ACCESORIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO — GDE 12 — 0A02.B

Trabajo profesional libre de polvo.

- Inicia el trabajo cuando empieza la perforación y se desactiva 2 segundos después de la utilización.
- El sistema de filtración HEPA captura el 99,97% de las partículas de 0.3 micrones y mayores.

¡NUEVO!



Compatible con	GBH 185-LI
Diámetro de perforación	4-12 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A02 BW0**

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD — GCY 42 — 0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc. de acuerdo con las características de la herramienta.
- Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivadosAvisa: en caso de posibles fallas.
- Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0.01 kg
Protocolo Bluetooth	4,2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A01 L2W**

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

BATERÍA 18V — GBA 18V 2.0 AH — 0Z00.8000.7

- Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 2.0 Ah.

18V SYSTEM



Capacidad	2.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 Z00 036
Embalaje blíster	2 608 000 726

BATERÍA 18V — GBA 18V 4.0 AH — 0Z00.0

- Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 4.0 Ah.

18V SYSTEM



Amperaje	4.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 Z00 038

BATERÍA 18V — GBA 18V 5.0 AH — 0A00.2

- Un 25 % más de rendimiento durante el uso (en comparación con baterías de 4.0 Ah)
- Tecnología COOLPACK con una vida útil hasta un 100 % más larga (en comparación con baterías sin COOLPACK)
- Sistema profesional de 18 V: estas baterías y su cargador se pueden utilizar en todas las herramientas Bosch de 18V

18V SYSTEM



Voltaje de la batería	18V
Capacidad de la batería	5 Ah
Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto)	150 x 100 x 80 mm
Peso	0.62 kg

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 2U5

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 4.0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V SYSTEM



Amperaje	4.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 6GB**

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 8.0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V SYSTEM



Capacidad	8.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 6GK**

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 12.0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V SYSTEM



Amperaje	12.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 6GU**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4.0 Ah, ProCORE 18V 8.0 Ah y ProCORE 18V 12.0 Ah.



	CORTES EN MADERA MEDIA (GRAPIA 2 CM X 10 CM)
ProCORE 18V 4.0 Ah	250
ProCORE 18V 8.0 Ah	480
ProCORE 18V 12.0 Ah	700

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2.0 Ah y GBA 18V 4.0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2.0 Ah	1,000	600	500	30
GBA 18V 4.0 Ah	2,000	1,500	1,100	70
	broca 3 mm	tornillo 4.5 x 35 mm	tornillo 5.5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2.0 Ah y GBA 18V 4.0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2.0 Ah	1,100	700	500	45
GBA 18V 4.0 Ah	2,100	1,500	1,100	75
	broca 3 mm	tornillo 4.5 x 35 mm	tarugo 4,5mm tornillo 5.5 x 65	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterías GBA 18V 4.0 Ah y ProCORE 18V 8.0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4.0 Ah	90	80	80
ProCORE 18V 8.0 Ah	200	150	110
	broca 6 x 80 mm	broca 8 x 80 mm	broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4.0 Ah y ProCORE 18V 8.0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4.0 Ah	80	5,19
ProCORE 18V 8.0 Ah	170	4,33

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2.0 AH EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.

HEAVY DUTY
BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY
USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

12V SYSTEM **18V SYSTEM**

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.




2 AÑOS DE GARANTÍA

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK

COOL PACK

Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.



TIEMPO DE CARGA

- Cargador bivolt **GAL 12V-20**
  80% – 50 min.
  100% – 65 min.
- Cargador bivolt **GAL 12V-40**
  80% – 24 min.
  100% – 35 min.



DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Batería GBA 18V 2.0 Ah	Batería GBA 12V 2.0 Ah
Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0.5	0.4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

CARGADOR RÁPIDO — GAL 1880 CV — 0A01.5

Corriente de carga 8 amperios.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.

18V SYSTEM



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 18V 2.0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4.0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4.0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8.0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12.0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0.660 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**16 00 A01 5TK**

CARGADOR BIVOLT — GAL 18V-20 — 0A02.1 8000.7

Corriente de carga 2 amperios.
- Compatible con todas las baterías 18V.
- LED indicador de carga completa.
- Tensión: bivolt.

18V SYSTEM



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 18V 2.0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4.0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0.370 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje cj. de cartón)	**1 600 A02 1KY**
Nº de parte (embalaje blíster)	**2 608 000 734**

CARGADOR BIVOLT — GAL 18V-40 — 0A02.8

Corriente de carga de 4 amperios.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- Tensión: bivolt.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Agujeros en la base para fijación en la pared.

18V SYSTEM



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2.0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4.0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4.0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0.45 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje cj. de cartón)	**1 600 A02 8TZ**

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

STARTER KIT 18V 1 BATERÍA 2.0 AH + 1 BATERÍA 4.0 A

0A03.1

1 batería 2.0 ah + 1 batería 4.0 ah y cargador bivolt GAL 18v-40.

18V SYSTEM



¡NUEVO!

Tiempo de carga

80% 48 min 100% 68 min

Cargador GAL 18V-40	
Corriente de carga	4 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	15.0 x 11.5 x 7.1 cm
Peso	0.45 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A03 1XD**

Incluye: 1 batería 2.0 ah + 1 batería 4.0 ah y cargador bivolt GAL 18v-40.

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 2.0 AH

0A02.R

2 baterías con 2.0 Ah y cargador bivolt GAL 18V-20.

18V SYSTEM



Tiempo de carga

80% 50 min 100% 65 min

Cargador GAL 18V-20	
Corriente de carga	2 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13.8 x 11.4 x 6.4 cm
Peso	0.37 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A02 RN2**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 2.0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 4.0 AH

0A02.R

2 baterías com 4.0 Ah y cargador bivolt GAL 18V-40.

18V SYSTEM



Tiempo de carga

80% 48 min 100% 68 min

Cargador GAL 18V-40	
Corriente de carga	4 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	15.0 x 11.5 x 7.1 cm
Peso	0.45 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A02 RM9**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4.0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-40.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

STARTER KIT 18V CON CARGADOR RÁPIDO Y BATERÍAS 4.0 AH

0A01.5

2 baterías ProCORE DE 4.0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.

Tiempo de carga

80% 68 min 100% 79 min

18V SYSTEM



Cargador GAL 1880 CV	
Corriente de carga	8 A
Voltaje	Todas las baterías 18V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0.660 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	1 600 A01 5TD

Incluye: 2 baterías GBA 18V 4.0 AH y 1 cargador rápido GAL 1880 CV.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

18V SYSTEM Batería / % de carga			 GAL 1880 CV	 GAL 18V-20 Bivolt	¡NUEVO!  GAL 18V-40 Bivolt
 GBA 2.0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	50 min	24 min
		100%	30 min	65 min	35 min
 GBA 4.0 Ah	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min
		100%	35 min	125 min	65 min
 GBA 18V 5.0Ah	Modo superrápido	50%	13 min	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	30 min	120 min	60 min
		100%	45 min	155 min	70 min
 ProCORE 4.0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	–	48 min
		100%	51 min	128 min	65 min
 ProCORE 8.0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	68 min	–	–
		100%	79 min	245 min	–
 ProCORE 12.0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	113 min	–	–
		100%	126 min	357 min	–

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.

HEAVY DUTY
BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY
USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

CARGADORES 2,0 AH



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.





CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

12V SYSTEM



CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

18V SYSTEM

DADOS TÉCNICOS BLISTER		
Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blíster (anch. x long. x alt)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0.37 kg	0.25 kg
Longitud del cable	1.5 m	1.5 m
Nº de parte	2 608 000 734	2 608 000 729
Código de barras	4059952588599	4059952588544

12V SYSTEM

UNA BATERÍA, MUCHAS POSIBILIDADES

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. **Elija su herramienta sin batería**



2. **Elija sus baterías y cargador**



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI
			
Torque máx. (duro/leve)	5/0.2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm
Mandril	1/4"	1/4"	3/8"
Metal	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]

TALADROS/ ATORNILLADORES	GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
		
Torque máx. (duro/leve)	30/15 Nm	11/3 Nm
Mandril	3/8"	3/8”
Metal	✓	✓
Madera	✓	✓
Garantía	hasta 3 años[1]	hasta 3 años[1]

ROTOMARTILLOS / ATORNILLADORES	GSB 120-LI	GSB 12V-30
		
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
Mandril	3/8"	3/8"
Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]

LLAVES DE IMPACTO	GDR 120-LI	GDR 12V-110
		
Torque máx. (duro/leve)	100 Nm	110 Nm
Mandril	Hexagonal 1/4"	Hexagonal 1/4”
Materiales	Madera/Metal	Madera/Acero
Garantía	hasta 2 años[1]	hasta 2 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

ATORNILLADOR — BOSCH GO — 19H2.1

La evolución del destornillador, ¡ahora mucho más profesional!

- El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador sistema Push&Go. Sólo hay que presionar para atornillar.
- Modo de activación doble: nuevo botón de accionamiento, además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simple empuje.
- Freno electrónico: la herramienta para inmediatamente cuando es desactivada.
- Precisión y potencia: embrague mecánico con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3,6V





HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

ECP | LI-ION

Batería	3.6V 1.5 Ah (integrada)
Torque (máx./ leve/ min)	5 / 2,2 / 0.2 Nm
Velocidad sin carga	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	Sí
Peso (con batería)	0.31 kg

Nº de parte c/ puntas	**0 601 9H2 1E0**
No de parte s/ puntas	**0 601 9H2 1E1**


Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: BOSCH GO con batería integrada (3.6 V | 1.5 Ah)

150

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO — GSR 1000 SMART — 19F4.0

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- Potente con torque de 15Nm.
- Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

12V SYSTEM



Batería	12V
Capacidad	1.5 Ah (integrada)
Mandril	1/4" (6 mm)
Torque (duro/leve)	15/6 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 700 rpm
Velocidad	1
Longitud de la cabeza	145 mm
Mandril	El plastico
Luz LED	Sí
Peso (con batería)	0.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

ECP · LI-ION · LED LIGHT · CASE · HECHO EN BRASIL

Maletín + kit con 10 bits + 1 prolongador de bit — **0 601 9F4 0G2**


Todas las versiones vienen con un cargador bivolt que carga la batería en 1 hora.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 1000 SMART con batería integrada (1.5 Ah).




300
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

250
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8" — GSR 120-LI — 19G8.0

Éxito absoluto en 12V ahora con la batería de mayor capacidad de su categoría.

- Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 173 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2.0Ah garantiza más productividad!
- ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.

12V SYSTEM



Batería		12V
Torque máx. (duro/leve)		30/14 Nm
Velocidad		2 (mecánicos)
Velocidad sin carga		0 – 400 / 1,500 rpm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
Longitud de la cabeza		173 mm
Mandril		plastico 3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)		0.8 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA[1] USO PROFISSIONAL

ECP · LI-ION · CASE

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 0G1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 0G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 0E5**


Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2.0 Ah.




750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

GSR 12V-15 FC 19F6.0

El cambio de acoplamientos proporciona máximas aplicaciones en una sola herramienta.

- Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexiclick.
- Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor autonomía con baterías de 2.0Ah.
- Indicador de carga de batería.



Batería		12V
Torque (duro/leve)		30/15 Nm
Posiciones de torque		20 + 1
Velocidad sin carga		0 – 400 / 1,300 rpm
Diámetro máx. perforación	madera	19 mm
	acero	10 mm
Peso (sin batería)		0.95 kg



LED LIGHT

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

ECP · FLEXICLICK SYSTEM · LI-ION · SPEED SELECTION · AUTOLOCK · CASE

5 NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

1 Mandril hexagonal
2 Mandril hexagonal con enganche rápido
3 Mandril angular
4 Mandril de apretón rápido
5 Mandril excéntrico



Nº de parte	0 601 9F6 0G0


Incluye: 2 baterías 1.5 Ah, cargador AL 1115 CV, 4 mandriles, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 12V-15 FC con batería GBA 12V 2.0 Ah.




500
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TALADRO ANGULAR — GWB 12V-10 — 1390.9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- Versatilidad: mandril articulado en 5 posiciones ofreciendo mayor posibilidad de aplicaciones en diferentes ángulos.
- Súper compacto: la longitud del cabezal de solo 113 mm permite su uso en los lugares más compactos.
- Productividad: ofrece 1,300 rpm para taladrar y atornillar más rápido.



Batería	12V
Torque (duro/leve)	11 / 3 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 1,300 rpm
Diámetro de Perfuración (madera / acero)	10 / 10 mm
Diámetro máx. de atornillado	6 mm
Cabeza articulada	Sí, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Mandril	3/8" (10 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.2 Kg


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 390 909**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWB 12V-10 con batería GBA 12V 2.0 Ah.




500
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

ROTOMARTILLOS / ATORNILLADORES ⅜" — GSB 120-LI — 19G8.1

Éxito absoluto en 12V, ahora con batería de mayor capacidad de la categoría.

- Atornillador y taladro súper compacto con solo 188 mm de de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- También ofrece perforación por impacto en mampostería (0 – 22.500 ipm).
- Mayor capacidad de la categoría: ¡2,0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!



Batería		12V
Torque (duro/leve)		30/14 Nm
Velocidad sin carga		0 – 400/1,500 rpm
Tasa de Percusión		22,500 ipm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Longitud de la cabeza		173 mm
Velocidad		2 (mecánicos)
Mandril		3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)		0.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 1G1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 1G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 1E4**
Nº de parte + 23 accesorios	**0 601 9G8 1G2**


Incluye: batería 12V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2.0 Ah.




750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN ⅜" — GSB 12V-30 — 19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 169 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.

12V SYSTEM



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Batería		12V
Torque (duro/leve)		30/18 Nm
Velocidad sin carga		0 – 420/1,600 rpm
Tasa de Percusión		24,000 ppm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	albañilería	8 mm
Longitud de la cabeza		169 mm
Velocidad		2 (mecánicos)
Mandril		Metálico 3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)		0.80 kg

Nº de parte (maletín)	0 601 9G9 1G0
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9G9 1E2


Incluye: 2 baterías 12V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2.0 Ah.




750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO 1/4" — GDR 120-LI — 19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- Única Llave de Impacto inalámbrico de la categoría con 2 velocidades.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Torque máx.	100 Nm
Velocidad sin carga	0 – 1,300 / 2,600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3,300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	Metálico 1/4" sextavado
Longitud de la cabeza	138 mm
Luz Led	Sí
Velocidad	2 (mecánico)
Peso (ssin batería)	1.10 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte, con maletín	**0 601 9F0 0G1**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9F0 000**


Incluye: 2 baterías 12V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2.0 Ah.




400
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4.5 x 35 mm

150
ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5.5 x 65 mm

LLAVE DE IMPACTO 1/4" — GDR 12V-110 — 19E0.0

Mayor vida útil, precisión más elevada y tan compacto como siempre

- Vida útil 100 % prolongada gracias a la tecnología de motor Brushless sin escobillas de carbón y a un mecanismo de percusión optimizado.
- Elevada precisión al atornillar: PowerControl de 2 niveles para evitar apretar de más los tornillos pequeños y un máx. torque de 110 Nm.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Torque máx.	110 nm
Velocidad sin carga	0 - 1,200 / 1,600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3,100 ipm
Mandril	1/4"
Velocidad	2
Peso (ssin batería)	0.9 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

1/4" | 110 Nm | 0–3100 bpm | 2600 min-1/rpm

Nº de parte (Baretool)	**0 601 9E0 002**

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMBOS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + 23 ACCESORIOS

19G8.0

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.
- Exclusivo maletín de aluminio reforzado y versátil para transportar tus herramientas.
- Máxima autonomía con baterías de 2.0Ah.
- Versatilidad para diversas aplicaciones.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 0G4**

Incluye: 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 brocas de madera + 6 brocas de metal + 10 brocas + 1 extensor, 1 maletín de aluminio.

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.
- Máxima autonomía con baterías de 2.0Ah.
- Versatilidad para diversas aplicaciones.
- Viene con un estuche reforzado y versátil para llevar tus herramientas.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 0G3**

Incluye: 2 baterías 12V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín.

COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.
- Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- Máxima autonomía con baterías de 2.0Ah.
- Versatilidad para diversas aplicaciones.
- Viene con un maletín reforzado y versátil para transportar sus herramientas.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 1G3**

Incluye: 2 baterías 12V 2.0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

AMOLADORA 3" — GWS 12V-76 — 19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios aprectados.
- Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!

PRIMERA EN EL MUNDO

12V SYSTEM



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no incluye)
Velocidad sin carga	19,500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0.5kg

Accesorios recomendados:
Disco de corte Expert for Inox (**2 608 601 520**)
Disco abrasivo Expert for Inox (**2 608 601 705**)
Disco multimaterial (**2 608 901 196**)
Disco de corte de diamante Best for Hard Ceramic (**2 608 900 652**)


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4.0 Ah.

896
CM DE MDF







[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LIJADORA — GEX 12V-125 — 1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- Indicador en led del nivel de la batería.
- Selección de 6 niveles de velocidad.
- Potente motor brushless de carbón, con el doble de vida útil, mejor autonomía y rendimiento.

12V SYSTEM



Batería	12V (No incluye)
Disco	125 mm
Oscilaciones sin carga	12,000 - 20,000 opm
Diámetro orbital	2.5 mm
Peso (sin batería)	0.95 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 372 101**


Incluye: 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 12V-125 con batería GBA 12V 2.0 Ah.

24

GRAMOS DE LIJADO COMUNES PARA MADERA DE PINO





lija 125 mm / 100 granos



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR — GKS 12V-26 — 16A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Súper robusto y potente con 1,400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones dy madera.
- Tamaño compacto, ideal para realizar instalaciones de MDF.
- Viene con ajuste de 0° a 45° para cortes inclinados.
- Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V SYSTEM



Batería		12V (no incluye)
Velocidad sin carga		1,400 rpm
Disco de sierra		85 mm
Eje		15 mm
Capacidad de corte	0°	26.5 mm
	45°	17 mm
Peso (s/ batería)		1.2 kg

Accesorio recomendado: Hoja de sierra Optiline para sierra circular (**2 608 837 666**)

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

LED LIGHT · ALUMINUM BASE · BRUSHLESS MOTOR

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A1 001**

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1.1mm; 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4.0 Ah.

1,201

CM DE MDF 20MM CORTADA





SIERRA CALADORA — GST 12V-70 — 15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Adaptador para uso de aspiradora, para trabajos más limpios.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V SYSTEM



Batería		12V (no incluye)
Velocidad sin carga		1,500 – 2,800 rpm
Altura de curso		18 mm
Cortes inclinados		0° – 45°
Profundidad de corte	madera	70 mm
	metal	3 mm
	aluminio	3 mm
Peso (s/ batería)		1.3 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

SPEED SELECTION · SDS · Click & Clean System · LED LIGHT · BRUSHLESS MOTOR

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A1 001**

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE — GSA 12V-LI — 164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.

12V SYSTEM



Batería		12V (no incluye)
Golpes		0 – 3,000 gpm
Longitud de los golpes		14.5 mm
Capacidad de corte	madera	65 mm
	acero	8 mm
	tubos	50 mm
LED		Sí
Cambio de hojas		SDS

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64L 9E0**

Incluye: 2 láminas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V 2.0 Ah	250
GBA 12V 4.0 Ah	500



TIJERA UNIVERSAL — GUS 12V-300 — 19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la ferramenta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	sí

*En PVC, 4mm

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9B2 901**


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GUS 12V-300 con batería GBA 12V 4.0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE 4 MM DE ESPESOR





[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TIJERA DE PODAR — PRO PRUNER — 19K1.0

Corte el esfuerzo. Aumente la productividad.

- Hojas de acero de alta durabilidad: hecha de acero inoxidable con diseño curvo para garantizar cortes limpios y eficientes.
- 3,000 cortes por carga de batería de 2.0 Ah.
- Hoja optimizada con curva especial.
- Sistema de gestión de batería de alto desempeño Bosch.
- Motor sin escobillas de carbón: libre de mantenimiento, un 30% más autonomía y el doble de vida útil.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Máx. diámetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3,000
Peso con batería de 2,0 Ah	1 kg

BRUSHLESS MOTOR — HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte (sin cargador/sin batería) **0 601 9K1 0E0**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: PRO PRUNER con batería GBA 12V 2.0 Ah.

3,000

CORTES DE RAMAS Ø 25 MM





CEPILLO — GHO 12V-20 — 15A7.0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Velocidad sin carga	14,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2 mm
Profundidad del rebaje	0 – 17 mm
Peso (s/ batería)	1.5 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

0–2 mm — Tapón para polvo 41 mm — CHAMFER EXT — LOCK — SOFT GRIP — BRUSHLESS MOTOR

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A7 000**

Incluye: 1 hoja TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4.0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20 MM





en capacidad media (uso continuo)

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MINIFRESADORA — GKF 12V-8 — 16B0.0

Primer router de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V SYSTEM



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no incluye)
Velocidad sin carga	13,000 rpm
Ø pinzas	6 mm y 1/4"
Peso (s/ batería)	1.1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B0 0L0**

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20 MM



uso continuo



ASPIRADORA — GAS 12V-LI — 19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un CLICK!
- Súper liviano y compacto con solo 0.7kg.

12V SYSTEM



Click & Clean System · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no incluye)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0.7 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9E3 000**

Incluye: 1 boquilla plana.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V 2.0 Ah	20
GBA 12V 4.0 Ah	40



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LINTERNA — GLI 12V-300 — 14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar la Reflector según su necesidad en la aplicación.
- Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2.0 Ah.
- Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- Botón activa/desactiva.
- Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Flujo luminoso	300 Lm
Número de LEDs	6
Tempo máx . de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0.2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 000**



LINTERNA — GLI 12V-330 — 14A0.0

Linterna versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2.0Ah.
- Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.

12V SYSTEM



Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12 V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0.3 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

330 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com


PARA MÁS DESEMPEÑO, USE ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- **Corta más fácil**
  Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas
- **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**
  Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



Nº de parte	Descripción
2 608 837 666	Disco de sierra Standard for Wood 85 mm
2 608 837 752	Disco de sierra Multimaterial 85 mm
2 608 601 520	Disco de corte Expert for Inox 76mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 901 196	Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm EXPERT
2 608 900 652	Disco de corte diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mm EXPERT







BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

BATERÍA — GBA 12V 2.0 AH — 0A00.2 8000.7

- Autonomía de 2.0 Ah.

12V SYSTEM



Tiempo de carga:		
Cargador	80%	100%
GAL 12V-20	50 min	65 min
GAL 12V-40	24 min	35 min

Capacidad	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g

LI-ION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 21D
Embalaje blíster	2 608 000 723

BATERÍA — GBA 12V 4.0 AH — 0A00.F

- Mayor desempeño para aplicaciones con necesidad de mayor autonomía.
- Autonomía de 4.0 Ah.

12V SYSTEM



Tiempo de carga:		
Cargador	80%	100%
GAL 12V-20	96 min	125 min
GAL 12V-40	48 min	65 min

Capacidad	4.0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g

LI-ION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 F71

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR — STARTER KIT 12V — 0A02.1

2 baterías con 2.0 Ah y cargador bivolt GAL 12V-20.

12V SYSTEM



Tiempo de carga

80% 50 min · 100% 65 min

Cargador GAL 12V-20	
Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8.7 x 7.3 x 5.2 cm
Peso	0.25 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A02 1KR

Incluye: 2 baterías 12V GBA 2.0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF
GBA 12V 2.0 Ah	750	500
GBA 12V 4.0 Ah	1,700	1,000
	broca 3mm	tornillo 4.5 x 35 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2.0 Ah	750	500	200	7
GBA 12V 4.0 Ah	1,700	1,100	440	15
	broca 3 mm	tornillo 4.5 x 35 mm	tarugo 4,5 mm tornillo 5.5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2.0 Ah	400	150
GBA 12V 4.0 Ah	800	330
	tornillo 4.5 x 35 mm	tornillo 5.5 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2.0 Ah y GBA 12V 4.0 Ah.

	CM DE MDF 20 MM CORTADA
GBA 12V 2,0 Ah	176
GBA 12V 4,0 Ah	508

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS **12V SYSTEM**

CARGADOR BIVOLT — GAL 12V-40

0A01.B

Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Corriente de carga: 4 amperios.



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0.450 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**1 600 A01 B6S**

CARGADOR BIVOLT — GAL 12V-20

0A02.1
8000.7

Tamaño supercompacto con función bivolt.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Corriente de carga: 2 amperios.



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0.250 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**1 600 A02 1KJ**
Nº de parte con blister	**2 608 000 729**

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		 GAL 12V-40	 GAL 12V-20
 GBA 2.0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4.0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PUNTAS Y DADOS IMPACT CONTROL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡HACEN QUE LOS OTROS SE SIENTAN FRÁGILES!

- **Para aplicaciones pesadas que exigen puntas y dados de alta resistencia**
  Ideal para llaves de impacto de alto torque
- **Alta resistencia**
  Con zona de tensión preparada para recibir la fuerza de la aplicación y evitar quiebra



Nº de parte	Ítem	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 322	Punta	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Punta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Punta	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 325		25	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 328	Punta	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Punta	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Punta	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Punta	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Punta doble	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Punta doble	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 348	Punta doble	110	PH2 (x4), PZ2 (x4)	8	5
2 608 522 349	Punta doble	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Dado cañón	8	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 352	Dado cañón	10	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 353	Dado cañón	13	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 358	Punta doble	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 360	Punta doble	150	T20 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 piezas		Adaptador para bit (2), dado (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 piezas		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encastre 1/4"	1	5

PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

- **Apriete adecuado y preciso**
  Trabajo rápido
- **Zona de torsión resistente**
  Lidia fácilmente con los picos de torque



Nº de parte	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 607 001 511	Punta	25	PH2	3	1
2 607 001 526	Punta	49	PH1	3	1
2 607 001 528	Punta	49	PH2	3	1
2 608 521 219	Paquete de puntas	25	PH2	100	1
2 608 521 246	Paquete de puntas	51	PH2	60	1
2 608 521 252	Paquete de puntas	89	PH2	30	1
2 608 522 321	Adaptador portapuntas	75	–	1	1





NUEVA LÍNEA DE P
PARA FA

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V PARA JARDINERÍA PROFESIONAL

ProCORE 18V

Desmalezadora GRT 18V-33



BRUSHLESS MOTOR · EASYWIND SPOOL · CONSTANT SPEED · PRO-TAP SPOOL · VARIABLE SPEED · ANTI-TANGLE · ERGONOMIC

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Destrozadora GFR 18V-23



BRUSHLESS MOTOR · LASER CUT BLADE · CONSTANT SPEED · EASYWIND SPOOL · VARIABLE SPEED · PRO-TAP SPOOL · ERGONOMIC · ANTI-TANGLE

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Cortasetos GHE 18V-60



BRUSHLESS MOTOR · ERGONOMIC · ANTI-BLOCKING SYSTEM

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Soplador GBL 18V-750



BRUSHLESS MOTOR · AIR BLOWER · SOFT START · CHARGE LEVEL INDICATOR · SOFT GRIP · SPEED SELECTION

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

BITURBO BRUSHLESS Motor Biturbo de alto desempeño

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BOSCH

RODUCTOS BOSCH
CILITIES

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

GHP 180



1500 W
240 l/h
300 l/h
124 bar
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

GHP 200



1700 W
300 l/h
138 bar
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

GHP 220



2100 W
360 l/h
150 bar
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

GHP 4-50

MOTOR DE INDUCCIÓN
+ DURABILIDAD
+ DESEMPEÑO



2200 W
440 l/h
170 bar
HEAVY DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS BOSCH PARA FACILITIES

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

CORTADORAS	GRT 18V-33	GFR 18V-23
		
Velocidad (sin carga)	4,500 – 6,400 rpm	4,500 – 6,400 rpm
Diámetro de corte	330 mm (nailon)	330 mm (nylón) 230 mm (hoja)
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm	2.4 mm
Espesor de la hoja	–	2 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")	25.4 mm (1")
Garantía	hasta 2 años*	hasta 2 años*

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN	GHP 180	GHP 200
		
Potencia	1,500 W	1,700 W
Presión máxima	1,800 psi	2,000 psi
Flujo de agua	300 L/h (127 V) 240 L/h (220 V)	300 L/h
Pistones de bomba	3 cilindros	3 cilindros
Garantía	hasta 2 años*	hasta 2 años*

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

FACILITIES

	GHP 220	GHP 4-50
		 HEAVY DUTY
	2,100 W	2,200 W
	2,200 psi	2,500 psi
	360 L/h	440 L/h
	3 cilindros	4 cilindros
	hasta 2 años*	hasta 3 años*

DESMALEZADORA — GRT 18V-33 — 08D0.0

Corte vegetaciones con más productividad, más ergonomía y menos ruido.

- Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500 – 6,400 rpm
Diámetro de corte (nylón)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")
Peso (sin batería)	3.5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D0 000**

Incluye: conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de cable de nailon, limitador de corte y mango.

DESBROZADORA — GFR 18V-23 — 08D1.0

Corte con más ergonomía y menos ruido.

- Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500 – 6,400 rpm
Diámetro de corte (hoja)	230 mm
Espesor de la hoja	2 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")
Diámetro de corte (nylón)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm
Peso (sin batería)	3.6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D1 000**

Incluye: conjunto de hoja de 3 puntas y accesorios, conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de hoja/hilo de nailon, limitador de corte y mango.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TIJERA CORTASETOS — GHE 18V-60 — 08C9.0

Corte continuo, ergonómico e de alto desempeño.

- Fuerza Bosch: corte continuo incluso en vegetaciones más espesas gracias al sistema ABS (Anti-Blocking System), patentado por Bosch.
- Alto desempeño: potente motor sin escobillas de carbón. Espacio entre los dientes: 23 mm.
- Durabilidad: hojas dobles de corte con compuestos de diamantes, garantizando más durabilidad. Rodamientos de precisión para mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta. Protector metálico de la punta de la hoja. Función de sierra.
- Ergonomía y seguridad: extremadamente leve, con apenas 3 kg. El diseño ergonómico reduce el esfuerzo, facilitando el trabajo en diversas posiciones. Protector de hoja en la base, para mayor seguridad.
- Bajo ruido.



¡NUEVA!

Batería	18V (no incluye)
Velocidad de corte	3,000 cpm
Longitud de la hoja	600 mm
Abertura del diente	23 mm
Capacidad de corte	20 mm
Peso (sin batería)	3.0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8C9 000**

SOPLADOR — GBL 18V-750 — 08D2.0

Motor BITURBO Brushless, alto desempeño y durabilidad.

- Productividad: velocidad variable para distintas aplicaciones. Encastre rápido de la boquilla.
- Ergonomía y seguridad: mayor ergonomía, debido a la excelente distribución de peso. Bajo ruido.
- Durabilidad: ventilador axial para mayor robustez.
- Tecnología Brushless: sin escobillas de carbón. Libre de mantenimiento. Un 30% más potente. El doble de vida útil.



¡NUEVA!

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	20,000 rpm
Velocidad máx. del aire	198 km/h
Volumen del flujo del aire	780 m3/h
Peso (sin batería)	2.9 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D2 000**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HIDROLAVADORA — GHP 180 — 0910.C

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



Potencia	1,500 W
Presión máx.	1,800 psi
Flujo de agua	300 L/h (127 V)
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso	8.0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

127 V — **0 600 910 CG0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 5 metros.

HHIDROLAVADORA — GHP 200 — 0910.D

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



Potencia	1,700 W
Presión máx.	2,000 psi
Flujo de agua	420 l/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	731 x 370 x 321 mm
Peso	8.0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

127 V — **0 600 910 DG0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.



[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HIDROLAVADORA GHP 220 0910.E

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



Potencia	2,100 W
Presión máx.	2,200 psi
Flujo de agua	360 L/h (127 V)
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	731 x 370 x 320 mm
Peso	17.8 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

220V **0 600 910 EE0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.

HIDROLAVADORA GHP 4-50 0910.F

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



Potencia	2,200 W
Presión máx.	2,500 psi
Flujo de agua	440 l/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	4 cilindros
Dimensiones	800 x 365 x 364 mm
Peso	21.2 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

220V **0 600 910 FE0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional **uso industrial**

ROTOMARTILLOS	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE	GSB 16 RE	GSB 20-2 RE
					
Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W	870 W
Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Carac. seguridad	–	–	–	–	Embrague
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

TALADROS	GBM 16-2 RE	GBM 1600 RE	GBM 50-2
			
Potencia	800 W	850 W	1,200 W
Máx. perf.	16 mm (metal)	16 mm (metal)	23 mm (metal)
Mandril	1/2"	5/8"	5/8"
Carac. seguridad	–	Embrague	Overload
Garantía	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

ATORNILLADORES	GSR 7-14 E
	
Revoluciones	0 – 450 / 0 – 1,400 rpm
Tamaño del mandril	3/8"
Materiales	Madera | Metal
Garantía	Hasta 2 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.



TALADROS Y ATORNILLADORES

ROTOMARTILLO 3/8" — GSB 450 RE — 11B5.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- Súper liviano: apenas 1.2 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



Potencia		450 W
Velocidad sin carga		0 – 3,100 rpm
Impactos por minutos		0 – 49,600 ipm
Mandril		⅜" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	10 mm
	acero	10 mm
	madera	20 mm
Peso		1.2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

HECHO EN BRASIL

Nº de parte	0 601 1B5 0G0

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO 1/2" — GSB 550 RE — 11B6.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- Súper liviano: apenas 1.7 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



Potencia		550 W
Velocidad sin carga		0 – 3,100 rpm
Impactos por minutos		0 – 49,600 ipm
Mandril		1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	13 mm
	acero	10 mm
	madera	25 mm
Peso		1.3 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

HECHO EN BRASIL

Nº de parte	0 601 1B6 0G0
Nº de parte + kit 3 brocas (cj. cartón)	0 601 1B6 0G1
Nº de parte + kit 34 acc	0 601 1B6 0G3

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO — GSB 13 RE — 12B8.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal: menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón—menor riesgo de fallas eléctricas.
- El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- Interruptor con velocidad variable.
- Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia		750 W
Velocidad sin carga		0 – 3,800 rpm
Tasa de impacto		0 – 57,000 ipm
Mandril		1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	13 mm
	acero	10 mm
	madera	25 mm
Peso		1.8 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

HECHO EN BRASIL

Nº de parte (cj. cartón)	0 601 2B8 0G0
Nº de parte (maletín)	0 601 2B8 0G1
Nº de parte + Kit 5 Brocas	0 601 2B8 0G2
Nº de parte 23 Accesorios	0 601 2B8 0G3

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO REVERSIBLE — GSB 16 RE — 12B9.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- Porta escobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia		850 W
Velocidad sin carga		0 – 3,500 rpm
Tasa de impacto		0 – 52,500 ipm
Mandril		1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	16 mm
	acero	10 mm
	madera	30 mm
Peso		2.0 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

HECHO EN BRASIL

Nº de parte (cj. cartón)	0 601 2B9 0G0
Nº de parte (maletín)	0 601 2B9 0G1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ROTOMARTILLO — GSB 20-2 RE — 11A2.1

Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.

- Súper potente, ahora con 870 W.
- Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



Potencia		870 W
Velocidad sin carga		0 – 1,100 / 3,000 rpm
Tasa de impacto		0 – 48,000 ipm
Mandril		1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. ø de perforación en	concreto	20 mm
	acero	13 mm
	madera	40 mm
Peso		2.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL · HECHO EN BRASIL

Nº de parte **0 601 1A2 1G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad, maletín.

TALADRO REVERSIBLE — GBM 6 RE — 1472.6

Taladro preciso de una velocidad

- Fiable motor de 350 W y gran velocidad ideales para taladrar diámetros pequeños.
- Cuerpo ligero y compacto muy cómodo de manejar, especialmente al taladrar en serie.



Potencia		350 W
Velocidad sin carga		0 – 4,000 rpm
Máx. Ø de perforación en	acero	15 mm
	aluminio	8 mm
	madera	6.5 mm
Peso		1.2 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 472 6G0**

TALADRO REVERSIBLE — GBM 16-2 RE — 11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- Computador mecánico de velocidads: velocidad y torque ideales para cada aplicac
- Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- Sistema de reversión: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia		800 W
Velocidad sin carga		0 – 1,100 / 3,000 rpm
Mandril		1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	aluminio	20 mm
	madera	45 mm
Peso		2.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL · HECHO EN BRASIL

Nº de parte **0 601 1B8 0G0**

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE — GBM 1600 RE — 11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- Empuñadura en "D" con giro 360º permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- Empuñadura multiposición con giro en 360º.
- Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.



Potencia		850 W
Torque		11 Nm
Velocidad sin carga		0 – 630 rpm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	madera	40 mm
Peso		3 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 1B0 0G0**

Incluye: 1 mezclador.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA — GBM 50-2 — 11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.
- Configuración simple con láser para perforación precisa.
- Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.



Potencia	1,200 W
Velocidad sin carga	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14,000 N
Peso	14.7 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 1B4 0G0**

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamento y Soporte del Tanque de Enfriamento.

ATORNILLADOR/TALADRO — GSR 7-14 E — 1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.
- ¡Cable de 4 metros!
- 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
- Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- Mandril sin llave de 0.8 a 10 mm.
- Mejor costo beneficio del mercado.



Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1,400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10.3 Nm
Configuraciones de torque	24 +1
Peso	1.6 Kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 447 0G0**

CARGADOR DE TORNILLOS — GMA 55 — 0A02.5

Atornillado en serie preciso y rápido: la solución ideal para aplicaciones en drywall.
- Compatible con los atornilladores para drywall GTB 185-LI: fijación sin necesidad de herramientas.
- Limitador de profundidad con ajuste: no requiere el uso de herramientas.
- Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.

¡NUEVO!



Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Ø máximo del tornillo	5 mm
Anchura de la cinta	15.7 – 16 mm
Peso	0.4 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte (GMA 55) **1 600 A02 5GJ**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS HSS-POINTTEQ

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!

- **Punta autocentradora**
  No necesita prepunzado
- **Arranque y perforación rápidos**
  Generan menos calor y desgaste
- **Menor riesgo de quiebra**
  Mayor durabilidad



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

*Vástago reducido



BROCAS HSS-G

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FOCO EN PRODUCTIVIDAD



- **Punta autocentradora**
  Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta Ø 10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto
- **Espiral mecanizada y afilado preciso**
  Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm², fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros

Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

*Vástago reducido



BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN IDEAL

- **Resistencia estándar**
  Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- **Buena eliminación de polvo:**
  Canal en formato de U
- **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 084	12	90	150	1	1
2 608 590 127	5	50	85	3	1
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 212	8	80	120	5	1
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
	10	80	120		
2 608 578 131	5	50	85	10	1
PULGADAS					
2 608 578 131	3/16"	–	4	1	1
2 608 578 132	3/8"	–	4	1	1
2 608 578 133	5/16"	–	4	1	1
2 608 578 134	5/16"	–	6	1	1
2 608 578 135	1/8"	–	3	1	1
2 608 578 136	3/8"	–	12	1	1
2 608 578 137	1/2"	–	12	1	1
2 608 578 138	5/16"	–	12	1	1
2 608 578 139	1/4"	–	12	1	1
2 608 578 140	3/16"	–	6	1	1
2 608 578 141	1/2"	–	4	1	1
2 608 578 142	5/32"	–	3	1	1
2 608 578 143	3/4"	–	6	1	1
2 608 578 144	3/4"	–	12	1	1
2 608 578 145	9/32"	–	4	1	1
2 608 578 146	7/8"	–	6	1	1
2 608 578 147	1"	–	12	1	1
2 608 578 148	1"	–	6	1	1
2 608 578 149	7/8"	–	12	1	1
2 608 578 150	11/16"	–	6	1	1
2 608 682 608	1/4"	–	6	1	1

Para más medidas, consultar Catálogo de Accesorios.

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

BROCA EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MATERIALES



- **¡Mayor ahorro de tiempo y dinero para el usuario!**
  Una única broca para perforar varios tipos de materiales.
- **Punta afilada con diamante**
  Para mayor vida útil y mayor precisión de agujero. Con certificación alemana PGM.
- **Disponible con encastre hexagonal de 1/4"**
  Puede ser utilizada con mandril convencional de 3 mandíbulas y llave de impacto hexagonal.
- **Aplicación**
  Hormigón blando/duro, mármol, ladrillo macizo, bloque cerámico/teja, madera, metal, azulejo y placa cerámica.

BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA SOLUCIÓN PARA PERFORACIÓN EN PORCELANATO




- **No astilla el porcelanato**
  Perfora materiales duros sin crear astillas o rajaduras.
- **Permite perforación en seco**
  El diseño de la punta permite una menor generación de calor y posibilita la realización de agujeros sin humedad.
- **Aplicación**
  Perforaciones en materiales duros, como porcelanatos, vidrios, tejas y piedras naturales.

Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL



- **Profundidad de corte aumentada**
  Corta materiales hasta 44 mm
- **Extrema resistencia**
  Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competiores*
- **Desempeño excepcional**
  Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas
- **Nuevo Adaptador Power Change Plus**
  Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas

Nº de parte	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 197	17	11/16"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 199	20	25/32"
2 608 594 200	21	13/16"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 202	24	15/16"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 210	37	1 7/16"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 212	40	1 9/16"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 214	43	1 11/16"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 216	46	1 13/16"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 219	52	2 1/16"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 221	56	2 3/16"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 223	59	2 5/16"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 226	65	2 9/16"
2 608 594 227	67	2 5/8"
2 608 594 228	68	2 11/16"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 230	73	2 7/8"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 232	79	3 1/8"
2 608 594 233	83	3 1/4"
2 608 594 234	86	3 3/8"
2 608 594 235	89	3 1/2"



Mandril adaptador Power Change Plus

Encastre hex.	
2 608 594 253	8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7.15x85 mm
Encastre hex.	
2 608 594 264	8,7 mm - 3/8", long. 70 mm
2 608 594 265	11 mm - 7/16", long. 75 mm
Encastre SDS-plus	
2 608 594 266	long. 105 mm

Broca guía Power Change Plus

HSS-G	
2 608 594 254	Ø 7.15x85 mm
HSS-Co	
2 608 594 255	Ø 7.15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

- **HSS bimetal con 8% de cobalto**
  No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil
- **Corta con más facilidad y agilidad**
  Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



Nº de parte	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/ Embalaje
2 608 584 147	14	9/16"	1
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 140	17	11/16"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 141	24	15/16"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 143	43	1 11/16"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 115	46	1 13/16"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 847	52	2 1/16"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 849	59	2 5/16"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 122	65	2 9/16"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 126	79	3 1/8"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1
2 608 584 132	105	4 1/8"	1
2 608 584 133	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)		
2 609 390 034	Adaptador hex con rosca ⅝"-18 UNF y broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex con rosca ½"-20 UNF y broca centradora HSS-G		

KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH



2 608 594 070
Kit con 103 unidades



2 607 017 399
Kit con 46 unidades



2 610 038 617
Kit V-Line con 41 unidades



2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades



2 607 017 359
Kit con 32 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 D
		
Potencia	720 W	820 W
Perforación de concreto	22 mm	24 mm
Perforación	✓	✓
Cincelado	✓	✓
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D
		
Potencia	800 W	850 W
Perforación de concreto	26 mm	28 mm
Perforación	✓	✓
Cincelado	✓	✓
Garantía	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

MARTILLOS DEMOLEDORES SDS-MAX	GSH 500	GSH 5
		
Potencia	1,100 W	1,100 W
Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h
SDS-max	✓	✓
Encastre hexagonal	–	–
Control de vibración	✓	–
Categoría de Peso	5 kg	5 kg
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]

SIERRA MÁRMOL	GDC 151
	
Potencia	1,500 W
Placa base inclinable	✓
Corte en 90°/45°	40.3 mm / 26 mm
Peso	2.6 kg
Kit húmedo	✓
Garantía	Hasta 3 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2.7	**D25123K** 800 W	3.4	2.8
			HR2470 800 W	2.7	1.8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7.5	**HM 0870C** 1.100 W	11.4	8.1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8.3	**HM0871C** 1.100 W	11.5	8.1
GSH 11 E 1.500 W	25	16.8	**D25899K** 1.500 W	25	17.9
			HM1101C 1.300 W	17.2	11.2
			HM1111C 1.300 W	17.2	11.2
GSH 16-28 1.750 W	45	41	**D25960K** 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33.8	25
			HM1317CB 1.510 W	33.8	26.5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	**D25980** 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44.9
			HM1810 2.000 W	63	44.9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

MARTILLO PERFORADOR — GBH 220 — 12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- Cambio rápido y fácil de los carbones.
- Botón traba para trabajo continuo.
- Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- Cable de energía de 4 metros.



Potencia		720 W
Tasa de impacto		0 – 4,800 ipm
Fuerza de impacto		2.0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	22 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (per/cin)		15.0 / 12.0 m/s²
Peso		2.3 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte (maletín)	0 611 2A6 0G0
Nº de parte (maletín + adaptador de mandril)	0 611 2A6 0G1

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 2-24 D — 12A0.2

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.



Potencia		820 W
Tasa de impacto		0 – 5,100 gpm
Fuerza de impacto		2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	24 mm (15/16")
	acero	13 mm (1/2")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (per/cin)		17.0 / 13.0 m/s²
Peso		2.8 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

HECHO EN BRASIL

Nº de parte	0 611 2A0 0G0
Nº de parte + 5 Brocas	0 611 2A0 2G1
Nº de parte + Colector de Polvo	0 611 2A0 2G2
Nº de parte + Mandril Standard	0 611 2A0 2G3

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 2-26 DRE — 1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4,000 gpm
Fuerza de percusión		3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	26 mm (1")
	acero	13 mm (1/2")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2.8 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 611 253 734

Incluye: 1 Limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-28 D — 1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.
- Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia		850 W
Tasa de impacto		0 – 4,000 gpm
Fuerza de percusión		3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	28 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 267 3G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 D — 1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.
- Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia		1,100 W
Tasa de impacto		1,500 – 2,900 gpm
Fuerza de percusión		8.5 J (según EPTA)
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,5 / 10,2 m/s²
Peso		6.8 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 269 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 1 Maletín de Plástico.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 DCE — 1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.
- Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia		1,150 W
Tasa de impacto		1,500 – 3,050 gpm
Fuerza de percusión		11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	40 mm (1 1/2")
	broca pasante	55 mm (2 ⅛")
	corona dentada	90 mm (3 1/2")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		10.5 / 7.5 m/s²
Peso		6.4 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 264 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 D — 1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1,500 W y una energía de impacto individual de 12.5 J.
- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia		1,500 W
Tasa de impacto		1,380 – 2,720 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 ⅛")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8.5 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 265 1G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR — GBH 3-28 DRE — 123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L" .
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4,000 gpm
Fuerza de percusión		3.5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	28 mm (1 $^{2}/_{25}$")
	acero	13 mm (1/2")
	madera	30 mm (1 $^{1}/_{8}$")
Función demolición/martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		13 / 9,5 m/s²
Peso		3.5 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 23A 0G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 4-32 DFR — 1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia		900 W
Tasa de impacto		0 – 3,600 gpm
Fuerza de percusión		5.0 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	32 mm (1 1/4")
	metal	13 mm (1/2")
	madera	32 mm (1 1/4")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,0 / 9,0 m/s²
Peso		4.7 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 332 1G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 DV — 1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1,500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia		1,500 W
Tasa de impacto		1,380 – 2,760 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 ⅛")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 265 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 12-52 DV — 1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia		1,700 W
Fuerza de percusión		19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	52 mm
	broca pasante	80 mm
	corona dentada	150 mm
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		11.9 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 266 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 500 — 1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- 1,100 Watts de potencia y 7.5J de energía de impacto.
- Sistema de Impacto aprimorado parla mejor performance da herramienta.
- Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-Max.
- Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador – con 1 mano.



Potencia	1,100 W
Tasa de impacto	2,900 ipm
Fuerza de percusión	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5.7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 611 338 7G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 pontero.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 5 — 1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1,100 W.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-Max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Potencia	1,100 W
Tasa de impacto	2,850 ipm
Fuerza de percusión	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	14.0 m/s²
Peso	5.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 337 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 5 CE — 1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Potencia	1,150 W
Tasa de impacto	1,300 – 2,900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5.8 kg

Nº de parte **0 611 321 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 11 E — 1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	900 – 1,890 ipm
Fuerza de percusión	16.8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18.5 m/s^2
Peso	10.1 kg

Nº de parte **0 611 316 8G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar,1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 14 C 1344.0

¡Elimina el tiempo de inactividad con un martillo demoledor!

- Campeón en rendimiento de demolición con una fuerza de percusión de 28 J y una velocidad de impacto de 1,900 ipm
- Motor Brushless sin escobillas de carbón para prolongar la vida útil gracias al funcionamiento sin chispas

¡NUEVA!



Potencia	1,750 W
Percusiones por minuto	1,950 ipm
Fuerza de percusión	28 J
Vibración (perf./cinz.)	10.9 m/s²
Peso	14.3 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · CONNECTED · 22 mm · AUTO GEAR ROTATION

Nº de parte **0 611 344 0G0**

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- Empuñadura auxiliar con giro 360º para mayor comodidad del operador.
- Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.



Potencia	1,700 W
Tasa de impacto	1,300 ipm
Fuerza de percusión	45 J
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinz.)	13.0 m/s²
Peso	18.3 kg

DOUBLE INSULATION · VIBRATION CONTROL · CASE · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 335 0G2**

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 27 VC — 130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.



Potencia	2,000 W
Tasa de impacto	1,000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3.2 ton/h
Peso	29.5 kg

VIBRATION CONTROL · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 611 30A 0G0**

VIBRADOR DE CONCRETO — GVC 22 EX — 1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2,000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



Potencia	2,200 W
Frecuencia de vibración	15,000 rpm
Amplitud	4.3 mm
Peso	4.0 kg

DI · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 283 1G0**
Nº de parte + 1 maguera de 3,5 m	**0 601 283 1G1**



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LA POTENCIA DE 1,500 GUERREROS EN BATALLA

Ahora sierra mármol tiene nombre

TITAN



MÁS POTENTE: 1.500 W

CORTE CON MAYOR ALCANCE

LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA

MAYOR ALCANCE DE PLACA BASE.



Bosch - 16 mm hasta la pared




Makita - 40 mm hasta la pared

MAYOR CAPACIDAD DE CORTE EN 45º





LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA



MÁS POTENCIA

SIERRA MÁRMOL — GDC 151 — 1548.7

Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.

- Compacto y ligero, realiza las tareas cotidianas sin esfuerzo y cansacio.
- Placa base con fácil ajuste (0°, 15°, 30° y 45°) y mayor alcance: ¡llega donde otros no pueden!
- Alto torque, mayor velocidad en las aplicaciones.
- Placa base de fácil extracción.
- Llave de cambio de disco exclusiva, uso de una sola llave, cambio de accesorios más rápido.
- Tiene una empuñadura de goma.



Potencia	1,500 W
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Capacidad máxima de corte	90° = 40.3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2.6 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED — DOUBLE INSULATION — SOFT GRIP — HECHO EN BRASIL

No. de parte **0 601 548 7G0**

1 kit de refrigeración (manguera, grifo, adaptador), 1 disco



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS SDS-PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

- **Mayor productividad y ahorro**
  La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte
- **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**
  Punta centradora en metal duro de calidad superior
- **Menor calentamiento, mayor durabilidad**
  Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo

Nº de parte	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 836 653	5/32"	2	4
2 608 836 654	5/32"	4	6
2 608 836 655	3/16"	2	4
2 608 836 656	3/16"	4	6
2 608 836 657	3/16"	6	8,5
2 608 836 658	3/16"	8	10
2 608 836 659	3/16"	10	12
2 608 836 660	3/16"	12	14
2 608 836 661	7/32"	4	6
2 608 836 662	7/32"	6	8
2 608 836 663	7/32"	10	12
2 608 836 664	1/4"	2	4
2 608 836 665	1/4"	4	6
2 608 836 666	1/4"	6	8
2 608 836 667	1/4"	8	10
2 608 836 668	1/4"	10	12
2 608 836 669	1/4"	12	14
2 608 836 670	1/4"	14	16
2 608 836 671	5/16"	4	6
2 608 836 672	5/16"	6	8
2 608 836 673	5/16"	10	12
2 608 836 674	3/8"	4	6
2 608 836 675	3/8"	6	8
2 608 836 676	3/8"	10	12
2 608 836 677	3/8"	16	18
2 608 836 678	3/8"	22	24
2 608 836 679	7/16"	4	6
2 608 836 680	7/16"	6	8
2 608 836 681	7/16"	10	12
2 608 836 682	1/2"	4	6
2 608 836 683	1/2"	6	8
2 608 836 684	1/2"	10	12
2 608 836 685	1/2"	16	18
2 608 836 686	1/2"	22	24
2 608 836 687	9/16"	4	6
2 608 836 688	9/16"	6	8
2 608 836 689	9/16"	16	18
2 608 836 690	9/16"	10	12
2 608 836 691	5/8"	6	8
2 608 836 692	5/8"	10	12
2 608 836 693	5/8"	16	18
2 608 836 694	5/8"	22	24
2 608 836 695	3/4"	8	10
2 608 836 696	3/4"	10	12
2 608 836 697	3/4"	16	18
2 608 836 698	3/4"	22	24
2 608 836 699	7/8"	6	8
2 608 836 700	7/8"	8	10
2 608 836 701	7/8"	10	12
2 608 836 702	7/8"	16	18
2 608 836 703	1"	8	10
2 608 836 704	1"	16	18
2 608 836 705	1 1/8"	8	10
2 608 836 706	1 1/8"	16	18



Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

- **Perfora hormigón y albañilería**
  Opción fiable de bajo precio
- **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**
  Espiral en forma de U
- **Costo X Beneficio**
  Broca económica con calidad Bosch





Nº de parte	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 685 933	5/32"	2	4
2 608 685 934	5/32"	4	6
2 608 685 935	3/16"	2	4
2 608 685 936	3/16"	4	6
2 608 685 937	3/16"	6	8
2 608 685 938	3/16"	8	10
2 608 685 939	3/16"	10	12
2 608 685 940	3/16"	12	14
2 608 685 941	7/32"	6	8
2 608 685 942	7/32"	10	12
2 608 685 943	1/4"	2	4
2 608 685 944	1/4"	4	6
2 608 685 945	1/4"	6	8
2 608 685 946	1/4"	8	10
2 608 685 947	1/4"	10	12
2 608 685 948	1/4"	12	14
2 608 685 949	5/16"	4	6
2 608 685 950	5/16"	10	12
2 608 685 951	3/8"	4	6
2 608 685 952	3/8"	8	10
2 608 685 953	3/8"	10	12
2 608 685 954	3/8"	16	18
2 608 685 955	7/16"	4	6
2 608 685 956	7/16"	10	12
2 608 685 957	1/2"	4	6
2 608 685 958	1/2"	8	10
2 608 685 959	1/2"	8	10
2 608 685 960	1/2"	16	18
2 608 685 961	9/16"	4	6
2 608 685 962	9/16"	10	12
2 608 685 963	5/8"	6	8
2 608 685 964	5/8"	10	12
2 608 685 965	5/8"	16	18
2 608 685 966	3/4"	6	8
2 608 685 967	3/4"	10	12
2 608 685 968	3/4"	16	18
2 608 685 969	7/8"	6	8
2 608 685 970	7/8"	10	12
2 608 685 971	7/8"	16	18
2 608 685 972	1"	8	10
2 608 685 973	1"	16	1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE

- **30% más durabilidad**
- **15% mayor tasa de remoción**
- **Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones**
- **No necesita afilado**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Puntero	250 mm	1	1
2 607 019 051	Puntero	250 mm	5	1
2 609 390 394	Cincel	250 mm	1	1
2 607 019 052	Cincel	250 mm	5	1

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- **Cincelado estándar en hormigón y albañilería**
- **Disponible en el formato de puntero y cincel**
- **Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cincel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cincel	250 mm	10	1



CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

- **Puntero R-Tec Speed: torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material**
- **Cincel R-Tec Sharp: nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cincel se atasque**
- **Tecnología R-TEC reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 690 167	Puntero autoafilable torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Puntero autoafilable torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Cincel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 166	Cincel autoafilable	400 mm	10	1

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

- **Cincelado ideal en hormigón y albañilería**
- **Disponible en formato de puntero y cincel**
- **Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cincel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cincel	600 mm	10	1



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — **uso industrial**

AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125	GWS 9-125 S
				
Potencia	710 W	850 W	900 W	900 W
Control vibrac.	–	–	–	–
Velocidad variable	–	–	–	✓
Prot. antitrab.	–	–	–	✓
Prot. accionam. involuntario	–	–	–	✓
Arranque suave	–	–	–	–
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"	GWS 9-125 P	GWS 12-125 S	GWS 12-125 P	GWS 17-125 S
				
Potencia	900 W	1,200 W	1,200 W	1,700 W
Control vibrac.	–	✓	✓	✓
Velocidad variable	–	✓	✓	✓
Prot. antitrab.	–	✓	✓	✓
Prot. accionam. involuntario	–	✓	✓	✓
Arranque suave	–	✓	✓	✓
Garantía	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

AMOLADORAS 7" Y 9"	GWS 2200	GWS 25	GWS 28
			
Potencia	2,200 W	2,500 W	2,800 W
Control vibrac.	–	✓	✓
Prot. accion. involuntario	✓	✓	✓
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

CORTADORA DE METAL	GCO 230	GCO 14-24
		
Potencia	2,300 W	2,400 W
Revoluciones	4,100 rpm	3,800 rpm
Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
Peso	13.5 kg	17.5 kg
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS PARA METAL

	GWS 17-125 PS
	1,700 W
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	Hasta 3 años[1]

AMOLADORAS PEQUEÑAS

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5" — GWS 700 — 13A3.0

Alta calidad y bajo costo, ideal para trabajar dentro de su presupuesto.

- Buen desempeño y larga vida útil: componentes robustos y nuevo motor para alta durabilidad del producto.
- Gran capacidad de remoción de material.
- Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo: entrada de aire doble con flujo de aire adicional.
- Menor tasa de mantenimiento: la vida útil más larga de la categoría con carbones.
- Manejo cómodo y fácil control durante el trabajo.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Potencia	710 W
Velocidad sin carga	12.000
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Peso	1.7 kg

Nº de parte Eje M14	**0 601 3A3 0G0**
Nº de parte Eje 5/8"	**0 601 3A3 0G1**
Nº de parte + 5 Discos	**0 601 3A3 0G2**

Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5" — GWS 850 — 1377.5

La más liviana y potente de la categoría.
Uso profesional autónomo.

- Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL — HECHO EN BRASIL

Potencia	850 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Peso	1.7 kg

Nº de parte Eje M14	**0 601 377 5G2**
Nº de parte Eje 5/8"	**0 601 377 5G7**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 9-125 — 1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina.
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

Nº de parte Eje M14	**0 601 396 0G1**
Nº de parte Eje 5/8"	**0 601 396 0G3**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR — GWS 9-125 S — 1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Con selector de velocidad (6 niveles 2,800 a 11,000 rpm).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad de carga	2,800 – 11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

Nº de parte Eje M14	**0 601 396 1G0**
Nº de parte Eje 5/8"	**0 601 396 1G1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 9-125 P — 1396.5

900 W para trabajar con máxima seguridad.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Interruptor tipo Padle (hombre muerto).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

Nº de parte Eje M14	**0 601 396 5G2**
Nº de parte Eje 5/8"	**0 601 396 5G4**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 12-125 P — 13A6.2

Compacto, potente y ahora aún más seguro con el gatillo hombre muerto.

- **Protección adicional:** gatillo hombre muerto que apaga inmediatamente la herramienta cuando se suelta.
- **Seguridad y control en tus manos:** protección de bloqueo de disco, arranque suave, protección contra sobrecarga, velocidad de trabajo constante y protección contra arranques involuntarios en caso de corte de energía.
- **Cómodo durante el uso:** excelente ergonomía de trabajo gracias a la buena relación peso-potencia.
- **Trabajo menos agotador y aún más cómodo:** con empuñadura auxiliar antivibración.

¡NUEVA!



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	1,200 W
Diámetro del disco	125 MM
Velocidad sin carga	11,000 RPM
Eje	M14
Peso	2.2 KG

Nº de parte	**0 601 3A6 2G0**

AMOLADORA ANGULAR — GWS 12-125 S — 13A6.0

Compacta pero potente; eficiencia con cada chispa.

- La más delgada y liviana dentro de su categoría de potencia.
- Vibración de la herramienta un 20 % más reducida que la de su predecesora para reducir la fatiga y facilitar el manejo.
- Mayor productividad y menos tiempo de inactividad.



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	1200 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	125 mm
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.2 kg

Nº de parte Eje M14 (127V)	**0 601 3A6 0G0**
Nº de parte Eje 5/8" (127V)	**0 601 3A6 0G1**
Nº de parte Eje M14 (220V)	**0 601 3A6 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR — GWS 17-125 S — 17D0.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- Ergonomía: mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Potencia	1,700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2,800 – 11,500
Eje	M14
Dimensión	327 x 265 x 108 mm
Peso	2.5 kg

Nº de parte Eje M14 (127V)	**0 601 7D0 3G0**
Nº de parte Eje M14 (220V)	**0 601 7D0 3E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 17-125 PS — 1.7D1.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- Ergonomía: la mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 205 mm.
- Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Potencia	1,700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2,800 – 11,500
Eje	M14
Dimensión	326 x 265 x 107 mm
Peso	2.7 kg

Nº de parte (127V)	**0 601 7D1 3G0**
Nº de parte (220V)	**0 601 7D1 3E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ALTO DESEMPEÑO

Nueva generación de amoladoras **Bosch.** Más exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración,** que



AL EXTREMO

poder y desempeño con nuevo diseño y aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



AMOLADORAS GRANDES

AMOLADORA ANGULAR — GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



Potencia	2,200 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7"/ 9" (180/230 mm)
Peso	4.9 kg / 5.0 kg

GWS 2200-180 Eje M14 (Tri-Control)	**0 601 8F1 0G0**
GWS 2200-180 Eje 5/8" (Tri-Control)	**0 601 8F1 0G1**
GWS 2200-180 Eje M14 (Paleta)	**0 601 8F1 1G0**
GWS 2200-180 Eje 5/8" (Hombre Muerto)	**0 601 8F1 1G1**
GWS 2200-230 Eje 5/8" (Hombre Muerto)	**0 601 8F2 1G1**
GWS 2200-230 M14 (Tri-Control)	**0 601 8F2 0G0**
GWS 2200-230 Eje 5/8" (Tri-Control)	**0 601 8F2 0G1**
GWS 2200-230 Eje M14 (Paleta)	**0 601 8F2 1G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Potencia	2,500 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7"/ 9" (180 /23 0 mm)
Peso	5.8 / 5.9 kg

GWS 25-180 Eje M14 (Tri-Control)	**0 601 8F3 0G0**
GWS 25-180 Eje 5/8" (Tri-Control)	**0 601 8F3 0G1**
GWS 25-180 (Hombre Muerto)	**0 601 8F3 1G1**
GWS 25-180 LVI	**0 601 8F7 1E0**
GWS 25-230 Eje M14 (Tri-Control)	**0 601 8F4 0G0**
GWS 25-230 Eje 5/8"(Tri-Control)	**0 601 8F4 0G1**
GWS 25-230 (Hombre Muerto)	**0 601 8F4 1G1**
GWS 25-230 220V	**0 601 8F4 0E0**
GWS 25-230 LVI	**0 601 8F8 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR — GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación.
- Optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Potencia	2,800 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7"/9" (180/230 mm)
Peso	5.8 / 5.9 kg

GWS 28-180 Eje M14 (Tri-Control)	**0 601 8F5 0G0**
GWS 28-180 Eje 5/8" (Tri-Control)	**0 601 8F5 0G1**
GWS 28-180 Eje 5/8" (Hombre Muerto)	**0 601 8F5 1G1**
GWS 28-180 (Paleta)	**0 601 8F5 1G0**
GWS 28-230 Eje M14 (Tri-Control)	**0 601 8F6 0G0**
GWS 28-230 Eje 5/8"(Tri-Control)	**0 601 8F6 0G1**
GWS 28-230 Eje 5/8" (Hombre Muerto)	**0 601 8F6 1G1**
GWS 28-230 (Paleta)	**0 601 8F6 1G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LIJADORA — GWS 30 — 18G0.1

Más potencia para lijar piedra, metal y madera.

- Rodamientos de alta calidad.
- Motor protegido por una capa extra de resina - más durabilidad.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Potencia	2,800 W
Tamaño del disco	7" / 9" (180 /230 mm)
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Eje	M14
Peso	5.7 / 5.9 kg

GWS 30-180 PB Brushless 220V	**0 601 8G0 1E0**
GWS 30-230 PB Brushless 220V	**0 601 8G1 1E0**

Incluye: Puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección, llave de pernos.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PULIDORA — GPO 12 CE — 1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- Pesando 2.5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
- Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.



Potencia	1,250 W
Velocidad sin carga	750 – 3,000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2.5 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 389 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

RECTIFICADORA — GGS 28 L — 1224.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



Potencia	500 W
Velocidad sin carga	33, 000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1.4 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 224 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete

RECTIFICADORA — GGS 30 LS — 12B5.0

Potente, práctica, protectora: la amoladora de troqueles de alto rendimiento para tareas de amolado versátiles

- Cambio de accesorio fácil y práctico con la función de bloqueo del husillo.
- Herramienta ergonómica con potente rendimiento de 750 W para lijar.
- Funciones de seguridad todoterreno con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearranque.



Potencia	750 W
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Puntas montadas	43 mm
Diámetro de las pinzas	6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
Peso	1.7 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 2B5 0G0**

CORTADORA DE METALES — GCO 230 — 1B56.0

Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.

- Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engrajes.
- Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.



Potencia	2,300 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4,100 rpm
Ø del disco	14" (355 mm)
Peso	13.5 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B56 0G0**

Incluye: 1 disco abrasivo e 1 llave Allen.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CORTADORA DE METALES — GCO 14-24 — 1B37.0

Mayor potencia de mercado.
- Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- Brazo Articulado más robusto.
- Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



Potencia	2,400 W
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17.5 kg

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Nº de parte + 1 disco	**0 601 B37 0G0**
Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".	



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISCOS DIAMANTADOS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

- **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22.23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22.23	2.7	8	1	1
2 608 615 043	180	22.23	2.7	8	10	1
2 608 615 031	230	22.23	2.8	8	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22.23	2.0	12	1	1
2 608 615 038	180	22.23	2.0	12	1	1
2 608 615 039	230	22.23	2.6	14	1	1

COPAS DIAMANTADAS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO						
2 608 601 778	100	22.23	–	2,5	1	1
EXPERT FOR CONCRETE						
2 608 601 761	115	22.23	–	5	1	1
2 608 601 762	125	22.23	–	5	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL


- **Calidad de corte y durabilidad**
  Segmento de diamante con 10mm de altura
- **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22.23	1.6	10	1	1
2 608 615 063	180	22.23	1.8	10	1	1
2 608 615 065	230	22.23	2.3	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22.23	2.0	10	1	1
2 608 602 396	180	22.23	2.2	10	1	1
2 608 602 397	230	22.23	2.5	10	1	1

DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

Más desempeño para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

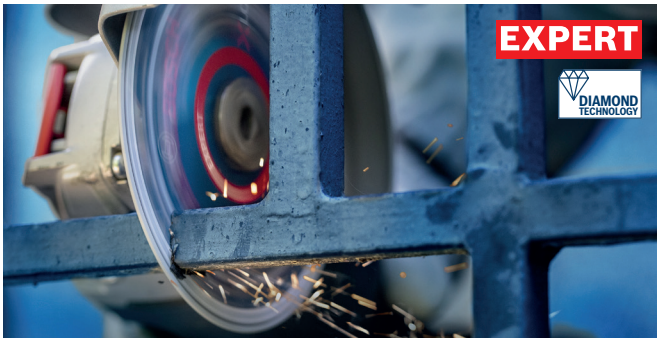

- El más alto rendimiento de la categoría con capacidad de corte de hasta 100 veces más que discos abrasivos convencionales en el corte de metales.
- Borde de granos de diamante con tecnología BOSCH DIAMOND, proporcionando una punta de corte extremadamente durable.
- Más seguridad al operador, pues diferentemente de los discos abrasivos, no posee riesgo de rotura o fragmentación.
- Disco de corte Multi-Metálico, o sea, posee alto rendimiento en metales ferrosos (acero al carbono e inoxidable, hierro fundido...) y metales no ferrosos (cobre, cinc, latón...), además de fibra de carbono y fibra de vidrio.

Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Unid./Emb.
2 608 900 532	115	x-lock	1
2 608 900 533	125	x-lock	1
2 608 900 535	180	22.23	1

Nº de parte ANTIGUO	Nº de parte NUEVO	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./ Emb.
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RECTO					
2 608 619 383	–	115	1.0	22.23	1
2 608 603 163	–	115	1.6	22.23	1
2 608 603 164	**2 608 691 738**	115	2.5	22.23	1
2 608 619 384	–	180	1.6	22.23	1
2 608 603 167	**2 608 691 739**	180	3.0	22.23	1
–	**2 608 619 787**	230	1.9	22.23	1
2 608 603 168	**2 608 691 740**	230	3.0	22.23	1
2 608 602 759	–	355	3.1	25.40	1
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RECTO					
2 608 603 169	**2 608 691 741**	115	1.0	22.23	1
2 608 603 254	–	115	1.0	22.23	Lata con 10 discos
2 608 603 170	**2 608 691 742**	115	1.6	22.23	1
2 608 603 171	–	125	1.0	22.23	1
2 608 603 172	–	125	1.6	22.23	1
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
2 608 603 181	**2 608 691 743**	115	6	22.23	1
2 608 603 183	**2 608 691 744**	180	6	22.23	1
2 608 603 184	–	230	6	22.23	1

DISCOS DE LIJA EN FIBRA PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.


EXPERT FOR METAL

- **Excelente relación precio/ desempeño**

  Para lijados finos y groseros, además de desbastar, eliminar rebabas y desoxidar diversos materiales como madera, barniz, metal y piedra



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./ Pedido
				
EXPERT FOR METAL				
2 608 605 464	115	24	1	50
2 608 607 249	115	36	1	50
2 608 605 466	115	60	1	50
2 608 605 467	115	80	1	50
2 608 605 468	115	100	1	50
2 608 605 469	115	120	1	50
2 608 605 484	180	24	1	50
2 608 607 251	180	36	1	50
2 608 605 486	180	60	1	50
2 608 605 487	180	80	1	50
2 608 605 488	180	100	1	50
2 608 605 489	180	120	1	50

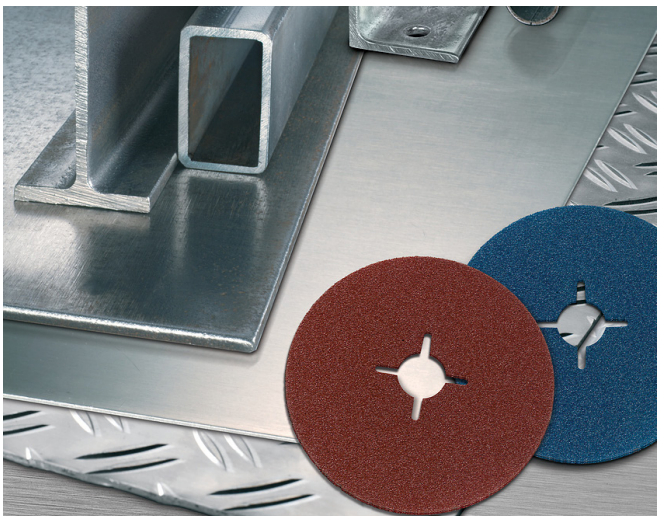


DISCO DE FIBRA CERÁMICO EXPERT R782

EXPERT

PRISMA TECHNOLOGY

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!



- **Rendimiento de desbaste más rápido**
  La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable. Así se consigue un desbaste de material hasta un 80% más rápido en comparación con los discos de fibra cerámicos con grano partido.
- **Corte consistente**
  La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado, obteniéndose un resultado de lijado uniforme.
- **Optimizado para acero inoxidable**
  La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable. El material enfriador aplicado disipa más rápidamente el calor que se forma al lijar.

CONOZCA MÁS

Nº de parte	Descripción
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pcs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pcs
2 608 601 713	X-LOCK Prato de Borracha para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Prato de Borracha



DISCOS FLAP PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

STANDARD FOR METAL



- **Estabilidad**
  El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación
- **Costo competitivo**
  El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil
- **Consistencia**
  Con el grano de óxido de aluminio semifriable, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
FIBRA DE VIDRIO CURVADA				
2 608 619 288	115	40	10	1
2 608 619 289	115	60	10	1
2 608 619 290	115	80	10	1
2 608 619 291	115	120	10	1
2 608 619 292	180	40	10	1
2 608 619 293	180	60	10	1
2 608 619 294	180	80	10	1
2 608 619 295	180	120	10	1



DISCOS FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ALTA REMOCIÓN



- **Aplicación plural.**
  Proporciona un buen acabado de uniones soldadas y superficies metálicas, adaptado a las necesidades del usuario.
- **Producto Bosch.**
  Un buen equilibrio entre eliminación de residuos y vida útil, ahora con óxido de aluminio.
- **El mercado más grande.**
  Como producto básico para abrasivos revestidos, tiene uno de los mejores precios y rendimiento.

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
				
FIBRA DE VIDRIO CURVADA				
2 608 619 906	115	40	10	1
2 608 619 907	115	60	10	1
2 608 619 908	115	80	10	1
2 608 619 909	115	120	10	1
2 608 619 910	180	40	10	1
2 608 619 911	180	60	10	1
2 608 619 912	180	80	10	1
2 608 619 913	180	120	10	1

DISCO DE LIMPIEZA N377 X-LOCK

RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL



- **Alta tasa de remoción**
  Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.
- **Mínimo embozamiento**
  Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.

X-LOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCASTRE

Nº de Tipo	Modelo	Diámetro	Código de barras
2 608 621 833	X-LOCK Disco de Limpieza N377	Ø125mm	4059952538563

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — **uso industrial**

SIERRAS CIRCULARES	GKS 130	GKS 150	GKS 20-65 HEAVY DUTY	GKS 235 HEAVY DUTY
Potencia	1,300 W	1,500 W	2,000 W	1,700 W
Tamaño del disco	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	9 1/4"
Velocidad sin carga	5,800	6,000	5,400	5,300
Capacidad de corte (90º/45º)	64 / 45 mm	65 / 45 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

FRESADORAS	GKF 550	GOF 130	1617 EVS HEAVY DUTY	GOF 1600 CE HEAVY DUTY
Potencia	550 W	1,300 W	1,440 W	1,600 W
Ajuste fino de profundidad	–	–	✓	✓
Velocidad variable	–	✓	✓	✓
Base intercambiable	–	–	–	✓
Arranque suave	–	✓	–	✓
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 años[1]

SIERRAS CALADORAS	GST 680	GST 750	GST 150 BCE	GST 75 E HEAVY DUTY	GST 90 B HEAVY DUTY
Potencia	500 W	520 W	750 W	710 W	650 W
Avance pendular	✓	✓	✓	✓	✓
Cambio rápido de accesorio	✓	✓	✓	✓	✓
Capacidad corte madera	68 mm	75 mm	150 mm	75 mm	90 mm
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]	Hasta 3 año

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS PARA MADERA

E

os[1]

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — **uso industrial**

CEPILLOS	GHO 700	GHO 26-82 D
		
Potencia	700 W	710 W
Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
Hojas reafilables	–	✓
Rebaje	9 mm	9 mm
Salida de astillas bilateral	✓	✓
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]

LIJADORAS	GSS 140 A	GSS 140	GEX 125
			
Potencia	220 W	220 W	280 W
Recolector de polvo	✓	–	✓
Salida de aspiradora	✓	–	✓
Velocidad variable	–	–	✓
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]	Hasta 2 años[1]

LIJADORAS	GEX 40-150
	
Potencia	400 W
Recolector de polvo	✓
Salida de aspiradora	✓
Velocidad variable	✓
Garantía	Hasta 3 años[1]

PISTOLAS DE CALOR	GHG 180	GHG 20-63
		
Potencia	1.600 W	1.600 W
Temperatura	50/350/525 °C	50–630 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min	100/100–250/200 l/min
Garantía	Hasta 2 años[1]	Hasta 3 años[1]

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com.xx



HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" — GKS 130 — 16C3.0

Calidad Bosch y precio básico para desbaste de alto rendimiento.

- Primera y mejor opción para profesionales orientados al costo beneficio, que buscan calidad de corte y durabilidad.
- Potente motor de 1,300 W, que garantiza cortes más rápidos y con menor impacto.
- Más compacto, ligero y ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas de carbón.



Potencia		1,300 W
Velocidad sin carga		5,800 rpm
Capacidad de corte (mad.)	90°	64 mm
	45°	45 mm
Tamaño disco / eje		184 mm
Compatible con extractor de polvo		Sí
Peso		3.6 kg

SPINDLE LOCK · AIR BLOWER · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 6C3 0G0

Incluye: 1 disco de sierra de 24T.



SIERRA CIRCULAR 7 1/4" — GKS 150 — 16B3.0

Mayor potencia, menor precio.

- Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- Eficiente salida de polvo lejos del usuario.



Potencia		1,500 W
Velocidad sin carga		6,000 rpm
Capacidad de corte	90°	64 mm
	45°	45 mm
Disco de sierra		7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		3.7 kg

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte (caja cartón)	0 601 6B3 0G0
Nº de parte (2 Discos)	0 601 6B3 0G1
Nº de parte (Bolso de Nylon)	0 601 6B3 0G2

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" — GKS 20-65 — 16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.



Potencia		2,000 W
Velocidad sin carga		5,400 rpm
Capacidad de corte	90°	62 mm
	45°	56 mm
Disco de sierra		7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		5.7 kg (EPTA)*

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 6B2 0G0

Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR 9 1/4" — GKS 235 — 157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1,700 W).

- Más capacidad y versatilidad.
- Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- Sistema optimizado para eliminación de virutas.



Potencia		1,700 W
Velocidad sin carga		5,300 rpm
Capacidad de corte	90°	85 mm
	45°	65 mm
Disco de sierra		9 1/4" (235 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		7.6 kg (EPTA*)

HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 57A 0G0**

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

ROUTER — GKF 550 — 16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



Potencia	550 W
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1.4 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 6A0 0G0**

Incluye: 1 pinza de 6 mm, 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

ROUTER — GOF 130 — 16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10,000 operaciones sin obstrucciones.
- Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.



Potencia	1,300 W
Velocidad sin carga	11,000 – 28,000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / ¼"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3.5 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 6B7 0G0**

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4", 1 guia paralela, 1 guia copiador, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

ROUTER — GOF 1600 CE — 1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO INDUSTRIAL

Potencia	1,600 W
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5.8 kg

Nº de parte **0 601 624 0G0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ROUTER — 1617 EVS — 1617.7

El diseño compacto para la mayor precisión.

- Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales.
- Carcaza de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.



HEAVY DUTY — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO INDUSTRIAL

Click & Clean — SPEED SELECTION — CONSTANT SPEED

Potencia	1,440 W
Recorrido máx.	60 mm
Peso	3.8 kg

Nº de parte **0 601 617 763**

Incluye: pinza de 1/4", 1 pinza de 1/2"

SIERRA CALADORA — GST 680 — 15B4.0

Más potencia para el mejor corte, incluso más accesible.

- La mejor relación calidad-precio de su categoría: motor eficiente de 500 W, más velocidad y capacidad de corte a un precio accesible.
- Selección de velocidad: permite trabajar con diferentes tipos de material.
- Diseño más robusto: protector anti-astillas para proteger la superficie del material y puño ergonómico engomado.
- Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO PROFESIONAL

SPEED SELECTION — SOFT GRIP — AIR BLOWER

Potencia	500 W
Corte en ángulo	–45° / +45°
Carreras por minuto	800 – 3,100 cpm
Longitud del golpe	20 mm
Máx. profundidad de corte	68 mm
Peso	2.0 kg

Nº de parte **0 601 5B4 0G0**

Incluye: 1 llave allen, 1 protección contra astillas, 1 hoja de corte.

SIERRA CALADORA — GST 750 — 15B4.1

Más potencia y robustez para el mejor corte.

- Eficiente motor de 520 W, más velocidad y capacidad de corte.
- Más precisión de corte y más velocidad: 4 niveles de velocidad pendular.
- Selección de velocidad: facilidad para trabajar con diferentes tipos de materiales.
- Diseño más robusto: protección acrílica anti-astillas, puño ergonómico recubierto de goma, base y zapata de aluminio robusto, ajuste de cuchilla SDS.
- Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO PROFESIONAL

TOOLLESS — SPEED SELECTION — SOFT GRIP — AIR BLOWER

Potencia	520 W
Corte en ángulo	–45° / +45°
Carreras por minuto	800 – 3,200 cpm
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte máx.	75 mm
Peso	2.3 kg

Nº de parte **0 601 5B4 1G0**

Incluye: 1 hoja de corte de madera T111C, 1 zapata, 1 protección de astillas y 1 protección contra polvo.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CALADORA — GST 75 E — 158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.
- Alta capacidad y velocidad de corte.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.



Potencia		710 W
Carreras por minuto		500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera		20 mm
Capacidad de corte	madera	75 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2.5 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 58H 0G0**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera ,1 protector de virutas.

SIERRA CALADORA — GST 90 BE — 158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- Cable de 2.65 metros.



Potencia		650 W
Carreras por minuto		500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	90 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2.6 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 58F 0G0**

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

SIERRA CALADORA — GST 150 BCE — 1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.
- Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Cable de 4 metros.



Potencia		750 W
Carreras por minuto		500 – 3,100 rpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	150 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2.7 kg

HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 513 0G0**

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

CEPILLO — GHO 700 — 15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.
- Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2.6 mm).
- Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.



Potencia	700 W
Velocidad sin carga	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2.7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 5A9 0G0**

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CEPILLO — GHO 26-82 D — 15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- Eliminación bilateral de virutas.
- Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- Ajuste de la profundidad de corte hasta 2.6 mm.



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	710 W
Velocidad sin carga	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2.8 kg

Nº de parte **0 601 5A4 3G0**

Incluye: 1 bolso colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

LIJADORA ORBITAL — GSS 23 AE — 1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



EASY-FIT · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	190 W
Oscilaciones sin carga	14,000 – 24,000 RPM
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Peso	1.7 kg

Nº de parte **0 601 070 7G0**

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top, 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro

LIJADORA ROTO ORBITAL — GEX 125 — 1387.5

Lijado con mucha más comodidad y potencia.

- Menos molestias en las manos y hormigueo con vibración reducida de 3.8 m/s².
- Control de aplicaciones sin esfuerzo gracias al diseño bien equilibrado.
- Alto arranque de material con motor de 250 W.

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Potencia	280 W
Oscilaciones sin carga	7,500 – 12,000 RPM
Diámetro de la lija	125 mm
Diámetro orbital	2.6 mm
Altura	149 mm
Vibración	3,8 m/s²
Peso	1.4 kg

Nº de parte **0 601 3A8 0G0**

Incluye: recolector de polvo.

LIJADORA EXCÉNTRICA — GEX 40-150 — 137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.



HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Potencia	400 W
Velocidad sin carga	5,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2.4 kg

Nº de parte **0 601 37B 2G0**

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LIJADORA ORBITAL DE PALMA — GSS 140 — 12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- Baja vibración, lijado cómodamente y sin hormigueo en las manos.
- Sistema de clip duradero para sujetar papel de lija sin espacios.
- Alta durabilidad del motor, botón sellado y protegido contra entrada de polvo.
- Base robusta, de mayor durabilidad y sin desgaste excesivo.
- Sistema de refrigeración, evita el calor y las molestias en las manos.
- Alto rendimiento de eliminación con 220 W.



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14,000 opm
Velocidad sin carga	14,000 rpm
Diámetro de órbita	1.5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Vibración	3.4 m/s²
Peso	1 kg

EASY-FIT · DOUBLE INSULATION · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A8 0G1**

Incluye: 1 hoja de lija.

LIJADORA ORBITAL — GSS 140 A — 12A8.0

Lije todo, de cualquier manera, en cualquier lugar.

- Flexible y sin cansancio para trabajos de larga duración incluso para operaciones por encima de la cabeza.
- Excelente diseño ergonómico con múltiples opciones de empuñadura.

¡NUEVO!



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	28,000 opm
Velocidad sin carga	14,000 rpm
Diámetro de órbita	1.5 mm
Peso	1.2 kg

EASY-FIT · DOUBLE INSULATION · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A8 0G2**

Incluye: 1 lija, 1 recolector de polvo, 1 soporte para la lija.

PISTOLA DE CALOR — GHG 180 — 194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- Permite el uso estacionario.
- Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



Potencia	1,600 W
Temperatura	50/350/525 ºC
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0.80 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 94D 0G0**

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR — GHG 20-63 — 12A6.2

Máxima seguridad y control.

- Trae la potencia correcta para alcanzar suavieneente 630ºC, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1.4".
- Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



Potencia	1,600 W
Temperatura	50–630 ºC
Flujo de aire	100/100 – 250/200 – 350 l/min
Peso	0.7 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1] · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 2A6 2G0**

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de súperficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE — GSA 120 — 16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- Perfecta para operación en varias posiciones.
- Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia		1,200 W
Velocidad sin carga		0 – 3,000 rpm
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe		29 mm
Peso (s/ batería)		3.7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 6B1 0G0
Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.	

CARRIL GUÍA — FSN 1400 — 0A02.1

Corte preciso, incluso con el uso del prolongador de carril.

- Manejo seguro, cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- Guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autonivelación.
- Compatible con: GKS 12V-26, GKS 18V-68 GC BITURBO, GKT 18V-52 BITURBO



Longitud	1,400 mm
Anchura	215 mm
Altura	30 mm
Peso	1.8 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 600 A02 1AV



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SETS STARLOCK

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SET BÁSICO

- **Cortar, lijar y desbastar**
- **Ideal para metal y madera**



Nº de parte	Composición	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 661 694	Hoja de Sierra BIM 85 mm / Hoja de Sierra de Inmersión BIM 28x50 mm / Rascadora Flexible HCS 52x45 mm / Set Lijas Delta Red Wood Top x 10 pz / Set Lijas Delta White Paint x 10 pz	1	1

CAJA CON 10 KITS PARA CERÁMICA



Nº de parte	Composición	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 662 342	**10 kits con:** Disco de Sierra Segmentado BIM ACZ 85 LMT / Raspador HCS ATZ 52 SC / Hoja de sierra de inmersión BIM AIZ 20 AB	10	1



ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SETS STARLOCK

- **Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro**
- **Accesorios universales, versátiles**
  posibilita una amplia gama de aplicaciones



Nº de parte	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1



HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- **Precisas, robustas y durables**
- **Encastre universal y más resistente**



Nº de parte	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1

IDEAL PARA HACER CORTES RECTOS

- **Corta madera maciza hasta 50 mm.**
- **Tecnología 2-side Clean:** acabado en ambos lados del corte.
- **Acabado preciso y de calidad.**



Nº de parte	Denominación	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 901 706	EXPERT Hardwood Fast T144DHM	T144DHM	Placas de yeso e fibrocemento desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 707	EXPERT Laminate Clean T128BHM	T128BHM	Madera, placas de pisos laminados, vinílicas y HPL desde 2mm a 15mm	2	1
2 608 901 708	EXPERT Multimaterial T367XHM	T367XHM	Madera, madera con restos metálicos, madera con clavos, madera con restos de hormigón de 4mm hasta 65mm y lámi-nas y tubos metálicos desde 4mm hasta 10mm	2	1
2 608 901 709	EXPERT Stainless Steel T118AHM	T118AHM	Chapas metálicas y de acero inoxidable desde 1,5mm hasta 3mm	2	1
2 608 901 711	EXPERT Wood 2-Side Clean T308B	T308B	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 712	EXPERT Wood2-SideClean T308BO	T308BO	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 713	EXPERT Hardwood Clean T308BF	T308BF	Madera y materiales laminados desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 714	Lâmina de serra tico tico EXPERT Hardwood Clean T308BFP	–	Madeira e Madeira dura de 5mm a 50mm	2	1


BOSCH
SWISS MADE
SDS

HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE



- **Hoja bimetálica**
  Su cuerpo hecho de la aleación bimetálica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas
- **Cuerpo fino**
  Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado
- **Cortes lisos Y sIN esfUERZo**
  En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado

Nº de parte	Tipo	Chapas finas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 656 036	S 922 AF	0.7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0.7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0.9	5	1
2 608 656 038	S 922 EF	1.5-4	< 100	1.4 / 18	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1.5-4	< 175	1.4 / 18	225 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1.8 / 14	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1.8 / 14	225 x 19 x 0.9	2	5



HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA



- **Hoja bimetálica**
  Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- **Mayor vida útil**
  Dientes robustos, con excelente espaciamiento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**
  Dientes agresivos, con excelente espaciamiento entre los dientes
- **Geometría de dIentes patentada 2x2**
  Menor vibración en la mano del operador

Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2.5+3.2 / 8+10	150 x 22 x 1.6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1.8 / 2.6	300 x 19 x 1.25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1.4+1.8 / 14+18	150 x 25 x 1.1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1.4+1.8 / 14+18	225 x 25 x 1.1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1.4+1.8 / 14+18	300 x 25 x 1.1	5	1




CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

HOJAS DE SIERRA SABLE EXPERT THICK TOUGH METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN



- **Excelente estabilidad**
  Debido al aumento del espesor de la hoja
- **Excelente vida útil**
  La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados
- **Precisión de los cortes**
  Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte
- **Mejor ajuste para cortes extremos**
  El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad

Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1.25	1
2 608 900 368	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1.25	1



DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 845	184	7 1/4	16	–	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	–	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	–	40	ATB	1
2 608 640 853	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	–	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 943	184	7 1/4	16	–	40	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 1/4	25.4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 640 954	210	8 9/32	16	–	40	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE




- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad

Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES						
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES



- **Caja robusta y atractiva**
  Agarre fácil y seguro por el vástago
- **2,5 veces mayor vida útil**
  Aristas de corte de metal duro
- **Punta extra perfeccionada para inmersión**
  En las fresas rectas paralelas
  (a partir de Ø 12 mm)

Nº de parte	Vástago	Unid./emb.
KIT FRESAS RETAS		
2 607 017 467	1/4"	6
KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS		
2 607 017 470	1/4"	6
KIT MIXTO		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO



- **Geometría de corte afilada con diamante**
  Alta precisión en los acabados y larga vida útil
- **Soldadura de plata**
  Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura
- **Alta calidad de corte**
  Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes

Nº de parte	Tipo de fresa	Vástago pulg.	Ø pulg.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela doble	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela doble	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela doble	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela doble	1/4	3/4	1
2 608 628 415	con ranura en V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para biselar con rodamiento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	recta con rodamiento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simple	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simple	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela doble	1/4	5/16	1
2 608 628 630	con ranura en V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	con ranura en V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada con rodamiento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada con rodamiento	1/4	1/2	1



DISCOS DE LIJA EXPERT M480 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT



- **Lija con perfección sin hacer polvo**
  Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- **Trabajos más rápidos**
  Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- **3 veces más vida útil que un disco de papel**

CONOZCA MÁS

Nº de parte	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./Emb.
Ø 125 mm				
2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5
Ø 150 mm				
2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5

DISCO DE LIJA EXPERT C470 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD



- **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**
  Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/masa para madera
- **Revestimiento de estearato de calcio**
  Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50
2 608 900 909	125	60	50
2 608 900 910	125	80	50
2 608 900 911	125	100	50
2 608 900 912	125	120	50
2 608 900 913	125	180	50
2 608 900 914	125	240	50
2 608 900 915	125	320	50
2 608 900 916	125	400	50
2 608 901 120	125	150	50
2 608 901 121	125	220	50
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 917	150	40	50
2 608 900 918	150	60	50
2 608 900 919	150	80	50
2 608 900 921	150	120	50
2 608 900 922	150	180	50
2 608 900 923	150	240	50
2 608 900 924	150	320	50
2 608 900 925	150	400	50
2 608 901 122	150	150	50
2 608 901 123	150	220	50
2 608 621 032	225	40	25
2 608 621 033	225	60	25
2 608 621 034	225	80	25
2 608 621 035	225	100	25
2 608 621 036	225	120	25
2 608 621 037	225	150	25
2 608 621 038	225	180	25
2 608 621 039	225	220	25



HOJAS DE LIJA

- **Hojas de lija flexibles y resistentes**
  Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales
- **Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee**

H411 STANDARD FOR METAL



- **Excelente para metal**
  Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 410	225	275	36
9 617 085 411	225	275	40
9 617 085 412	225	275	50
9 617 085 413	225	275	60
9 617 085 414	225	275	80
9 617 085 415	225	275	100
9 617 085 416	225	275	120

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 417	225	275	150
9 617 085 418	225	275	180
9 617 085 419	225	275	220
9 617 085 420	225	275	240
9 617 085 454	225	275	280
9 617 085 455	225	275	320

D411 STANDARD FOR WOOD



- **Excelente para madera**
- **Flexible y adaptable**
  La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 401	225	275	40
9 617 085 402	225	275	50
9 617 085 403	225	275	60
9 617 085 404	225	275	80
9 617 085 405	225	275	100

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 406	225	275	120
9 617 085 407	225	275	150
9 617 085 408	225	275	180
9 617 085 409	225	275	220
9 617 085 453	225	275	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY



- **Resistente a agua**
  Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 421	225	275	80
9 617 085 422	225	275	100
9 617 085 423	225	275	120
9 617 085 424	225	275	150
9 617 085 425	225	275	180
9 617 085 426	225	275	220
9 617 085 427	225	275	320

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 428	225	275	400
9 617 085 429	225	275	600
9 617 085 456	225	275	60
9 617 085 457	225	275	240
9 617 085 458	225	275	280
9 617 085 459	225	275	360
9 617 085 460	225	275	500

Embalajes con 25 unidades

BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD



- **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**
  Lijas con curso impecable y preciso Sin residuos de pegamento, para calidad máxima de la superficie
- **No acumulan polvo**
  Gracias a la estructura antiestática
- **Banda con encolado en tela**
  Para todos los tipos de madera y placas de aglomerado

Nº de parte	Dimensiones mm	Grano	Unid./Emb.	Unid./ Pedido
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 157	100 x 610	280	10	1
2 608 606 132	100 x 610	100	3	1
2 608 607 262	100 x 610	120	3	1
2 608 606 133	100 x 610	150	3	1
2 608 606 129	100 x 610	40	3	1
2 608 606 130	100 x 610	60	3	1
2 608 606 131	100 x 610	80	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1



ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

CONOZCA MÁS

best Profile

- **Perfiles**
  Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas
- **Producto ideal para lijado de difícil acceso**
  Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best Flat+Edge

- **Planos y esquinas**
  Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90º
- **Durabilidad extendida**
  Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces
- **Estabilidad**
  Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best Contour

- **Contornos**
  Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos
- **Flexibilidad**
  Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**
  La estructura abierta impide el desgaste
- **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**



Nº de parte	Descr.	Dimen.	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
MANTA ABRASIVA				
2 608 901 212	Gruesa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Mediana	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muy fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Uso general	152 x 229	1	10

Nº de parte	Descr.	Anch. mm	Long. m	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
ROLLO DE MANTA					
2 608 901 227	Gruesa	115	10	1	1
2 608 901 228	Mediana	115	10	1	1
2 608 901 230	Muy fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Uso general	115	10	1	1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD

- **Excelente rendimiento para desbastar y rebajar**
  Puertas, tablas, escuadrías, entre otras aplicaciones en madera



Nº de parte	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 001 292	TCT	10	1
2 607 000 193	HSS	2	1



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional **uso industrial**

SIERRAS INGLETEADORAS	GCM 254 	GCM 254 D 
Potencia	1,750 W	1,800 W
Corte en 90º	65 X 130 mm	90 x 310 mm
Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
Diámetro del disco	10"	10"
Garantía	Hasta 2 años*	Hasta 2 años*



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS DE BANCO

GCM 12 GDL (127V) 	
	1,800 W
	104 x 240 mm
	Madera/Aluminio
	12”
	Hasta 3 años*

SIERRA INGLETEADORA 10" — GCM 254 — 1B52.0

Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad.

- Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad. Ajuste preciso gracias a la estructura de bloqueo más confiable y al diseño mejorado de la mesa base.
- Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba a adelante.
- Regla de medición paralela: más fácil repetir cortes de la misma medida.
- Mayor durabilidad y resistencia gracias a la robusta estructura de metal y aluminio.



Potencia	1,750 W
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Ángulo de escuadría	47° / 52°
Ángulo de bisel	0 / 45°
Dimensiones (Anch x L x A)	495 x 555 x 566 mm

Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	65 x 130
0°	45°	45 x 130
45°	0° (esq.)	65 x 91
45° (izq.)	45°	35 x 91
45° (der.)	45°	45 x 91
Láser		No tiene
Peso (sin accesorios)		11.5 kg

1750 W — 8–45° — HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO PROFESIONAL

No. de parte **0 601 B52 0G0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación a la mesa.

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 10" — GCM 254 D — 1B53.0

Corte guiado y preciso con diseño mecánico optimizado.

- Ajuste de precisión óptimo gracias a una estructura de bloqueo más confiable y un diseño mejorado de la mesa base.
- Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba hacia adelante, capaz de sujetar la pieza de trabajo en 2 direcciones.
- Regla de medición paralela: permite una repetición más fácil de cortes del mismo tamaño.
- Extensor de soporte: dos extensores laterales para un mejor soporte de la pieza
- y más precisión en el corte.
- Láser para más visibilidad: más precisión al cortar con línea láser súper visible.

¡NUEVA!



Potencia	1,800 W
Velocidad sin carga	4,800 rpm
Ángulo de escuadría	47° / 52°
Ángulo de bisel	47 / 47°
Dimensiones (Anch x L x A)	531x 772 x 580 mm

Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	90 x 310
45°	0°	90 x 210
0°	45° (izq.)	45 x 310
45°	45° (izq.)	45 x 210
0°	45° (der.)	35 x 310
45°	45° (der.)	35 x 210
Láser		Sí, láser rojo
Peso (sin accesorios)		19.1 kg

1800 W — 8–45° — HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1] — USO PROFESIONAL

No. de parte **0 601 B53 0G0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación de la mesa.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA INGLETEADORA 12” — GCM 12 GDL (127V) — 1B23.6

Suavidad de corte inigualable y precisión duradera.

- Suavidad de corte extrema gracias a un sistema de deslizamiento innovador y libre de mantenimiento.
- Nivel láser de líneas doble integrado para realizar cortes precisos.
- Gran capacidad de corte vertical y horizontal.



Potencia	1,800 W
Diámetro de la hoja de sierra	305 mm
Ajuste para cortes a inglete	52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.
Velocidad en vacío	3,800 rpm
Peso	32.1 kg

Click & Clean System · Miter Lock · Auto Vario · HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL · HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 B23 6G0**

Incluye: 1 Disco de corte de 60 dientes, 1 Sargento de apriete

SIERRA DE MESA — GTS 254 — 1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



Potencia	1,800 W
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Capacidad máx. de corte 90º/45º	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10”)
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19.6 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B45 0G0**

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.



DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 906	254	10	30	25.4/25	24	ATB	1
2 608 640 901	254	10	30	25.4/25	40	ATB	1
2 608 640 902	254	10	30	25.4/25	60	ATB	1
2 608 640 903	254	10	30	25.4/25	80	ATB	1
2 608 640 918	305	12	30	25.4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 913	305	12	30	25.4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 914	305	12	30	25.4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25.4/25/20	80	ATB	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25.4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25.4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25.4/25/20	30	ATB	1



DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 640 965	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 136	L-Boxx 238	L-Boxx 238
			
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442	357 x 117 x 442
Volumen almacenamiento	14.7 l	28.4 l	28,4 l
Capacidad de carga	25 kg	25 kg	25 kg
Peso	2.1 kg	2.2 kg	2.9 kg

L-BOXX	L-Boxx mini	L-Boxx 306
		
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
Volumen almacenamiento	–	9.9 l
Capacidad de carga	15 kg	–
Peso	0.5 kg	7.3 kg

BOLSO	Bolso Mini	Bolso Pequeño	Bolso Mediano
			
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	80 x 310 x 230	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529
Tamaño	–	–	19'
Peso	0.22 kg	0.67 kg	0.84 kg

BOLSO	Bolso Grande	Bolso GWT 20
		
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590	430 x 340 x 230
Tamaño	23'	–
Peso	2 kg	8.2/7.2 kg

CONOZCA MÁS

MALETINES DE TRANSPORTE

MALETINES DE TRANSPORTE — L-BOXX

0A01.2
0A01.V

Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.


- Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte súperior y lateral como sea más conveniente.
- Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 102	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen armazenamiento	9.9 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	2.1 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2FZ**

L-Boxx 136	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442 mm
Volumen armazenamiento	14.7 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	2.2 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G0**

L-Boxx 238	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen armazenamiento	28.4 L
Capacidad de carga	25 Kg
Tamaño	17'
Peso	2.8 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G2**

L-Boxx 306	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen armazenamiento	9.9 L
Capacidad de carga	–
Peso	7.3 kg
Nº de parte	**1 600 A01 VH8**

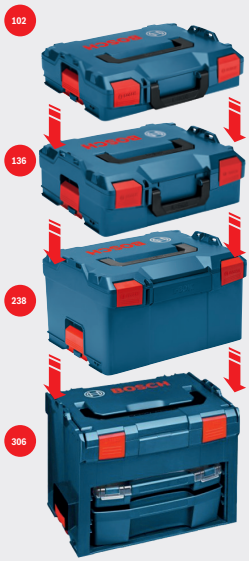

MALETÍN DE TRANSPORTE — L-BOXX MINI

0A00.7

Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- Súperficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ¡Pesa solo 0.5 kg!



Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1.5 kg
Tamaño	10'
Peso	0.5 kg

Nº de parte	**1 600 A00 7SF**



CAJA DE HERRAMIENTAS

9PC1.1

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- Comodidad: mango de transporte doblable.
- Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- Protección: traba resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17'
Peso	1.6 kg

Nº de parte	**1 619 PC1 129**





CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

0A00.1

Transporte conveniente de maletines.

- Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la súperficie y banda elástica para fijación.
- Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7.1 kg

Nº de parte	**1 600 A00 1SA**

BOLSO MINI

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- Cierre para fácil apertura.
- Fácil manejo: mango resistente para transporte.
- Resistencia: tela de nylon, material interno más espeso y resistente a impactos.
- Espacio optimizado: 1 división interna y 1 elástico para que quepa 1 herramienta, 2 baterías, 1 cargador y accesorios.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	80 x 310 x 230 mm
Peso	0.22 kg

Nº de parte	**1 600 A00 3BG**

BOLSO PEQUEÑO

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- Cierre de cremallera: fácil apertura
- Fácil de mover: asa resistente para transporte
- Resistencia: tejido de nylon, material interno más espeso y resistente a impactos
- Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios



Dimensiones (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430 mm
Peso	1.1 kg

Nº de parte	**1 600 A00 3BH**

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Peso	0.84 kg

Nº de parte	**1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

- 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- Base engomada y resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte	**1 600 A00 3BK**

BOLSO PARA HERRAMIENTAS GWT 20

0A02.5

La forma más fácil y robusta de llevar sus herramientas al trabajo.

- Soporta hasta 23 kg.
- Fácil almacenamiento: Compartimentos y bolsillos versátiles que permiten fácil acceso y organización de herramientas eléctricas y manuales.
- Compatibilidad con L-boxx: Almacenamiento integrado a L-boxx a través de un clic que conecta el bolso en el maletín, garantizando un transporte seguro.
- Robustez y ergonomía: Material superdurable y resistente. Puño de transporte ergonómico y tira para los hombros proporcionando más comodidad.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	430 x 340 x 230 mm
Capacidad de almacenamiento	23 kg
Peso bruto/neto	7.2 kg

Nº de parte	**1 600 A02 5L6**



VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 25-23	GLM 30-23	GLM 40	GLM 50-12	GLM 50-22
Alcance	25 m	30 m	40 m	50 m	50 m
Medición de distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Medición continua	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de inclinación	–	–	–	–	–
Modificación de referencia	–	–	–	–	–
Medición de área	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de volumen	–	–	✓	✓	✓
Función repetida	–	–	–	–	–
Adición	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria	–	–	✓	✓	✓
Medición indirecta	–	–	✓	✓	✓
Medición indirecta doble	–	–	–	–	–
Conexión BlueTooth™	–	–	–	–	–
Mediciones en exteriores	–	–	–	–	–
Cámara	–	–	–	–	–
Láser Verde	–	–	–	–	–
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Alcance	50 m	50 m	100 m	150 m
Medición de distancia	✓	✓	✓	✓
Medición continua	✓	✓	✓	✓
Sensor de inclinación	✓	✓	✓	✓
Modificación de referencia	–	✓	–	–
Medición de área	✓	✓	✓	✓
Medición de volumen	✓	✓	✓	✓
Función repetida	✓	✓	✓	✓
Adición	✓	✓	✓	✓
Memoria	✓	✓	✓	✓
Medición indirecta	–	✓	–	–
Medición indirecta doble	✓	✓	✓	✓
Conexión BlueTooth™	✓	✓	✓	✓
Mediciones en exteriores	–	–	✓	✓
Cámara	–	–	✓	✓
Láser Verde	–	✓	–	–
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVELADORES	GTL 3	GPL 5 G	GLL 2-12	GLL 2-12 G	GLL 12-22
Línea horizontal	–	–	✓	✓	✓
Línea vertical	–	–	✓	✓	✓
Orient. en la perpend./ Función plomada	–	✓	–	–	–
Transferencia de ángulos rectos	–	–	✓	✓	✓
División de espacio	–	–	✓	✓	✓
Baldosín	✓	–	✓	✓	✓
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

NIVELADORES	NIVELOX	GCL 2-15	GCL 2-15 G
Línea horizontal	✓	✓	✓
Línea vertical	✓	✓	✓
Orient. en la perpend./ Función plomada	–	✓	✓
Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	✓
División de espacio	✓	✓	✓
Baldosín	✓	✓	✓
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

NIVELADORES	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GOL 26 D
Línea horizontal	✓	✓	–
Línea vertical	✓	✓	–
Orient. en la perpend./ Función plomada	✓	✓	–
Transferencia de ángulos rectos	✓	–	–
División de espacio	✓	✓	–
Baldosín	✓	–	–
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120
Metales ferrosos	✓	✓
Metales no ferrosos	✓	✓
Cables energizados	✓	✓
Madera	✓	✓
Tubos de PVC	–	✓ (con agua)
Indicación de la profund. de los objetos	–	–
Profundidad máx. de detección en concreto	120 mm	120 mm
Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

CONOZCA MÁS

GLL 12-22 G	GLL 2-20 G
✓	✓
✓	✓
–	–
✓	–
✓	–
✓	–
hasta 3 años*	hasta 3 años*

GCL 2-50 G	GLL 3-80	GLL 3-80 G
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

GOL 32 D
–
–
–
–
–
–
hasta 3 años*

D-TECT 200 C
✓
✓
✓
✓
✓
✓ (según superficie)
200 mm
hasta 3 años*

MEDIDORES A LÁSER

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 25-23 — 1072.W

Su primer medidor de distancia: tome medidas hasta 25 metros y haga cálculos con sólo un clic.

- Gane tiempo: mediciones y cálculos de áreas mucho más rápidos.
- Practicidad: haz presupuestos sin necesidad de ayuda.
- Mucha más profesionalidad: tu trabajo con absoluta precisión.
- Cabe en tu bolsillo: tamaño súper compacto.
- Alcance de 25 metros: más que suficiente para hogares y la mayoría de espacios comerciales.

¡NUEVO!



Alcance	0.15 – 25.00 m
Precisión de medición	± 2,0 mm
Fuente de energía	2 pilas AAA
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0.09 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 072 W00**
Incluye: 2 pilas AAA y manual.	

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 30-23 — 1072.X

Medidor compacto y ergonómico, engomado con mayor protección y excelente agarre.

- Sencillo de usar: sólo 2 botones y menú sencillo.
- Más rápido: para mediciones y cálculos de áreas.
- Fácil de transportar: cabe en el bolsillo.
- Alcance de 30 metros: más que suficiente para la mayoría de espacios.

¡NUEVO!



Alcance	0.15 – 30.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Clase del láser	2
Desactivación automática	20 s / 5 min
Fuente de energía	2 pilas AAA
Unidad de medida	m / cm / mm
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0.09 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 072 XG0**
Incluye: 2 pilas AAA y manual.	

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 40 — 1072.9

Medidor láser con alcance de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.

- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.



Alcance	0.15 – 40.00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm
Peso	0.10 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 072 900**
Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual	

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER — GLM 50-12 — 1072.R

El medidor con pantalla a color que hace las cuentas y todas las principales funciones de la categoría.

- Alcance de 50 metros: más que suficiente para residencias, espacios comerciales e incluso naves industriales.
- Más informaciones en la pantalla: la pantalla a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas.
- Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

¡NUEVO!



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	106 x 45 x 24 mm
Peso	0.1 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 072 RG0**
Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 certificado del fabricante, manual.	

MEDIDOR LÁSER — GLM 50-22 — 1072.S

El primer medidor de la categoría compatible con la batería recargable de Iones de Litio de Bosch.

- Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura durante su trabajo.
- Más informaciones en la pantalla: la pantalla a color informa paso por paso cómo hacer sus mediciones.
- Compatible con batería Bosch Li-Ion 3.7 Voltios (vendida separadamente): una fuente de energía sustentable para que usted trabaje más tiempo y no gaste en baterías.
- Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

¡NUEVO!



Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7 V Bosch
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	29 x 53 x 119 mm
Peso	0.17 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 072 S00**
Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.	



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER — GLM 50-27 C — 1072.T

El medidor que se conecta a su celular para una rápida transferencia de datos y es compatible con la batería recargable de Iones de Litio Bosch.

- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, planos e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS. Comparta en PDF o JPEG.
- Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura durante su trabajo.
- Más informaciones en la pantalla: la pantalla a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- Compatible con la batería Bosch Li-Ion 3,7 Voltios (vendida separadamente): una fuente de energía sustentable para que usted trabaje más tiempo y no gaste en pilas.

¡NUEVO!



Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7 V Bosch
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	29 x 53 x 119 mm
Peso	0.17 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	0 601 072 T00

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.

MEDIDOR LÁSER — GLM 50-27 CG — 1072.U

El primer medidor a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

- Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno com mucha luminosidad.
- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, planos e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

4X más visibles



Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidad inclinómetro	360°
Precisión angular	± 0,2°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0.7 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	0 601 072 U00

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER — GLM 100-25 C — 1072.Y

El medidor láser para mediciones de hasta 100 metros que se conecta a su celular: todas las funciones que usted necesita ahora con cámara para uso en ambiente externo.

- Mediciones en ambientes externos con alcance de 100 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, planos e incluso fotos con medidas.
- Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir y la inclinación de la superficie.

¡NUEVO!



Alimentación	3 x AA pilas 1,5 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0.23 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	0 601 072 Y00

Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, manual.

MEDIDOR LÁSER — GLM 150-27 C — 1072.Z

El medidor láser para mediciones de hasta 150 metros que se conecta a su celular: con cámara para uso en ambiente externo y batería Li-Ion incluida para dejar de gastar en pilas.

- Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- Batería de litio recargable: mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse por pilas.
- Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, planos incluso fotos con medidas.

¡NUEVO!



Alimentación	Batería integrada Li-Ion 3.6 V (3120 mAh)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0.21 kg

Li-ion — HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	0 601 072 Z00

Incluye: 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, 1 micro cable usb, manual.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

UTILICE SU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, su trabajo y usted están listos para un nuevo desafío.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.





MEDIDOR
A LÁSER VERDE

GLM 50-27 CG

0 601 072 U00

IP 65



NIVEL
A LÁSER VERDE

GPL 5 G

0 601 066 P00

IP 65

4 VECES MÁS VISIBLE

GREENLASER
Technology





NIVEL
A LÁSER VERDE

GLL 2-20 G

0 601 065 001

IP 64



NIVEL
A LÁSER VERDE

GCL 2-50 G

0 601 066 M01

IP 64

NIVELADORES LÁSER

NIVEL LÁSER PARA LOSETAS — GTL 3 — 1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- Alcance del láser de hasta 20 metros.
- Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.



Alcance	20 m
Precisión angular	± 0,2 mm/m
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	156 x 102 x 98 mm
Peso	0.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 015 200**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE PUNTOS — GPL 5 G — 1066.P

El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

- Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.



Proyección	5 puntos
Rango de trabajo visible	hasta 30 m
Precisión de nivelación (plomada hacia abajo)	± 0.35 mm/m (± 0.7 mm/m)
Rango de Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Batería	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Entrada del Trípode	¼"
Dimensiones	115 x 50 x 113 mm
Peso	0.4 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte **0 601 066 P00**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 — 1063.B

El nivel ideal para empezar: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Súper simple de usar: ¡Encendió, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posición, inclusive en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.
- Protección contra choque con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada.



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0.8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 40)
Alimentación	2 pilas AA
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0.25 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 063 BG0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 G — 1063.V

El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Supersencillo de usar: ¡se activó, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.
- Protección contra golpes con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0.8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP40)
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0.25 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 063 VD0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL A LÁSER — GLL 12-22 — 1065.2

Tu primer nivel: ahora más versatilidad compatible con la batería.

- Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías y baterías de iones de litio Bosch de 3.7 V.
- Soporte multiarticulado integrado: asegura tu nivel en cualquier lugar o posición con total flexibilidad.
- Bloqueo de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando considerablemente su durabilidad.



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0.8 mm/m
Autonivelación	± 3.5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0.35 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]


Nº de parte	**0 601 065 220**

Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.

NIVEL A LÁSER — GLL 12-22 G — 1065.3

El nivel ideal para empezar: fácil de usar, mayor visibilidad y versatilidad en una sola herramienta.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles cuando se trabaja en interiores con luz brillante.
- Precisión aún mayor: garantice entregas de alta calidad.
- Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías y baterías de iones de litio Bosch de 3.7 V.



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,6 mm/m
Autonivelación	± 3.5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0.35 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 065 320**
Nº de parte incluye batería	**0 601 065 321**

Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 2-20 G — 1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- Traba de péndulo para transporte seguro.
- Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.



Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de laser vertical
Alcance del radio	10 m
Precisión de nivelación	± 0.4 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protection	IP 64
Temperatura para utilización	-5 °C...+40 °C
Temperat. para almacenamiento	-20 °C...+70 °C
Pilas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encastre del trípode	1/4"
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	111 x 72 x 119 mm
Peso del producto	0.62 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte	**0 601 065 001**
Nº de parte con soporte LB10 & DK10	**0 601 065 000**

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL — NIVELOX — 1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1.20 m y un maletín de transporte robusto.
- Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90º entre paredes o en el piso.
- Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.



Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0.5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 063 XG0**

Incluye: trípode de 1.30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 — 1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0.61 kg

Nº de parte **0 601 066 E02**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 G — 1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

4X más visibles



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0.61 kg

Nº de parte **0 601 066 J00**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER — GCL 2-50 G — 1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".



4X más visibles

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Alcance	sin receptor	15 m
	con receptor	50 m
Precisión de nivelación		± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada		± 0.7 mm/m
Autonivelación		± 4°
Entrada para trípode		1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 64)
Dimensiones		126 x 63 x 115 mm
Peso		0.58 kg

Nº de parte **0 601 066 M01**

Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER DE PLANOS — GLL 3-80 — 1063.S

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

- Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90º.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.



Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.2 mm/m
Autonivelación	± 4º
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0.82 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 063 S00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES — GLL 3-80 G — 1063.Y

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).



Alcance (diámetro)	30 m (sin receptor) 120 m (sin receptor)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Autonivelación	± 4º
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0.82 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 063 Y00**

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 3-80 CG — 1063.T

El nivel con líneas 360° para nivelar con máxima visibilidad y control por el celular en todas las situaciones.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.



Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4º
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10.8 / 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0.86 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 063 T01**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER ROTATIVO — GRL 250 HV — 1061.6

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Ideal para utilización en ambientes externos en conjunto con el receptor LR1 (vendido separadamente).
- Acompaña control remoto RC1: para operación de mandos hasta 30 m de distancia, evitando necesidad de ayudante y desplazamientos constantes en la obra.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.



Alcance	250 m
Alimentación	2 x 1.5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea	10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación	0.1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	1.80 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 061 600**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, control RC 1, gafas rojas, certificado del fabricante, manual.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL ÓPTICO — GOL 26 D — 1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Visor de burbuja y espejo en 90º: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- Permite mediciones de distancias y ángulos



Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1.6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1.70 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 068 000**

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual.

NIVEL ÓPTICO — GOL 32 D — 1068.5

Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudantes.

- Zoom óptico de 32x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 120 metros.
- Traba de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando su durabilidad.
- Visor burbuja y espejo en 90º: ideal para ajustes fáciles y rápidos del equipo.

¡NUEVO!



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	134 x 213 x 143 mm
Peso	1.7 kg

Nº de parte **0 601 068 500**

Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 maletín, 1 protección de la lente, 1 hilo de plomada, 1 tornillo de ajuste, 1 llave allen, manual.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

INCLINÓMETRO — GIM 60 L — 1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un láser.

- Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0º.
- Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.



Capacidad del inclinómetro	0 – 360º (4 x 90º)
Precisión angular	0º/90º: ± 0.05º
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0.90 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 076 900**

Incluye: 4 pilas AA, 1 bolsa de protectora.

MEDIDOR DE ÁNGULOS — GAM 220 MF — 1076.6

Para medir y transferir ángulos con precisión, presionando sólo un botón.

- Gran apertura de las varillas: amplitud de 0º a 220º (más de la mitad de una circunferencia completa).
- Rapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- Bloqueo mecánico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura de las varillas para mayor exactitud al transferir ángulos.
- Extensión de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir ángulos en espacios mayores o de difícil acceso.



Rango de Medición Angular	0º – 220º
Precisión angular	± 0.10º
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	446 x 52 x 6 mm
Peso	1.10 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]


Nº de parte **0 601 076 600**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual.

RANGO DE MEDICIÓN ANGULAR — GAM 270 MFL — 1076.4

Toda la precisión para medir tanto ángulos como inclinaciones, todo en una sola herramienta.

- Doble función, con 2 pantallas: una para la medición de ángulo y otra para indicar la inclinación.
- Rapidez y precisión en el uso con sierras ingleteadoras: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- Mira láser de 30 metros integrada: proyecta un punto láser para referencia de nivelación en distancias mayores, con precisión de 0,5 mm/m.



Rango de Medición Angular	0º – 270º
Capacidad del inclinómetro	0 – 360º
Precisión angular	± 0.10º
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	684 x 52 x 6 mm
Peso	1.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 076 400**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DETECTORES DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES — GMS 120 — 1081.0

Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.



Materiales detectables	Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	80 mm
	conductores eléctricos	50 mm
	estructuras de madera	38 mm
Apagado automático		5 min
Alimentación		1 pila de 9-V-6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		200 x 85 x 32 mm
Peso		0.27 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 081 000**

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIALES — D-TECT 120 — 1081.3

Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.



Materiales detectables	Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua.	
Máxima profundidad de medición	concreto	120 mm
	universal	60 mm
	paneles de yeso	60 mm
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V	
Precisión del centro del objeto		± 10 mm
Mínima distancia entre dos objetos		50 mm
Apagado automático		5 minutos
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Peso		0.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 081 303**

Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIALES — D-TECT 200 C — 1081.6

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más en pilas.
- Posibilidad de actualización del software Bosch siempre que nuevas actualizaciones estén disponibles.



Materiales detectables	Metales, cables energizados, madera y tubos de plástico	
Alcance	hormigón y metales	200 mm
	drywall	38 mm
	conductores eléctricos y estructuras de madera	80 mm
Exactitud		± 5 mm
Alimentación		4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		231 x 106 x 112 mm
Peso		0.70 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 081 6G0**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

CÁMARA DE INSPECCIÓN — GIC 120 C — 1241.2

Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan y además saca fotos.

- Función "Up is Up": exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza la orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.



Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución de la pantalla	320 x 240 px
Diámetro de la cámara	8.5 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Número de niveles de la iluminación LED	3
Dimensiones	257 x 90 x 49 mm
Peso	0.64 kg
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10.8 V / 12 V

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 241 200**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, tarjeta micro SD de 4GB. imán, cable de cámara 8.5 mm de diámetro y 1.2 m de largo, espejo, gancho, certificado del fabricante, manual.



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TERMÓMETRO INFRARROJO — GIS 1000 C — 1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

- Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.



Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1.0 °C
Precisión de medición de la umedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2.8" LCD
Zoom	0.5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0.60 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

TERMÓMETRO INFRARROJO — GIS 500 — 1083.4

El termómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

- Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.



Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30° ≤ t ≤ -10°: ±(1,8° + 0,1 x |t°|), -10° < t < 0°: ±2,8°, 0° ≤ t < 100°: ±1,8°, 100° ≤ t ≤ 500°: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0.95; 0.85; 0.75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Sí
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0.22 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 083 4G0**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

*relación distancia de medición : punto de medición



[1]Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

RECEPTOR LÁSER — LR 1 — 1015.4

Para una visibilidad mejor de los niveles láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- Indicaciones claras: las señales de flechas en el visor LCD y la señal de audio proporcionan una indicación clara de la posición del láser.
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- Resistente: protección contra polvo y proyecciones de agua (IP 65).
- Compatible con los modelos GRL 250 HV.



Alimentación	1 x 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Dimensiones	148 x 73 x 30 mm
Peso	0.25 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 015 400**

Incluye: suporte para receptor laser LR 1 pila de bloque de 9V.

RECEPTOR LÁSER — LR 7 — 1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- Modelos compatibles: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0.15 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 069 J00**

Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa de protección y 2 pilas AA.

RECEPTOR LÁSER — LR 45 — 1069.L

Para nivelar en lugares en que no es posible ver la línea láser de su nivelador, ahora con indicación en mm de la distancia de la línea.

- Indicación objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor indica en mm la distancia de la línea láser, garantizando mayor asertividad y rapidez para los trabajos de nivelación.
- Display LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto adelante como en la parte de atrás del receptor.
- Protección contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las condiciones más extremas del ambiente de obras.
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápidas y precisas.

¡NUEVO!



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 66)
Dimensiones	158 x 80 x 34 mm
Peso	0.35 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte **0 601 069 L00**

Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 clip para receptor RB 45, 2 pilas AA, manual.

RUEDA DE MEDICIÓN — GWM 32 — 1074.0

La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con montes y valles o suelo desnivelado.
- Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- Único en la categoría con capa de protección.
- Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.



Diámetro de la rueda (circunferencia)	318.3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999.99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1.40 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 074 000**

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual.

TRIPIÉ — BT 150 — 1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hecha con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- Indicado para los medidores: GLM 50-12, GLM 50-22, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG, GLM 100-25 C, GLM 150-27 C
- Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1.3 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 096 B00**

TRÍPODE — BT 160 — 1091.2

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Ideal para nivel GOL 26 D y GOL 32 D, al igual que con el adaptador de trípode puede ser compatible con cualquier entrada 1/4'.



Altura de trabajo	97 – 160 cm
Rosca del trípode	$^{5}/_{8}$" y soporte de 1/4'
Peso	4.1 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 091 200**

TRIPIÉ — BT 170 HD — 1091.B

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.



Altura de trabajo	107 – 165 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	5.5 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 091 B00**

TRIPIÉ — BT 300 HD — 1091.A

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.
- Indicado para uso con los niveles de nivelación exterior: GRL 250 HV y GOL 26 D.



Altura de trabajo	122 – 295 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	7.2 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 091 A00**

BARRA TELESCÓPICA — BT 350 — 1015.B



Posicione niveles exactamente donde quiera para un trabajo continuo y mucho más preciso.

- Compatibilidad: compatible con niveles a láser lineales y de puntos.
- Versatilidad: elevada versatilidad gracias al soporte y guía angular en metal.
- Altura de trabajo de 140 a 350 cm.
- Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.



Altura de trabajo	140 – 350 cm
Secciones	3
Peso	2.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 015 B00**

REGLA GRADUADA — GR 240 — 1094.1



Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- Medición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
- Compatibilidad: compatible con todos los niveles a láser Bosch.
- Para uso en las condiciones más extremas.
- Escala graduada en milímetros para una mayor exactitud.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Altura de trabajo	Hasta 2,4 m
Secciones	2
Material	aluminio
Peso	1.30 kg
Nº de parte	**0 601 094 100**

REGLA GRADUADA — GR 500 — 1094.3



Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- Para uso en las condiciones más extremas.
- Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1.75 kg
Nº de parte	**0 601 094 300**

SOPORTE PARA NIVEL — RM 3 — 1092.8

Montaje flexible del soporte.
- Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte	**0 601 092 800**

GAFAS DE VISIÓN LÁSER — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.
- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte	**1 608 M00 05B**

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.
- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte	**1 608 M00 05J**

CONTROL — RC 1 — 1069.9

Controla los niveles rotativos GRL 250 HV y GRL 300 HV.
- Rotación en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Aviso de choque: botón traba el nivel para evitar errores cuando se está en la vertical, o en previo movimiento.
- Trabamiento del láser en ángulo cerrado (10º, 25º, 50º, 0º).
- Selección de la velocidad de rotación (150/300/600 rpm).



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Alimentación	1 pila AA
Peso	0.07 kg
Nº de parte	**1 607 000 EC7**

SOPORTE PARA LR 1 / LR 2

8M00.7

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.
- Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**1 608 M00 70F**

SOPORTE PARA LR 6 / LR 7

8M00.C

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.
- Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**1 608 M00 C1L**

ADAPTADOR PARA TRIPÉ

9203.C

Adaptador para tripié ⅝" - ¼".
- Compacto: fácil transporte y almacenamiento.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en los trípodes, facilitando su día a día.
- Adaptador de roscas 5/8 para 1/4.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**1 609 203 C10**

BATERÍA LI-ION 3.7V

8M00.C

Una segunda opción de batería para su medidor para su medidor GLM 50-22, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG, GLL 12-22, GLL 12-22 G.
- Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.



Tipo de batería		Li-Ion
Entrada del cargador		USB-C
Tensión nominal		3.7 V
Capacidad		1.0 Ah
Tensión de carga		5.0 V
Corriente de Carga		0.5 A
Tiempo de carga	0 – 80%	< 1h50
	0 – 100%	< 3h15
Dimensiones del embalaje		130 x 106 x 29 mm

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**1 608 M00 C43**
Incluye: Batería, Cable USB-C.	

SOPORTE PARA NIVEL — RM 2 — 1092.7

Montaje flexible del soporte.
- Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
- Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Nº de parte	**0 601 092 700**

CABLE IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 3,8MM/1,2M — 9PA8.6

Cable con cámara para las cámaras de inspección GIC 120 y GIC 120 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.
- Posibilidad de inspección de los componentes más pequeños gracias al diámetro reducido de 3.8 mm.
- Cable de cámara de 120 cm de longitud para llegar más fácilmente a los lugares problemáticos.
- Tecnología Quick Connector para cambio fácil y rápido del cable de la cámara y almacenamiento compacto de la herramienta.
- Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Garantía	3 meses
Resolución cámara	320 x 240 px
Diámetro cabeza de la cámara	3.8 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Nº de parte	**1 619 PA8 647**

CABLE IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 8,5MM/3M — 0A00.9

Cable con cámara para las cámaras de inspección GIC 120 y GIC 120 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.
- Diámetro reducido (8.5 mm) para un acceso fácil a áreas de inspección estrechas.
- Cable de la cámara de 3 metros para inspeccionar objetos como tubos y cables de difícil acceso.
- Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Garantía	3 meses
Resolución cámara	320 x 240 px
Diámetro cabeza de la cámara	8.5 mm
Longitud del cable de la cámara	300 cm
Nº de parte	**1 600 A00 9BA**

BASE UNIVERSAL BM 3 — 1015.D

Soporte multifuncional con base magnética.
- Clip exclusivo: ideal para aplicación en techos.
- Precisión: posicionamiento continuo y preciso de las líneas láser.
- Compacto: diseño simple y compacto, facilitando su transporte y almacenamiento.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]


Peso	0.3 kg
Nº de parte	**0 601 015 D00**

EXPERT

LÍNEA DE ACCESORIOS

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA.

- **Nueva línea de alto rendimiento para todos los desafíos**
- **Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más***
- **Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes**

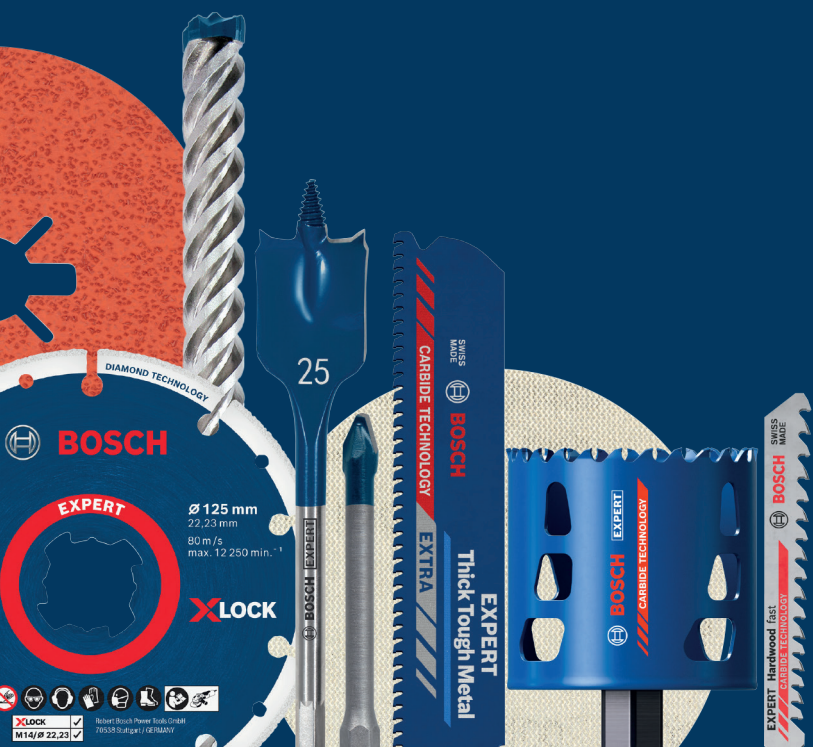




NUEVO EMBALAJE

El embalaje azul y rojo garantiza rápida identificación de los accesorios EXPERT.


BENEFICIO

Íconos que transmiten exactamente las ventajas ofrecidas por los accesorios EXPERT.



TECNOLOGÍA POR DETRÁS DE LOS BENEFICIOS

Cada accesorio EXPERT está amparado por una tecnología innovadora Bosch que garantiza más desempeño para su herramienta.



MATERIALES

Los pictogramas muestran exactamente para qué materiales los accesorios EXPERT están indicados.



MARCA Y LÍNEA DE PRODUCTO

El logo Bosch y el ícono de la línea de producto EXPERT son los sellos de calidad y confianza que el usuario busca.

EXPERT

*Productos Bosch EXPERT comparados con productos Bosch convencionales.

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía

Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.
Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.boschherramientas.com.mx

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:
EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.
Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.
A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

Agujeros de encastre
Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

Aislamiento de protección / aislamiento total
Las carcasas de los taladros, de los taladros de percusión y de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/ VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

Ajuste de profundidad
Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

Ajuste fino de profundidad
El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

Albañilería

Aplicación "Levelling Remote" Bosch
Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

Aplicación "MeasureOn" Bosch
Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

Arranque suave
Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

Aspiración de Polvo
El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

Auto start/stop
Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

Auto-Lock
Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

Autoafilable

Avance Pendular de la Hoja de Sierra
Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

Bosch Roto Stop
Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

Bosch SDS-max
Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

Botón Traba
Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

Cargador bivolt
Compatible con los voltajes 110 y 220.

Constant Electronic
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

Control de torque
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Control simple y preciso de las rpm
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Detector de ángulo electrónico
Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

Detección de fuga

Disyuntor
Protección contra cortocircuito o caída de energía.

Dry Fire Lock-Out
Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

Dual Power 2x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Dual Power 4x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Easy-Fit
Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

Embrague de Seguridad
Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Empuñadura auxiliar

Encastre cuadrado de 1/2 pulgada

Encastre cuadrado de 3/4 pulgada

Ergonómico
Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

Fácil de Usar

Flexibilidad total
Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todasl as situaciones de trabajo.

Flexible Power System
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

Guarda de protección a prueba de astillas
Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

Imán extrafuerte

Inclinación del clavo menor que 20º

Indicador de nivel de carga de la batería
Muestra el nivel de carga restante de la batería.

Interfaz de usuario
Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

KickBack Control
Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se traba.

KickBack Stop
Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

Larga vida útil del motor

L-BOXX
Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

Láser de 5 puntos

Liberación automática del tornillo

Luz LED

Madera

Maletín

Mandril de apriete rápido
Con encaje de 1 a 10 mm.

Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm

Manejo cómodo
de la herramienta gracias al softgrip.

Máxima capacidad de corte

Metal

Modo de disparo
El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

Motor sin escovillas
Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, mas potencia.

Nomenclatura comercial del clavo
Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

Protección de activación
Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

Protección ideal de las celdas
Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

Simply connected
Gracias a la customización e informaciones de la herramenta.

Sin llaves
Sin uso de llave para cambio del consumible.

Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS
Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

Sistema de Fijación Autoadherente
El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

Sistema de Fijación Rápida SDS-plus
Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

Sistema electrónico de comando
Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

Sistema electrónico de reversión de rotación
Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte

Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta
Longitud de 32 a 64 mm.

Tecnología de Iones de Litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação
Graças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

Turbo Power
Mayor potencia para un trabajo más rápido.

Vibration Control
Sistema patentado de reducción de vibraciones.

Motor Biturbo Brushless
Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

Heavy Duty
Herramientas indicadas para uso intenso.
2 años de garantía.

Green Laser
Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

Sistema Wood Razor
Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades

www.boschherramientas.com

www.instagram.com/boschherramientasmx/

www.instagram.com/boschherramientasmx/

youtube.com/boschherramientas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Edición 2024

BOSCH